



MOCAP®

Fabricante de Productos Plásticos y Goma de Calidad

MOCAP

Originated in St. Louis, Missouri in 1982

Fabricante de Productos Plásticos y Goma de Calidad

MOCAP Park Hills, MO

MOCAP Farmington, MO



MOCAP Park Hills, MO



Park Hills, Missouri • USA



MOCAP Farmington, MO



Farmington, Missouri • USA

MOCAP ha crecido constantemente. Empezó con un centro de producción de moldeo por inmersión y ahora posee varias divisiones con múltiples instalaciones que suman más de 25,000 metros cuadrados. Nuestros procesos de fabricación incluyen moldeo de vinilo por inmersión, moldeo de plástico y caucho por inyección, y también moldeo de plástico transparente y caucho por soplado y Extrusión.

MOCAP tiene departamentos comerciales estratégicamente ubicados en los Estados Unidos, Reino Unido, China y México para dar servicio a miles de clientes a nivel global de nuestra gama de productos de protección, enmascaramiento, acabado y embalaje.

www.mocap.com.es +34 868 48 01 13 ventas@mocap.com.es
Hortonwood 35, Telford, Shropshire TF1 7YW, Great Britain



Sheffield, England • UK



MOCAP Sheffield, England • UK

MOCAP Telford, England • UK



Telford, England • UK



MOCAP Zhongshan,
Guangdong Province,
People's Republic of China



Zhongshan, Guangdong Province
People's Republic of China

MOCAP Fabricante de Productos Plásticos y Goma de Calidad

Red Comercial Internacional:



Información de contacto en la contraportada del catálogo.



MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

Indice

1. Capuchones y tapones por fricción

Tapones o capuchones lisos colocados por fricción en roscas, tubos u orificios



22. Tapones cónicos

Tapones y capuchones cónicos con collarín normal o ancho



30. Tapones roscados

Tapones roscados machos o hembras para métricos o gas (BSP o NPT)



41. Manguitos

Redondos, con o sin marca para dedos, o planos. Durables y estéticos



45. Protectores para bridas y tubos

Protectores para bridas y tubos Internos & externos




49. Tapones para enmascaramiento

Tapones machos y hembras, flexibles y adhesivos para altas temperaturas



62. Mallas Protectoras

Vendido por rollo completo o en trozos cortados al largo deseado



62. Servicios de personalización

Servicio de Impresión, Ensamblaje, Embalaje, Perforado y Cortado, Personalizado para adaptarse a sus especificaciones



MICRO-PACKS Y MINI-PACKS

MOCAP ofrece ahora cantidades de Micro-Pack y Mini-Pack para cuando las cantidades necesarias sean menores que una caja. Para más información sobre los productos **MOCAP** por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. 868 480 113.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

Términos: 30 días netos desde el envío, sujeto a aprobación de crédito. EXW nuestra planta.

Devoluciones: todas las devoluciones o cambios deben ser autorizados por **MOCAP**. Las devoluciones no autorizadas no se aceptan. Los artículos fabricados a propósito no son retornables, a menos que sea debido a algún defecto. Las piezas servidas de stock están sujetas a un cargo de reposición de 40.00€. Todos las reclamaciones de devolución deben realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la factura.

Muestras: **MOCAP** recomienda testar la adecuación del producto con muestras antes de realizar el pedido, especialmente en piezas de producción. Una guía de aplicaciones está disponible en nuestra pagina web. Solicite muestras GRATUITAS. No se aceptarán devoluciones si las muestras fueron testadas. Para obtener una lista completa de términos y condiciones, visite nuestra pagina web en: www.mocap.com.es

Para dimensiones, Especificaciones, Opción de colores, Condiciones, visitar nuestra web:

www.mocap.com.es +34 868 48 01 13 ventas@mocap.com.es



Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Great Britain



© Copyright 2018, MOCAP, LLC. All Rights Reserved. All Trademarks and Service Marks are the Properties of their Respective Owners.


MOCAP
www.mocap.com.es

MOCAP[®]

Soluciones de protección y embalaje

Tapas • Tapones • Manguitos • Protección
Terminaciones • Enmascaramiento

Muchos tamaños y estilos en stock para Roscas
y medidas Métricas, SAE, BSP, JIC y NPT

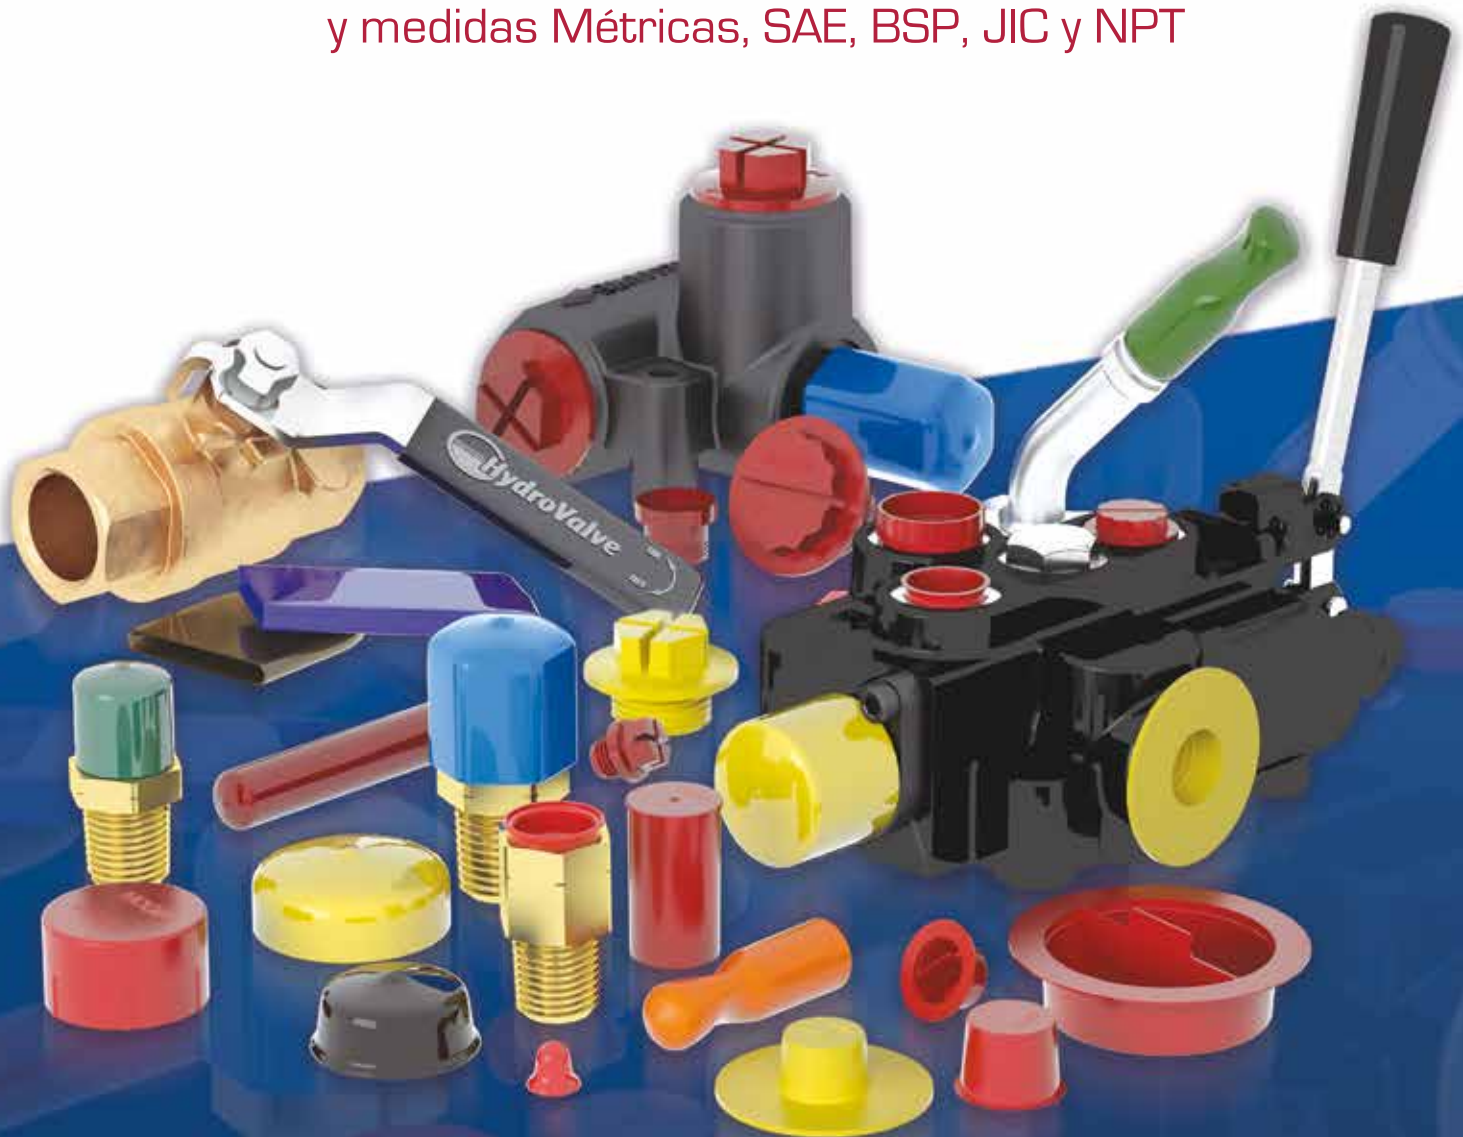

Contáctenos para más información

MOCAP MUESTRAS
GRATIS

+34 868 48 01 13

www.mocap.com.es

ventas@mocap.com.es



Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie F

Manguitos rectangulares

- Protección externa para piezas rectangulares (llave de paso, acero plano)
- Material flexible y durable
- Altura de recubrimiento ajustable
- Personalización
- Opción alta temperatura
- Fabricación a la demanda en Negro Opción color: ○○●●●●●●●●



| Referencia | (A) Altura interior mm | (B) Ancho interior mm | (C) Acabado | (D) Mini mm | (E) Máx. altura interior mm | (F) Espesor de Pared mm |
|------------|---------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| F1.656.5 | 1.6 | 6.5 | Plano | 4.8 | 18.0 | 1.5 |
| F1.657.3 | 1.6 | 7.3 | Redondo | 4.8 | 20.0 | 1.5 |
| F1.658.0 | 1.6 | 8.0 | Redondo | 4.8 | 115.0 | 1.5 |
| F1.659.5 | 1.6 | 9.5 | Plano | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F1.6511.1 | 1.6 | 11.1 | Redondo | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F1.6512.7 | 1.6 | 12.7 | Plano | 4.8 | 76.2 | 1.5 |
| F1.6515.9 | 1.6 | 15.9 | Redondo | 4.8 | 127.0 | 1.5 |
| F1.6519.0 | 1.6 | 19.0 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F1.6521.0 | 1.6 | 21.0 | Plano | 4.8 | 38.1 | 1.5 |
| F1.6523.0 | 1.6 | 23.0 | Plano | 4.8 | 90.0 | 1.5 |
| F1.6536.5 | 1.6 | 36.5 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F2.3525.4 | 2.3 | 25.4 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.0518.0 | 3.0 | 18.0 | Redondo | 4.8 | 112.0 | 1.5 |
| F3.0532.0 | 3.0 | 32.0 | Redondo | 4.8 | 127.0 | 1.5 |
| F3.0538.0 | 3.0 | 38.0 | Redondo | 4.8 | 110.0 | 1.5 |
| F3.0550.8 | 3.0 | 50.8 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.0570.0 | 3.0 | 70.0 | Plano | 4.8 | 110.0 | 1.5 |
| F3.2511.1 | 3.2 | 11.1 | Redondo | 4.8 | 76.2 | 1.5 |
| F3.2512.7 | 3.2 | 12.7 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2514.3 | 3.2 | 14.3 | Plano | 4.8 | 90.0 | 1.5 |
| F3.2515.9 | 3.2 | 15.9 | Redondo | 4.8 | 76.2 | 1.5 |
| F3.2519.0 | 3.2 | 19.0 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2522.2 | 3.2 | 22.2 | Redondo | 4.8 | 230.0 | 1.5 |
| F3.2525.4 | 3.2 | 25.4 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2526.9 | 3.2 | 26.9 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2527.0 | 3.2 | 27.0 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2531.8 | 3.2 | 31.8 | Redondo | 4.8 | 60.5 | 1.5 |
| F3.2534.0 | 3.2 | 34.0 | Plano | 4.8 | 120.0 | 1.5 |
| F3.3534.0 | 3.3 | 34.0 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F4.0534.9 | 4.0 | 34.9 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F4.0580.0 | 4.0 | 80.0 | Plano | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F4.05100.0 | 4.0 | 100.0 | Redondo | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F4.8535.0 | 4.8 | 35.0 | Plano | 4.8 | 127.0 | 1.5 |
| F4.9524.0 | 4.9 | 24.0 | Plano | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F5.0521.0 | 5.0 | 21.0 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F5.0523.0 | 5.0 | 23.0 | Plano | 4.8 | 125.0 | 1.5 |
| F5.0525.0 | 5.0 | 25.0 | Redondo | 4.8 | 125.0 | 1.5 |
| F5.0545.0 | 5.0 | 45.0 | Redondo | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| F5.0558.0 | 5.0 | 58.0 | Plano | 4.8 | 30.0 | 1.5 |
| F6.0519.0 | 6.0 | 19.0 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F6.0538.1 | 6.0 | 38.1 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F6.0549.0 | 6.0 | 49.0 | Redondo | 4.8 | 160.0 | 1.5 |
| F6.4519.0 | 6.4 | 19.0 | Redondo | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| F6.4525.4 | 6.4 | 25.4 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F6.4532.0 | 6.4 | 32.0 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F6.4538.1 | 6.4 | 38.1 | Plano | 4.8 | 125.0 | 1.5 |
| F6.4550.8 | 6.4 | 50.8 | Plano | 4.8 | 90.0 | 1.5 |
| F8.0520.0 | 8.0 | 20.0 | Plano | 4.8 | 70.0 | 1.5 |
| F8.0524.0 | 8.0 | 24.0 | Plano | 4.8 | 170.0 | 1.5 |
| F8.0525.0 | 8.0 | 25.0 | Plano | 4.8 | 110.0 | 1.5 |
| F8.0529.0 | 8.0 | 29.0 | Plano | 4.8 | 120.0 | 1.5 |
| F8.0538.1 | 8.0 | 38.1 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F10.0529.0 | 10.0 | 29.0 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F10.0540.0 | 10.0 | 40.0 | Plano | 4.8 | 135.0 | 1.5 |
| F12.7563.5 | 12.7 | 63.5 | Plano | 4.8 | 80.0 | 1.5 |
| F30.0595.0 | 30.0 | 95.0 | Plano | 4.8 | 50.8 | 1.5 |



Personalización

Para adaptarse a sus necesidades

Para más información
contacte nuestro
departamento comercial



- Impresión
- Perforado y Cortado
- Ensamblaje

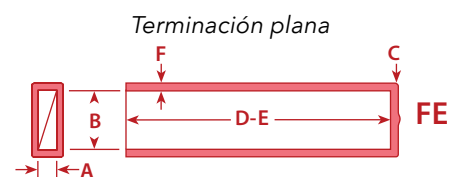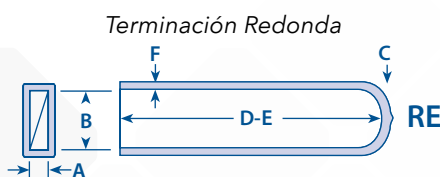

Altura interior medida en el centro de la pieza, si la terminación es redonda.

Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

Capuchones & Tapones - Por fricción




Serie AS

Capuchones cuadrados flexibles

- Protección externa para piezas cuadradas de 11x11 a 100x100 mm exterior
- Material flexible y durable
- Altura de recubrimiento ajustable
- Personalización
- Opción alta temperatura
- Fabricación a la demanda en Negro Opción color: ○●●●●●●●●●●




| Referencia | (A) Ancho interior mm | (B) Mini mm | (C) Máx. altura interior mm | (D) Espesor de Pared mm |
|------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| AS10.7S | 10.7 | 6.4 | 12.7 | 1.5 |
| AS12.7S | 12.7 | 6.4 | 150.0 | 1.5 |
| AS15.6S | 15.6 | 6.4 | 40.0 | 1.5 |
| AS19.0S | 19.0 | 6.4 | 225.0 | 1.5 |
| AS25.4S | 25.4 | 6.4 | 120.0 | 1.5 |
| AS31.8S | 31.8 | 6.4 | 88.9 | 1.7 |
| AS44.5S | 44.5 | 6.4 | 76.2 | 1.7 |
| AS50.8S | 50.8 | 6.4 | 88.9 | 1.7 |
| AS59.0S | 59.0 | 6.4 | 101.6 | 1.7 |
| AS100.0S | 100.0 | 6.4 | 60.0 | 1.7 |

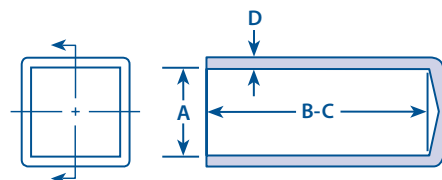

Serie D

Capuchones redondos con tirador

- Protección externa para piezas roscadas o no (ø5 a 32 mm)
- Material flexible y durable
- Altura a medida
- Opción alta temperatura pág. 51
- Estándar en existencias en NEGRO Opción color: ○●●●●●●●●●●

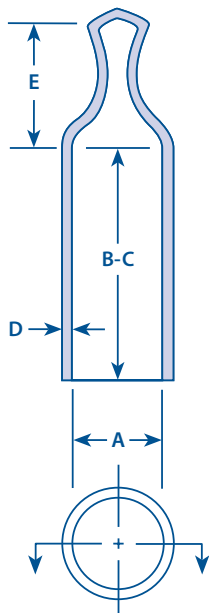

| Referencia | (A) Diámetro interior mm | (B) Mini mm | (C) Máx. altura interior mm | (D) Espesor de Pared mm | (E) Altura lengüeta mm | Longitud en stock mm |
|------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| D4.8FPTS | 4.8 | 6.4 | 25.4 | 1.0 | 12.7 | 12.7 |
| D5.5FPTS | 5.5 | 6.4 | 25.4 | 1.0 | 12.7 | 12.7 |
| D6.0FPTS | 6.0 | 6.4 | 25.4 | 1.0 | 12.7 | 12.7 |
| D6.4FPTS | 6.4 | 6.4 | 25.4 | 1.0 | 12.7 | 12.7 |
| D8.0FPTS | 8.0 | 6.4 | 38.1 | 1.0 | 16.6 | 25.4 |
| D8.7FPTS | 8.7 | 6.4 | 38.1 | 1.0 | 17.7 | 25.4 |
| D9.5FPTS | 9.5 | 6.4 | 38.1 | 1.0 | 17.7 | 25.4 |
| D10.3FPTS | 10.3 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 18.0 | 25.4 |
| D11.1FPTS | 11.1 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 18.4 | 25.4 |
| D11.7FPTS | 11.7 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 19.1 | 25.4 |
| D12.7FPTS | 12.7 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 19.1 | 25.4 |
| D13.5FPTS | 13.5 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 19.4 | 38.1 |
| D14.3FPTS | 14.3 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 15.6 | 38.1 |
| D15.9FPTS | 15.9 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 18.0 | 38.1 |
| D16.6FPTS | 16.6 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 20.6 | 38.1 |
| D17.5FPTS | 17.4 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 20.6 | 38.1 |
| D19.0FPTS | 19.0 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.0 | 38.1 |
| D20.6FPTS | 20.6 | 6.4 | 50.8 | 1.5 | 21.3 | 38.1 |
| D21.4FPTS | 21.4 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.5 | 38.1 |
| D22.2FPTS | 22.2 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.5 | 38.1 |
| D23.8FPTS | 23.8 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.7 | 38.1 |
| D25.4FPTS | 25.4 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.8 | 38.1 |
| D27.0FPTS | 27.0 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.8 | 38.1 |
| D28.6FPTS | 28.6 | 6.4 | 50.8 | 1.5 | 21.8 | 38.1 |
| D31.8FPTS | 31.8 | 6.4 | 50.8 | 1.5 | 21.8 | 38.1 |

Aplicaciones de **Alta Temperatura** on pg. 51



P Series



Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie CMCP

Tapón de inserción flexible


- Protección interna para rosca hembra de M6 a M34
- Material flexible y durable
- Opción alta temperatura *pág. 12*
- Estándar en existencias en ROJO



Aplicaciones de
Alta Temperatura
on pg. 52



| Referencia | Rosca métrica | Rosca púlg. STD | Rosca NPT | Ø Collarín |
|------------|---------------|------------------------|-----------|------------|
| CMCP05S | M6 | 1/4 | --- | 10.2 |
| CMCP15 | M8 | 5/16 | --- | 11.7 |
| CMCP25 | M10 | 3/8 | 1/8 | 12.6 |
| CMCP25S | M12 | 7/16 | --- | 14.0 |
| CMCP35 | M14 | 1/2 | 1/4 | 15.7 |
| CMCP35S | M16 | 9/16 | --- | 17.3 |
| CMCP45 | M18 | 5/8 | 3/8 | 20.5 |
| CMCP55 | M20 | 3/4 | 1/2 | 24.4 |
| CMCP55S | M22, M24 | 7/8 | --- | 26.9 |
| CMCP65 | M26, M28 | 1-1/16 | 3/4 | 31.6 |
| CMCP75 | M32, M34 | 1-1/8 - 1-3/16 - 1-1/4 | 1 | 38.0 |



Temperaturas máximas detalladas en la página 66.




Serie S

Capuchones rectos

- Protección externa para piezas roscadas o no de 1/8" a 1" muy ajustado
- Material PEBD estándar y económico
- Estándar de existencias en ROJO Opción color



| Referencia | (A) Diámetro interior | (B) Longitud Interior |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| | mm | mm |
| S-1/8RD1 | 3.1 | 15.9 |
| S-5/32RD1 | 3.9 | 15.9 |
| S-3/16RD1 | 4.7 | 15.9 |
| S-1/4RD1 | 6.2 | 22.2 |
| S-5/16RD1 | 7.8 | 22.2 |
| S-3/8RD1 | 9.4 | 22.2 |
| S-7/16RD1 | 11.0 | 22.2 |
| S-1/2RD1 | 12.5 | 22.2 |
| S-9/16RD1 | 14.2 | 22.2 |
| S-5/8RD1 | 15.7 | 22.2 |
| S-11/16RD1 | 17.3 | 22.2 |
| S-3/4RD1 | 18.9 | 22.2 |
| S-13/16RD1 | 20.4 | 22.2 |
| S-7/8RD1 | 22.0 | 22.2 |
| S-15/16RD1 | 23.5 | 25.4 |
| S-1RD1 | 25.0 | 25.4 |



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

Compre Online
Para entrega rápida

MOCAP MUESTRAS GRATIS

+34 868 48 01 13

Capuchones & Tapones - Por fricción




Serie FCS

Capuchones con collarín para Roscas Rectas Estándar

- Collarín para extracción fácil
- Protección externa
- Material: Polietileno de baja densidad (Natural)




| Referencia | Rosca púlg. STD | (A) Diámetro interior | (B) Longitud Interior | (C) Ø Collarín |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | mm | mm | mm |
| FCS7/16NA1 | 7/16 | 10.9 | 11.9 | 17.5 |
| FCS1/2NA1 | 1/2 | 12.4 | 11.9 | 19.1 |
| FCS9/16NA1 | 9/16 | 14 | 12.7 | 20.6 |
| FCS11/16NA1 | 11/16 | 17.2 | 12.7 | 23.9 |
| FCS3/4NA1 | 3/4 | 18.7 | 17.0 | 25.4 |
| FCS13/16NA1 | 13/16 | 20.4 | 14.2 | 26.9 |
| FCS7/8NA1 | 7/8 | 21.9 | 16.8 | 28.4 |
| FCS1NA1 | 1 | 25.1 | 16.8 | 31.8 |
| FCS1-1/16NA1 | 1-1/16 | 26.7 | 19.1 | 33.3 |
| FCS1-3/16NA1 | 1-3/16 | 29.8 | 19.1 | 36.6 |
| FCS1-5/16NA1 | 1-5/16 | 33 | 19.1 | 39.6 |
| FCS1-7/16NA1 | 1-7/16 | 36.2 | 19.1 | 42.9 |
| FCS1-5/8NA1 | 1-5/8 | 40.9 | 21.6 | 47.8 |

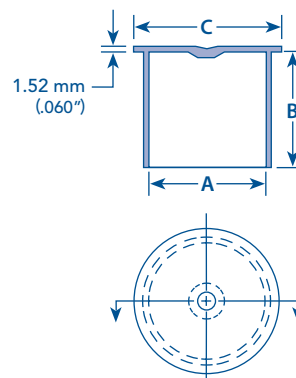

Serie FCM

Capuchones con Pestaña para Roscas Métricas

- Cuello para extracción fácil
- Protección externa
- Material: Polietileno de baja densidad (Natural)

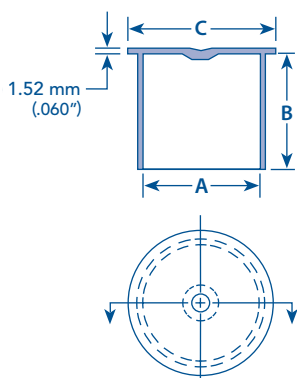

| Referencia | Rosca métrica | (A) Diámetro interior | (B) Longitud Interior | (C) Ø Collarín |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | mm | mm | mm |
| FCM-5NA1 | M5 | 4.9 | 15.0 | 12.5 |
| FCM-6NA1 | M6 | 5.9 | 20.0 | 13.5 |
| FCM-8NA1 | M8 | 7.8 | 20.0 | 15.5 |
| FCM-10NA1 | M10 | 9.8 | 8.2 | 17.5 |
| FCM-12NA1 | M12 | 11.8 | 11.9 | 19.5 |
| FCM-14NA1 | M14 | 13.7 | 11.9 | 21.5 |
| FCM-16NA1 | M16 | 15.7 | 11.9 | 23.5 |
| FCM-18NA1 | M18 | 17.7 | 11.9 | 25.5 |
| FCM-20NA1 | M20 | 19.7 | 14.1 | 27.5 |
| FCM-22NA1 | M22 | 21.7 | 14.1 | 29.5 |
| FCS1-1/16NA1 | M27 | 26.7 | 19.1 | 33.3 |
| FCS1-3/16NA1 | M30 | 29.8 | 19.1 | 36.6 |
| FCM-33NA1 | M33 | 32.6 | 17.5 | 40.5 |

Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13



Capuchones & Tapones - Por fricción




Serie FCBN

Capuchones para Roscas BSP y NPT

- Collarín para extracción fácil
- Protección externa
- Material: Polietileno de baja densidad (Natural)




| Referencia | Rosca NPT | Rosca Gas BSP | (A) Diámetro interior | (B) Pequeño dia. int. | (C) Altura | (D) Ø Collarín |
|-------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | mm | mm | mm | mm |
| FCB0125NA1 | --- | 1/8 | 9.9 | 8.7 | 9.7 | 16.5 |
| FCN0125NA1 | 1/8 | --- | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 16.8 |
| FCBN0250NA1 | 1/4 | 1/4 | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 20.6 |
| FCB0375NA1 | --- | 3/8 | 16.8 | 15.6 | 13.5 | 23.6 |
| FCN0375NA1 | 3/8 | --- | 17.0 | 15.3 | 16.4 | 23.9 |
| FCBN0500NA1 | 1/2 | 1/2 | 21.2 | 20.3 | 18.3 | 27.7 |
| FCBN0750NA1 | 3/4 | 3/4 | 26.5 | 25.7 | 19.1 | 33.3 |
| FCBN1000NA1 | 1 | 1 | 33.3 | 32.2 | 23.6 | 39.6 |
| FCBN1250NA1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 42.0 | 40.9 | 24.6 | 49.3 |
| FCB1500NA1 | --- | 1-1/2 | 47.9 | 46.7 | 24.6 | 54.6 |
| FCBN1500NA1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 48.1 | 46.9 | 24.6 | 54.9 |
| FCB2000NA1 | --- | 2 | 59.7 | 58.5 | 26.2 | 66.3 |
| FCN2000NA1 | 2 | --- | 60.2 | 59.0 | 59.0 | 66.5 |

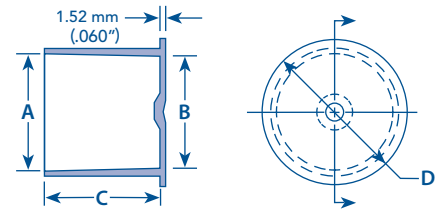

Serie FCSL

Capuchones largos con collarín

- Collarín para extracción fácil
- Protección externa
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)

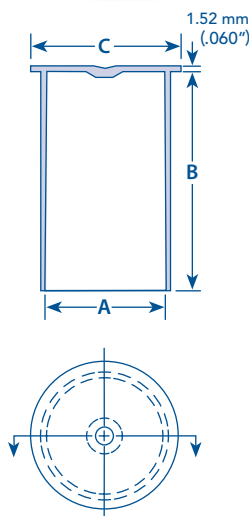

| Referencia | Rosca púlg. STD | (A) Diámetro interior | (B) Longitud Interior | (C) Ø Collarín |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | mm | mm | mm |
| FCSL5/16RD1 | 5/16 | 7.8 | 31.5 | 11.7 |
| FCSL3/8RD1 | 3/8 | 9.4 | 31.5 | 13.2 |
| FCSL7/16RD1 | 7/16 | 10.9 | 33.8 | 14.7 |
| FCSL1/2RD1 | 1/2 | 12.4 | 33.8 | 16.3 |
| FCSL9/16RD1 | 9/16 | 14.0 | 35.8 | 17.8 |
| FCSL3/4RD1 | 3/4 | 18.8 | 39.6 | 22.4 |
| FCSL7/8RD1 | 7/8 | 21.9 | 43.2 | 25.7 |
| FCSL1-1/16RD1 | 1-1/16 | 26.6 | 48.0 | 30.2 |
| FCSL1-5/16RD1 | 1-5/16 | 33.0 | 48.0 | 36.6 |
| FCSL1-5/8RD1 | 1-5/8 | 40.9 | 48.8 | 44.7 |
| FCSL1-7/8RD1 | 1-7/8 | 47.3 | 49.3 | 51.1 |

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

MOCAP MUESTRAS GRATIS

+34 868 48 01 13


Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie TCS

Capuchones de montaje y desmontaje rápido para Roscas Rectas

- Cierre seguro hasta que se quita el tapón desgarrando la lengüeta
- Protección externa
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)




| Referencia | Rosca púlg. STD | (A) Diámetro interior | (B) Longitud Interior |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | mm | mm |
| TCS0375RD1 | 3/8 - 24 | 9.4 | 11.2 |
| TCS0437RD1 | 7/16 - 20 | 10.9 | 11.2 |
| TCS0500RD1 | 1/2 - 20 | 12.6 | 11.7 |
| TCS0562RD1 | 9/16 - 20 | 14.2 | 12.2 |
| TCS0625RD1 | 5/8 - 18 | 15.6 | 12.2 |
| TCS0687RD1 | 11/16 - 16 | 17.3 | 12.2 |
| TCS0750RD1 | 3/4 - 16 | 18.8 | 14.2 |
| TCS0812RD1 | 13/16 - 12 | 20.4 | 16.3 |
| TCS0875RD1 | 7/8 - 14 | 22.0 | 17.8 |
| TCS1000RD1 | 1 - 14 | 25.2 | 16.5 |
| TCS1062RD1 | 1-1/16 - 12 | 26.7 | 21.1 |
| TCS1187RD1 | 1-3/16 - 12 | 30.0 | 19.1 |
| TCS1312RD1 | 1-5/16 - 12 | 33.1 | 19.1 |
| TCS1437RD1 | 1-7/16 - 12 | 36.3 | 19.1 |



Serie TCM

Capuchones de montaje y desmontaje rápido para Roscas Métricas

- Cierre seguro hasta que se quita el tapón desgarrando la lengüeta
- Protección externa
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Rosca métrica | (A) Diámetro interior | (B) Longitud Interior |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | mm | mm |
| TCM12RD1 | M12 | 12.0 | 12.0 |
| TCM14RD1 | M14 | 14.0 | 14.0 |
| TCM16RD1 | M16 | 16.0 | 16.2 |
| TCM18RD1 | M18 | 18.0 | 18.6 |
| TCM20RD1 | M20 | 20.0 | 20.0 |
| TCM22RD1 | M22 | 22.0 | 13.4 |

Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

Capuchones & Tapones - Por fricción




Serie TCBSBP

Capuchones de montaje y desmontaje rápido para Roscas BSP

- Cierre seguro hasta que se quita el tapón desgarrando la lengüeta
- Protección externa
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)




| Referencia | Rosca Gas BSP | (A) Diámetro interior mm | (B) Longitud Interior mm |
|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TCBSP0250RD1 | 1/4 - 19 | 12.9 | 11.0 |
| TCBSP0375RD1 | 3/8 - 19 | 16.4 | 12.0 |
| TCBSP0500RD1 | 1/2 - 14 | 20.7 | 15.0 |
| TCBSP0625RD1 | 5/8 - 14 | 22.6 | 18.5 |
| TCBSP0750RD1 | 3/4 - 14 | 26.1 | 23.8 |
| TCBSP0875RD1 | 7/8 - 14 | 29.9 | 25.0 |
| TCBSP1000RD1 | 1 - 11 | 32.9 | 18.0 |



Serie TCNPT

Capuchones de montaje y desmontaje rápido para Roscas NPT

- Cierre seguro hasta que se quita el tapón desgarrando la lengüeta
- Protección externa
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Rosca NPT | (A) Pequeño día. int. mm | (B) D.I. Mayor mm | (C) Longitud Interior mm |
|--------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| TCNPT0125RD1 | 1/8 | 9.8 | 10.3 | 8.1 |
| TCNPT0250RD1 | 1/4 | 13.0 | 13.7 | 12.4 |
| TCNPT0375RD1 | 3/8 | 16.3 | 17.1 | 12.4 |
| TCNPT0500RD1 | 1/2 | 20.3 | 21.3 | 16.3 |
| TCNPT0750RD1 | 3/4 | 25.5 | 26.7 | 16.5 |
| TCNPT1000RD1 | 1 | 32.0 | 33.4 | 20.6 |
| TCNPT1250RD1 | 1-1/4 | 40.7 | 42.2 | 21.3 |
| TCNPT1500RD1 | 1-1/2 | 46.8 | 48.3 | 21.6 |
| TCNPT2000RD1 | 2 | 58.8 | 60.3 | 22.6 |
| TCNPT2500RD1 | 2-1/2 | 70.9 | 73.0 | 33.8 |
| TCNPT3000RD1 | 3 | 86.6 | 88.9 | 35.3 |

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.



www.mocap.com.es

Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie BPF Tapones a Presión con Collarín

- Tapón de protección multi-uso para cualquier orificio
- Collarín para extracción fácil
- Material: Polietileno de baja densidad (Natural)



| Referencia | Rosca pulg. STD | Rosca NPT | Métrica normal | Métrica fina | Rosca Gas BSP | (A) Ø mayor | (B) Alt. total | (C) Ø Collarín | (D) Altura |
|------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | mm | mm | mm | mm |
| BPF30NA1 | 1/4-20 | --- | --- | --- | --- | 5.4 | 3.8 | 8.0 | 2.9 |
| BPF40NA1 | 5/16-24 | 1/16 | M 8 | M 8 X 1 | 1/16 | 7.2 | 8.0 | 14.0 | 6.0 |
| BPF50NA1 | --- | --- | --- | M 9 X 1 | --- | 8.4 | 8.0 | 14.0 | 6.0 |
| BPF60NA1 | 3/8-24 | --- | M 10 | --- | --- | 8.6 | 6.5 | 14.0 | 4.5 |
| BPF70NA1 | 3/8-24 | 1/8 | M 10 | --- | --- | 8.6 | 8.0 | 18.0 | 6.0 |
| BPF80NA1 | 3/8-24 | 1/8 | M 10 | M 9.5 X 1 | 1/8 | 8.8 | 9.5 | 13.0 | 7.5 |
| BPF90NA1 | --- | 1/8 | --- | M 10 X 1 | 1/8 | 9.2 | 6.5 | 14.0 | 4.5 |
| BPF100NA1 | --- | --- | --- | M 10 X 1 | --- | 9.4 | 6.5 | 14.0 | 4.5 |
| BPF110NA1 | 7/16-20 | --- | M 12 | M 11 X 1 | --- | 10.3 | 7.5 | 13.0 | 5.5 |
| BPF120NA1 | --- | --- | M 12 | M 12 X 1.5 | --- | 10.7 | 7.5 | 14.0 | 5.5 |
| BPF130NA1 | 1/2-20 | 1/4 | --- | M12X1, M12X1.25, M13X1.5 | 1/4 | 11.7 | 9.0 | 16.0 | 7.0 |
| BPF140NA1 | --- | --- | M 14 | M 13 X 1 | 1/4 | 12.3 | 9.0 | 16.0 | 7.0 |
| BPF150NA1 | 9/16-18 | --- | --- | M13.5X1, M14X1.5 | --- | 13.0 | 9.0 | 16.0 | 7.0 |
| BPF160NA1 | 9/16-18 | --- | --- | M 15 X 1.5 | --- | 13.7 | 10.0 | 20.0 | 8.0 |
| BPF170NA1 | 5/8-18 | --- | M 16 | M 15 X 1, M16X1.5 | --- | 14.6 | 7.5 | 20.0 | 5.5 |
| BPF180NA1 | 5/8-18 | 3/8 | --- | M 16 X 1.5 | --- | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 8.0 |
| BPF190NA1 | 5/8-18 | 3/8 | --- | M 16 X 1.5 | --- | 15.0 | 7.5 | 20.0 | 5.5 |
| BPF200NA1 | --- | --- | M 18 | M 16 X 1 | 3/8 | 15.6 | 10.0 | 20.0 | 8.0 |
| BPF210NA1 | --- | --- | --- | M17X1, M18X1.5, M18X2.5 | --- | 16.5 | 7.5 | 22.0 | 5.5 |
| BPF220NA1 | --- | --- | --- | M17X1, M18X1.5, M18X2.5 | --- | 16.5 | 7.5 | 20.0 | 5.5 |
| BPF230NA1 | --- | --- | --- | M18X1.5, M18X2.5 | --- | 16.7 | 7.5 | 22.0 | 5.5 |
| BPF240NA1 | --- | --- | --- | M 18 X 1.5 | --- | 17.1 | 10.5 | 22.0 | 8.0 |
| BPF241NA1 | 3/4-16 | --- | --- | --- | --- | 17.9 | 10.5 | 25.0 | 8.0 |
| BPF250NA1 | 3/4-16 | 1/2 | --- | M19X1, M20X2 | --- | 18.4 | 10.5 | 25.0 | 8.0 |
| BPF251NA1 | --- | 1/2 | --- | M20X1.5 | --- | 18.8 | 10.5 | 25.0 | 8.0 |
| BPF260NA1 | --- | --- | --- | M20X1, M21X2 | 1/2 | 19.3 | 10.8 | 25.0 | 8.0 |
| BPF270NA1 | --- | --- | M 22 | M 21 X 1.5 | --- | 19.6 | 10.5 | 25.0 | 8.0 |
| BPF280NA1 | --- | --- | --- | M 22 X 1.5 | --- | 20.7 | 10.5 | 25.0 | 8.0 |
| BPF290NA1 | 7/8-16 | --- | M 24 | M22X1, M22X1.5 | 5/8 | 21.2 | 10.0 | 25.0 | 8.0 |
| BPF300NA1 | 7/8-16 | --- | M 24 | M22X1, M23X,2 | --- | 21.4 | 9.5 | 25.0 | 7.5 |
| BPF310NA1 | --- | --- | --- | M 22 X 1 | --- | 21.7 | 10.5 | 25.0 | 8.0 |
| BPF320NA1 | --- | --- | --- | M23X1, M24X2 | --- | 22.4 | 12.0 | 28.0 | 9.0 |
| BPF330NA1 | 1-14 | --- | --- | M24X1, M25X1.5, M25X2 | --- | 23.6 | 12.0 | 28.0 | 9.0 |
| BPF340NA1 | 1-14 | --- | M 25 | M 25 X 1.5 | --- | 24.0 | 12.0 | 28.0 | 9.0 |
| BPF350NA1 | --- | 3/4 | M 27 | M25X1, M26X2 | --- | 24.5 | 11.0 | 27.0 | 8.5 |

**Compre
Online**
Para entrega
rápida

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

Capuchones & Tapones - Por fricción





BPF Series *(continuado)* Tapones a Presión con Collarín

- Tapón de protección multi-uso para cualquier orificio
- Collarín para extracción fácil
- Material: Polietileno de baja densidad (Natural)



| Referencia | Rosca púlg. STD | Rosca NPT | Métrica normal | Métrica fina | Rosca Gas BSP | (A) Ø mayor | (B) Alt. total | (C) Ø Collarín | (D) Altura |
|------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | mm | mm | mm | mm |
| BPF360NA1 | --- | 3/4 | --- | M25X1, M26X1.5, M26X2 | 3/4 | 24.6 | 12.0 | 28.0 | 9.0 |
| BPF370NA1 | 1-1/16-12 | --- | --- | M26X1 M27X2 | --- | 25.5 | 9.5 | 28.0 | 7.5 |
| BPF380NA1 | --- | --- | M30 | M27X1, M28X2 | --- | 26.5 | 12.0 | 28.0 | 9.0 |
| BPF381NA1 | 1-3/16-12 | --- | --- | --- | 7/8 | 28.4 | 15.0 | 36.0 | 12.0 |
| BPF390NA1 | --- | --- | --- | M 30 X 1.5 | --- | 29.0 | 15.0 | 36.0 | 12.0 |
| BPF391NA1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 30.1 | 15.0 | 36.0 | 12.0 |
| BPF400NA1 | --- | 1 | --- | M31X1, M32X2 | 1 | 30.5 | 15.0 | 36.0 | 12.0 |
| BPF410NA1 | --- | --- | --- | M 32 X 1.5 | 1 | 31.0 | 15.0 | 36.0 | 12.0 |
| BPF411NA1 | 1-5/16-12 | --- | --- | --- | --- | 31.6 | 15.0 | 36.0 | 12.0 |
| BPF420NA1 | --- | --- | M36 | M 33 X 1.5 | --- | 32.0 | 12.5 | 36.0 | 10.0 |
| BPF430NA1 | --- | --- | --- | M34X1, M35X2, M36X3 | --- | 33.5 | 14.0 | 36.0 | 12.0 |
| BPF440NA1 | --- | --- | --- | M 36 X 1.5 | --- | 34.8 | 18.0 | 42.0 | 15.0 |
| BPF450NA1 | --- | --- | M39 | M36X1, M37X2, M38X3 | 1-1/8 | 35.5 | 18.0 | 42.0 | 15.0 |
| BPF460NA1 | --- | --- | --- | M37X1, M38X2, M39X3 | --- | 36.5 | 18.0 | 42.0 | 15.0 |
| BPF470NA1 | --- | --- | --- | M39X1, M40X2 | --- | 38.4 | 12.5 | 42.0 | 10.0 |
| BPF480NA1 | --- | 1-1/4 | --- | M40X1.5, M42X3 | --- | 39.0 | 18.0 | 42.0 | 15.0 |
| BPF481NA1 | 1-5/8-12 | 1-1/4 | --- | --- | 1-1/4 | 39.5 | 18.0 | 42.0 | 15.0 |
| BPF490NA1 | --- | --- | --- | --- | --- | 40.0 | 18.0 | 42.0 | 15.0 |
| BPF500NA1 | --- | --- | M45 | M42X1.5, M42X2 | --- | 40.7 | 18.0 | 45.0 | 15.0 |
| BPF510NA1 | --- | --- | --- | M 45 X 3 | --- | 42.3 | 18.0 | 48.0 | 15.0 |
| BPF511NA1 | --- | 1-1/2 | --- | --- | 1-1/2 | 44.9 | 18.0 | 52.0 | 15.0 |
| BPF520NA1 | 1-7/8-12 | --- | --- | M 50 X 4 | 1-1/2 | 46.0 | 21.0 | 55.0 | 18.0 |
| BPF530NA1 | --- | --- | --- | M 50 X 2 | --- | 28.5 | 15.0 | 55.0 | 12.0 |
| BPF531NA1 | 2-12 | --- | --- | --- | --- | 49.1 | 21.0 | 55.0 | 18.0 |
| BPF540NA1 | --- | --- | --- | M 52 X 1 | 1-3/4 | 51.5 | 21.0 | 55.0 | 18.0 |
| BPF550NA1 | --- | --- | --- | M 56 X 1.5 | --- | 55.0 | 21.0 | 63.0 | 18.0 |
| BPF551NA1 | 2-1/4-12 | --- | --- | --- | --- | 55.4 | 21.0 | 63.0 | 18.0 |
| BPF560NA1 | 2-1/4-12 | --- | --- | M 56 X 1 | --- | 55.8 | 21.0 | 63.0 | 18.0 |
| BPF561NA1 | --- | 2 | --- | --- | 2 | 57.1 | 21.0 | 63.0 | 18.0 |
| BPF570NA1 | --- | --- | M 64 | M 62 X 4 | --- | 58.0 | 21.0 | 63.0 | 18.0 |
| BPF580NA1 | --- | --- | --- | M 60 X 1.5 | --- | 59.0 | 21.3 | 63.0 | 18.0 |
| BPF581NA1 | 2-1/2-12 | --- | --- | --- | --- | 61.8 | 21.4 | 67.0 | 18.0 |
| BPF590NA1 | --- | --- | --- | M 70 X 4 | --- | 66.0 | 21.5 | 71.0 | 18.0 |
| BPF600NA1 | --- | --- | --- | M72X1.5, M75X4 | --- | 71.0 | 22.0 | 78.0 | 18.0 |
| BPF620NA1 | --- | --- | --- | M 90 X 4 | --- | 86.0 | 19.3 | 95.0 | 18.0 |



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13


Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie RNS

Conteras Redondas para Tuberías Estándar

- Múltiples aletas para un ajuste seguro
- Contera con extremidad gruesa para que resista mejor a la abrasión
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



MOCAP®

Conteras Redondas

- Para medidas Standard y Metricas
- Múltiples aletas para un ajuste seguro
- Los tapones de tubo se ajustan a múltiples calibres



| Referencia | (A) Tubo mm | (B) Altura mm | Espesor de pared del tubo |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| RN1/2ABK1 | 12.7 | 11.0 | 16-20ga (.065" - .035") 0.8 - 1.6mm |
| RN5/8CBK1 | 15.9 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN3/4CBK1 | 19.1 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN7/8CBK1 | 22.2 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN7/8DBK1 | 22.2 | 11.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RN1DBK1 | 25.4 | 11.0 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RN1CBK1 | 25.4 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN1-1/8CBK1 | 28.6 | 13.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN1-1/4CBK1 | 31.8 | 13.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN1-1/4DBK1 | 31.8 | 13.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RN1-1/2CBK1 | 38.1 | 13.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN1-1/2DBK1 | 38.1 | 13.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RN1-1/2QBK1 | 38.1 | 13.2 | 8-12ga (.165" - .109") 2.7 - 4.1mm |
| RN1-5/8DBK1 | 41.3 | 12.7 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RN1-5/8CBK1 | 41.3 | 13.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN1-3/4CBK1 | 44.5 | 15.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN2DBK1 | 50.8 | 15.0 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RN2CBK1 | 50.8 | 15.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN2-1/8EBK1 | 54.0 | 17.0 | 10-16ga (.134" - .065") 1.6 - 3.4mm |
| RN2-1/4DBK1 | 57.2 | 17.0 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RN2-1/4CBK1 | 57.2 | 17.5 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN2-3/8DBK1 | 60.3 | 17.0 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RN2-1/2CBK1 | 63.5 | 18.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN2-1/2FBK1 | 63.5 | 18.0 | 8-12ga (.165" - .109") 2.7 - 4.1mm |
| RN2-3/4SBK1 | 69.9 | 21.3 | 7-14ga (.180" - .083") 2.1 - 4.5mm |
| RN3TBK1 | 76.2 | 21.3 | 13-17ga (.095" - .058") 1.4 - 2.4mm |
| RN3-1/2UBK1 | 88.9 | 19.6 | 6-13ga (.203" - .095") 2.4 - 5.1mm |
| RN4EBK1 | 101.6 | 25.4 | 10-16ga (.134" - .065") 1.6 - 3.4mm |
| RN4GBK1 | 101.6 | 25.4 | 4-8ga (0.238" - 0.165") 4.1 - 6.0mm |
| RN4-3/4JBK1 | 120.7 | 25.4 | 8-14ga (0.165" - 0.083") 2.1 - 4.1mm |

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

Capuchones & Tapones - Por fricción





Serie RNM

Conteras redondas para tubos métricos

- Múltiples aletas para un ajuste seguro
- Contera con extremidad gruesa para que resista mejor a la abrasión
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | (A) Tubo | (B) Altura | Espesor de pared del tubo |
|-------------|----------|------------|-------------------------------------|
| | mm | mm | |
| RN10MABK1 | 10.0 | 11.0 | 1-2mm |
| RN12MABK1 | 12.0 | 11.0 | 1-2mm |
| RN13MABK1 | 13.0 | 11.0 | 1-2mm |
| RN14MABK1 | 14.0 | 11.0 | 1-2mm |
| RN15MABK1 | 15.0 | 11.0 | 1-2mm |
| RN5/8CBK1 | 15.9 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN18MABK1 | 18.0 | 11.0 | 1-2mm |
| RN20MABK1 | 20.0 | 11.0 | 1-2mm |
| RN22MABK1 | 22.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN1CBK1 | 25.4 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN27MABK1 | 27.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN28MABK1 | 28.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN30MABK1 | 30.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN1-1/4CBK1 | 31.8 | 13.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN34MABK1 | 34.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN35MABK1 | 35.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN36MABK1 | 36.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN1-1/2CBK1 | 38.1 | 13.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RN40MABK1 | 40.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN42MABK1 | 42.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN45MABK1 | 45.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN48MABK1 | 48.0 | 14.0 | 1-2mm |
| RN50MABK1 | 50.0 | 17.0 | 1-2mm |
| RN55MABK1 | 55.0 | 17.0 | 1-2mm |
| RN60MABK1 | 60.0 | 17.0 | 1-2mm |
| RN60MFBK1 | 60.0 | 17.0 | 2-3mm |
| RN70MFBK1 | 70.0 | 17.0 | 2-3mm |
| RN70MGBK1 | 70.0 | 17.0 | 3-4mm |
| RN76MFBK1 | 76.0 | 17.0 | 2-3mm |
| RN76MGBK1 | 76.0 | 17.0 | 3-4mm |
| RN90MFBK1 | 90.0 | 17.0 | 2-3mm |
| RN90MGBK1 | 90.0 | 17.0 | 3-4mm |
| RN102MFBK1 | 102.0 | 17.0 | 2-3mm |
| RN102MGBK1 | 102.0 | 17.0 | 3-4mm |



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13




Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie SQS

Conteras Cuadradas para Tubería Estándar

- Múltiples aletas para un ajuste seguro
- Contera con extremidad gruesa para que resista mejor a la abrasión
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | (A) Tubo mm | (B) Altura mm | Espesor de pared del tubo |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| SQ1/2BBK1 | 12.7 | 11.9 | 16-18ga (.065" - .049") 1.2 - 1.6mm |
| SQ5/8CBK1 | 15.9 | 11.9 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ3/4DBK1 | 19.1 | 10.9 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ3/4CBK1 | 19.1 | 11.3 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ7/8CBK1 | 22.2 | 11.3 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ1DBK1 | 25.4 | 11.3 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ1CBK1 | 25.4 | 11.3 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ1-1/8CBK1 | 28.6 | 11.3 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ1-1/4CBK1 | 31.8 | 11.3 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ1-3/8DBK1 | 34.9 | 13.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ1-3/8CBK1 | 34.9 | 13.2 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ1-1/2DBK1 | 38.1 | 14.6 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ1-1/2CBK1 | 38.1 | 14.6 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ1-3/4CBK1 | 44.5 | 14.6 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ1-3/4DBK1 | 44.5 | 13.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ2DBK1 | 50.8 | 14.6 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ2CBK1 | 50.8 | 14.6 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ2GBK1 | 50.8 | 13.2 | 4-8ga (0.238" - 0.165") 4.1 - 6.0mm |
| SQ2-1/4DBK1 | 57.2 | 14.6 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ2-1/2DBK1 | 63.5 | 14.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ2-1/2IBK1 | 63.5 | 14.2 | 16-23ga (.065" - .025") 0.6 - 1.6mm |
| SQ2-1/2HBK1 | 63.5 | 14.2 | 6-10ga (.203" - .134") 3.4 - 5.1mm |
| SQ2-3/4CBK1 | 69.9 | 16.5 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ2-3/4JBK1 | 69.9 | 18.5 | 8-14ga (0.165" - 0.083") 2.1 - 4.1mm |
| SQ3KBK1 | 76.2 | 13.2 | 3-7ga (0.259" - 0.180") 4.5 - 6.5mm |
| SQ3-1/8OBK1 | 79.4 | 24.6 | 6-11ga (.203" - .120") 3.0 - 5.1mm |
| SQ3-1/2CBK1 | 88.9 | 17.5 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ3-1/2MBK1 | 88.9 | 17.5 | 6-14ga (.203" - .083") 2.1 - 5.1mm |
| SQ3-1/2LBK1 | 88.9 | 17.5 | 6ga (.203") 5.1mm |
| SQ3-7/8GBK1 | 98.4 | 25.4 | 4-8ga (0.238" - 0.165") 4.1 - 6.0mm |
| SQ4NBK1 | 101.6 | 23.1 | 4-11ga (0.238" - 0.120") 3.0 - 6.0mm |
| SQ4-3/4OBK1 | 120.7 | 25.4 | 6-11ga (.203" - .120") 3.0 - 5.1mm |
| SQ5PBK1 | 127.0 | 24.9 | 3-10ga (0.259"-0.134") 3.4 - 6.5mm |
| SQ6PBK1 | 152.4 | 24.9 | 3-10ga (0.259"-0.134") 3.4 - 6.5mm |



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

Capuchones & Tapones - Por fricción





Serie SQM

Conteras Cuadradas para Tubería Métrica

- Múltiples aletas para un ajuste seguro
- Contera con extremidad gruesa para que resista mejor a la abrasión
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | (A) Tubo mm | (B) Altura mm | Espesor de pared del tubo |
|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| SQ10MBBK1 | 10.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ12MBBK1 | 12.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ15MBBK1 | 15.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ5/8CBK1 | 15.9 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ18MBBK1 | 18.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ20MBBK1 | 20.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ7/8CBK1 | 22.2 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ1DBK1 | 25.4 | 11.0 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| SQ1CBK1 | 25.4 | 11.0 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| SQ30MBBK1 | 30.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ30MCBK1 | 30.0 | 14.0 | 3mm |
| SQ34MBBK1 | 34.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ34MCBK1 | 34.0 | 14.0 | 3mm |
| SQ40MBBK1 | 40.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ40MCBK1 | 40.0 | 14.0 | 3mm |
| SQ40MDBK1 | 40.0 | 14.0 | 4mm |
| SQ40MEBK1 | 40.0 | 14.0 | 5mm |
| SQ45MBBK1 | 45.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ50MBBK1 | 50.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ50MCBK1 | 50.0 | 14.0 | 3mm |
| SQ50MEBK1 | 50.0 | 14.0 | 5mm |
| SQ60MBBK1 | 60.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ60MDBK1 | 60.0 | 14.0 | 4mm |
| SQ60MEBK1 | 60.0 | 14.0 | 5mm |
| SQ70MCBK1 | 70.0 | 17.0 | 3mm |
| SQ70MDBK1 | 70.0 | 17.0 | 4mm |
| SQ80MCBK1 | 80.0 | 17.0 | 3mm |
| SQ90MBBK1 | 90.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| SQ90MEBK1 | 90.0 | 17.0 | 5mm |
| SQ100MCBK1 | 100.0 | 17.0 | 3mm |
| SQ100MEBK1 | 100.0 | 17.0 | 5mm |
| SQ120MEBK1 | 120.0 | 17.0 | 5mm |



MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es



Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie RCS

Conteras Rectangulares para Tubería Estándar

- Múltiples aletas para un ajuste seguro
- Contera con extremidad gruesa para que resista mejor a la abrasión
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | (A) Tubo mm | (B) Tubo mm | (C) Altura mm | Espesor de pared del tubo |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| RC1/2X1BBK1 | 12.7 | 25.4 | 10.9 | 16-18ga (.065" - .049") 1.2 - 1.6mm |
| RC1/2X1-1/2CBK1 | 12.7 | 38.1 | 12.7 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC5/8X1-3/8CBK1 | 15.9 | 34.9 | 10.9 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC3/4X1-1/2CBK1 | 19.1 | 38.1 | 10.9 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC1X1-1/4CBK1 | 25.4 | 31.8 | 12.7 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC1X1-1/2DBK1 | 25.4 | 38.1 | 12.7 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC1X1-1/2CBK1 | 25.4 | 38.1 | 12.7 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC1X2DBK1 | 25.4 | 50.8 | 12.7 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC1X2CBK1 | 25.4 | 50.8 | 12.7 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC1X2-1/2CBK1 | 25.4 | 63.5 | 11.4 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC1X3CBK1 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC1-1/2X2DBK1 | 38.1 | 50.8 | 12.7 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC1.50X2.50EBK1 | 38.1 | 63.5 | 13.5 | 12-16ga (.109" - .065") 1.6 - 2.7mm |
| RC1-1/2X3DBK1 | 38.1 | 76.2 | 15.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC1.50X3.50DBK1 | 38.1 | 88.9 | 12.7 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC2X2-1/2DBK1 | 50.8 | 63.5 | 13.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC2X3CBK1 | 50.8 | 76.2 | 12.7 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC2X3DBK1 | 50.8 | 76.2 | 13.2 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC2X3VBK1 | 50.8 | 76.2 | 13.2 | 6-8ga (.203" - .165") 4.1 - 5.1mm |
| RC2X4DBK1 | 50.8 | 101.6 | 12.7 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC2X4CBK1 | 50.8 | 101.6 | 12.7 | 14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm |
| RC2X5DBK1 | 50.8 | 127.0 | 25.4 | 10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm |
| RC2X5FBK1 | 50.8 | 127.0 | 25.4 | 8ga (0.165") 4.1mm |
| RC3X4VBK1 | 76.2 | 101.6 | 24.9 | 6-8ga (.203" - .165") 4.1 - 5.1mm |



MOCAP Stock Parts


Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

Capuchones & Tapones - Por fricción





Serie RCM

Conteras rectangulares para tubos métricos

- Múltiples aletas para un ajuste seguro
- Contera con extremidad gruesa para que resista mejor a la abrasión
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | (A) Tubo | (B) Tubo | (C) Altura | Espesor de pared del tubo |
|--------------|----------|----------|------------|---------------------------|
| | mm | mm | mm | |
| RC2010MBBK1 | 10.0 | 20.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC2015MBBK1 | 15.0 | 20.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC2510MBBK1 | 10.0 | 25.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC2512MBBK1 | 12.0 | 25.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC2515MBBK1 | 15.0 | 25.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC2520MBBK1 | 20.0 | 25.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC3010MBBK1 | 10.0 | 30.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC3015MBBK1 | 15.0 | 30.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC3020MBBK1 | 20.0 | 30.0 | 11.0 | 1.5 - 2mm |
| RC3020MCBK1 | 20.0 | 30.0 | 11.0 | 3mm |
| RC3025MBBK1 | 25.0 | 30.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC3520MBBK1 | 20.0 | 35.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC3525MBBK1 | 25.0 | 35.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC3530MBBK1 | 30.0 | 35.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4010MBBK1 | 10.0 | 40.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4015MBBK1 | 15.0 | 40.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4020MBBK1 | 20.0 | 40.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4020MCBK1 | 20.0 | 40.0 | 14.0 | 3mm |
| RC4025MBBK1 | 25.0 | 40.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4030MBBK1 | 30.0 | 40.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4030MCBK1 | 30.0 | 40.0 | 14.0 | 3mm |
| RC4515MBBK1 | 15.0 | 45.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4520MBBK1 | 20.0 | 45.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4525MBBK1 | 25.0 | 45.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC4838MBBK1 | 38.0 | 48.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC5020MBBK1 | 20.0 | 50.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC5025MBBK1 | 25.0 | 50.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC5030MBBK1 | 30.0 | 50.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC5030MCBK1 | 30.0 | 50.0 | 14.0 | 3mm |
| RC5034MBBK1 | 34.0 | 50.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC5040MBBK1 | 40.0 | 50.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC5535MBBK1 | 35.0 | 55.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC6020MBBK1 | 20.0 | 60.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC6030MBBK1 | 30.0 | 60.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC6030MCBK1 | 30.0 | 60.0 | 14.0 | 3mm |
| RC6040MBBK1 | 40.0 | 60.0 | 14.0 | 1.5 - 2mm |
| RC6040MDBK1 | 40.0 | 60.0 | 14.0 | 4mm |
| RC6040MEBK1 | 40.0 | 60.0 | 14.0 | 5mm |
| RC7030MBBK1 | 30.0 | 70.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| RC7040MBBK1 | 40.0 | 70.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| RC7040MDBK1 | 40.0 | 70.0 | 17.0 | 4mm |
| RC8020MBBK1 | 20.0 | 80.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| RC8030MBBK1 | 30.0 | 80.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| RC8040MBBK1 | 40.0 | 80.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| RC8040MDBK1 | 40.0 | 80.0 | 17.0 | 4mm |
| RC8040MEBK1 | 40.0 | 80.0 | 17.0 | 5mm |
| RC8050MBBK1 | 50.0 | 80.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| RC8050MDBK1 | 50.0 | 80.0 | 17.0 | 4mm |
| RC8060MBBK1 | 60.0 | 80.0 | 17.0 | 3mm |
| RC8060MEBK1 | 60.0 | 80.0 | 17.0 | 5mm |
| RC10040MBBK1 | 40.0 | 100.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| RC10040MCBK1 | 40.0 | 100.0 | 17.0 | 3mm |
| RC10050MBBK1 | 50.0 | 100.0 | 17.0 | 3mm |
| RC10050MDBK1 | 50.0 | 100.0 | 17.0 | 4mm |
| RC10050MEBK1 | 50.0 | 100.0 | 17.0 | 5mm |
| RC12040MBBK1 | 40.0 | 120.0 | 17.0 | 3mm |
| RC12060MBBK1 | 60.0 | 120.0 | 17.0 | 3mm |
| RC12060MDBK1 | 60.0 | 120.0 | 17.0 | 4mm |
| RC12060MEBK1 | 60.0 | 120.0 | 17.0 | 5mm |
| RC12080MBBK1 | 80.0 | 120.0 | 17.0 | 1.5 - 2mm |
| RC14080MDBK1 | 80.0 | 140.0 | 17.0 | 4mm |





Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie SMRS

Tapones Hundidos para Placas Metálicas -Agujero Estándar

- Tapa-orificio estético por simple presión
- Tapa-hueco para carrocería, HVAC, armarios eléctricos, y otras chapas finas
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | Para orificio diámetro... | Espesor de placa | (A) Pequeño dia. ext. mm | (B) Ø Collarín mm | (C) Altura mm |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| SMR1/2BK1 | 12.70 - 13.46mm (.50"-.53") | .51 - 1.78mm (.02"-.07") | 14.0 | 21.6 | 7.4 |
| SMR3/4BK1 | 18.80 - 19.56mm (.74"-.77") | .51 - 3.56mm (.02"-.14") | 20.1 | 29.5 | 9.1 |
| SMR13/16BK1 | 20.07 - 21.08mm (.79"-.83") | .51 - 1.78mm (.02"-.07") | 21.6 | 29.2 | 7.4 |
| SMR7/8BK1 | 22.10 - 23.11mm (.87"-.91") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 23.6 | 31.2 | 8.9 |
| SMR1BK1 | 25.15 - 26.16mm (.99"-1.03") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 26.7 | 34.3 | 8.9 |
| SMR1-1/16BK1 | 26.42 - 27.43mm (1.04"-1.08") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 27.9 | 35.6 | 8.9 |
| SMR1-1/8BK1 | 28.19 - 29.46mm (1.11"-1.16") | .51 - 4.57mm (.02"-.18") | 30.0 | 38.9 | 10.9 |
| SMR1-1/4BK1 | 31.50 - 32.51mm (1.24"-1.28") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 33.0 | 40.6 | 8.9 |
| SMR1-3/8BK1 | 34.54 - 35.81mm (1.36"-1.41") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 36.3 | 43.9 | 8.9 |
| SMR1-1/2-7BK1 | 37.59 - 38.61mm (1.48"-1.52") | 3.3 - 5.59mm (.13"-.22") | 39.1 | 46.5 | 12.7 |
| SMR1-1/2BK1 | 37.59 - 38.86mm (1.48"-1.53") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 39.4 | 47 | 8.9 |
| SMR1-5/8BK1 | 40.39 - 41.91mm (1.59"-1.65") | .76 - 2.54mm (.03"-.10") | 42.7 | 50.8 | 9.1 |
| SMR1-3/4BK1 | 43.69 - 44.96mm (1.72"-1.77") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 45.7 | 53.3 | 8.9 |
| SMR1-3/4-5BK1 | 43.18 - 45.21mm (1.70"-1.78") | .51 - 4.06mm (.02"-.16") | 45.7 | 57.2 | 10.9 |
| SMR1-13/16BK1 | 44.96 - 46.23mm (1.77"-1.82") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 47.0 | 54.9 | 8.9 |
| SMR1-7/8BK1 | 46.99 - 48.26mm (1.85"-1.90") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 49.0 | 56.9 | 8.9 |
| SMR2BK1 | 50.04 - 51.31mm (1.97"-2.02") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 52.1 | 59.7 | 9.1 |
| SMR2-1/2BK1 | 62.23 - 63.75mm (2.45"-2.51") | .51 - 2.54mm (.02"-.10") | 64.5 | 72.4 | 8.9 |
| SMR2-1/2-5BK1 | 61.98 - 64.26mm (2.44"-2.53") | .51 - 3.56mm (.02"-.14") | 64.8 | 76.2 | 10.9 |



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

MOCAP
Tapones para
placas metálicas

- Proporciona una buena terminación
- Diseño a presión para un ajuste seguro
- Diseñado para chapa metálica y materiales de calibre fino



Capuchones & Tapones - Por fricción




Serie SMFS

Tapones al Ras para Placas Metálicas - Agujero Estándar

- Tapa-orificio estético por simple presión
- Tapa-huevo para carrocería, HVAC, armarios eléctricos, y otras chapas finas
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | Para orificio diámetro... | Espesor de placa | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Altura |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| | | | mm | mm | mm |
| SMF3/8BK1 | 9.40 - 9.65mm (.37"-.38") | .51 - 1.52mm (.02"-.06") | 10.4 | 19.1 | 4.8 |
| SMF7/16BK1 | 10.92 - 11.43mm (.43"-.45") | .76 - 1.52mm (.03"-.06") | 11.9 | 17.5 | 5.6 |
| SMF1/2BK1 | 12.45 - 13.21mm (.49"-.52") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 13.7 | 21.8 | 6.4 |
| SMF9/16BK1 | 13.97 - 14.73mm (.55"-.58") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 15.2 | 22.1 | 6.4 |
| SMF5/8BK1 | 15.49 - 16.26mm (.61"-.64") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 17.0 | 23.6 | 6.6 |
| SMF3/4BK1 | 18.80 - 19.56mm (.74"-.77") | .76 - 2.79mm (.03"-.11") | 20.1 | 26.9 | 7.4 |
| SMF7/8BK1 | 21.84 - 22.61mm (.86"-.89") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 23.1 | 29.5 | 6.4 |
| SMF15/16BK1 | 23.37 - 24.38mm (.92"-.96") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 24.9 | 33.3 | 6.4 |
| SMF1BK1 | 24.38 - 25.91mm (.96"-1.02") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 26.4 | 34.8 | 6.4 |
| SMF1-3/16BK1 | 29.72 - 30.48mm (1.17"-1.20") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 31.0 | 39.6 | 6.4 |
| SMF1-1/4BK1 | 31.24 - 32.26mm (1.23"-1.27") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 32.8 | 41.1 | 6.4 |
| SMF1-5/16BK1 | 33.02 - 33.78mm (1.30"-1.33") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 34.5 | 42.7 | 6.4 |
| SMF1-1/2BK1 | 37.85 - 38.61mm (1.49"-1.52") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 39.1 | 47.8 | 6.4 |
| SMF1-3/4BK1 | 43.94 - 44.70mm (1.73"-1.76") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 45.5 | 54.1 | 6.4 |
| SMF2BK1 | 50.29 - 51.05mm (1.98"-2.01") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 52.1 | 62.0 | 6.4 |
| SMF2-1/8BK1 | 53.34 - 54.36mm (2.10"-2.14") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 55.1 | 63.2 | 6.4 |
| SMF3BK1 | 75.44 - 76.71mm (2.97"-3.02") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 77.7 | 85.3 | 6.4 |
| SMF3-1/8BK1 | 78.74 - 80.01mm (3.10"-3.15") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 80.8 | 89.4 | 6.4 |
| SMF3-3/8BK1 | 85.09 - 86.36mm (3.35"-3.40") | .76 - 2.03mm (.03"-.08") | 87.1 | 95.3 | 7.1 |
| SMF3-1/2BK1 | 88.14 - 89.41mm (3.47"-3.52") | .76 - 2.79mm (.03"-.11") | 90.4 | 98.0 | 7.1 |
| SMF4BK1 | 100.84 - 102.11mm (3.97"-4.02") | 1.27 - 2.54mm (.05"-.10") | 103.4 | 111.0 | 7.1 |




Serie SMFM

Tapones al Ras para Placas Metálicas - Agujero Métrico

- Tapa-orificio estético por simple presión
- Tapa-huevo para carrocería, HVAC, armarios eléctricos, y otras chapas finas
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | Para orificio diámetro... | Espesor de placa | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Altura |
|------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| | | | mm | mm | mm |
| SMF8BK1 | 7.75 - 8.05mm (.305-.317") | .8 - 2.0mm (.03"-.08") | 8.4 | 17.8 | 5.3 |
| SMF10BK1 | 9.73 - 10.08mm (.383-.397") | .8 - 2.0mm (.03"-.08") | 10.4 | 19.8 | 5.3 |
| SMF12BK1 | 11.68 - 12.24mm (.460-.482") | .8 - 2.0mm (.03"-.08") | 12.5 | 21.8 | 5.3 |
| SMF14BK1 | 13.67 - 14.27mm (.538-.562") | .8 - 2.0mm (.03"-.08") | 14.5 | 23.9 | 6.4 |
| SMF16BK1 | 15.62 - 16.26mm (.615-.640") | .8 - 2.0mm (.03"-.08") | 16.5 | 25.9 | 6.4 |
| SMF18BK1 | 17.65 - 18.42mm (.695-.725") | .8 - 2.0mm (.03"-.08") | 18.5 | 27.9 | 6.4 |
| SMF20BK1 | 19.69 - 20.45mm (.775-.805") | .8 - 2.0mm (.03"-.08") | 20.6 | 30.0 | 6.4 |
| SMF22BK1 | 21.72 - 22.35mm (.855-.880") | .8 - 2.0mm (.03"-.08") | 22.6 | 32.0 | 6.4 |





Capuchones & Tapones - Por fricción



Serie LMP

Tapones para tubos de cobre TIPO L y M

- Cruz reforzada para más seguridad
- Incluye lengüeta para fácil extracción
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)





| Referencia | Ajuste para tubo... | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Altura | (D) Ø Collarín | (E) Ancho lengüeta |
|------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm |
| LMP0375RD1 | 3/8 | 8.1 | 8.4 | 9.7 | 9.5 | 5.5 |
| LMP0500RD1 | 1/2 | 10.7 | 11.2 | 9.7 | 12.7 | 6.6 |
| LMP0625RD1 | 5/8 | 13.7 | 14.2 | 12.7 | 15.9 | 9.6 |
| LMP0750RD1 | 3/4 | 16.8 | 17.5 | 15.7 | 19.1 | 12.4 |
| LMP0875RD1 | 7/8 | 19.8 | 20.6 | 19.1 | 22.2 | 12.6 |
| LMP1125RD1 | 1-1/8 | 25.9 | 26.7 | 22.4 | 28.6 | 19.3 |
| LMP1375RD1 | 1-3/8 | 32.0 | 33.0 | 25.4 | 34.9 | 25.4 |
| LMP1625RD1 | 1-5/8 | 38.1 | 39.1 | 25.4 | 41.3 | 25.4 |
| LMP2125RD1 | 2-1/8 | 50.0 | 51.3 | 25.4 | 54.0 | 37.5 |
| LMP2625RD1 | 2-5/8 | 62.2 | 63.5 | 25.4 | 66.7 | 37.5 |
| LMP3125RD1 | 3-1/8 | 74.4 | 75.9 | 25.4 | 79.4 | 37.5 |
| LMP3625RD1 | 3-5/8 | 86.6 | 87.6 | 25.4 | 92.1 | 50.4 |
| LMP4125RD1 | 4-1/8 | 98.8 | 99.8 | 25.4 | 104.8 | 50.4 |



Serie KTP

Tapones para tubos de cobre tipo K

- Cruz reforzada para más seguridad
- Incluye lengüeta para fácil extracción
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)





| Referencia | Ajuste para tubo... | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Altura | (D) Ø Collarín | (E) Ancho lengüeta |
|------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm |
| KTP0375RD1 | 3/8 | 7.7 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 4.8 |
| KTP0500RD1 | 1/2 | 10.0 | 10.5 | 9.7 | 12.7 | 6.4 |
| KTP0625RD1 | 5/8 | 13.3 | 13.8 | 12.7 | 16.0 | 9.7 |
| KTP0750RD1 | 3/4 | 16.4 | 17.2 | 15.7 | 19.1 | 12.7 |
| KTP0875RD1 | 7/8 | 18.8 | 19.6 | 19.1 | 22.4 | 12.7 |
| KTP1125RD1 | 1-1/8 | 25.1 | 25.9 | 22.4 | 28.4 | 18.5 |
| KTP1375RD1 | 1-3/8 | 31.5 | 32.5 | 25.4 | 35.1 | 25.4 |
| KTP1625RD1 | 1-5/8 | 37.5 | 38.5 | 25.4 | 41.1 | 25.4 |
| KTP2125RD1 | 2-1/8 | 49.8 | 51.1 | 25.4 | 54.1 | 36.8 |
| KTP2625RD1 | 2-5/8 | 61.5 | 62.7 | 25.4 | 66.8 | 36.8 |
| KTP3125RD1 | 3-1/8 | 73.5 | 75.0 | 25.4 | 79.5 | 36.8 |



Serie GKP

Tapones de Propósito General para Tubos L & M y J-528 SAE

- Rebordo adaptándose al diámetro externo de su tubo
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Ajuste para tubo... | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Ø Collarín | (D) Espesor de Pestaña | (E) Altura | (F) Diámetro interior |
|------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|-----------------------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| GKP0188RD1 | 3/16 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 1.1 |
| GKP0250RD1 | 1/4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 3.6 | 9.7 | 2.5 |
| GKP0313RD1 | 5/16 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 3.6 | 9.7 | 4.2 |
| GKP0375RD1 | 3/8 | 7.4 | 8.6 | 9.4 | 4.1 | 9.7 | 5.8 |
| GKP0500RD1 | 1/2 | 10.4 | 11.8 | 12.7 | 4.1 | 9.7 | 8.8 |
| GKP0625RD1 | 5/8 | 13.5 | 14.9 | 15.7 | 4.8 | 14.2 | 11.9 |
| GKP0750RD1 | 3/4 | 16.5 | 18.1 | 19.1 | 4.8 | 14.2 | 14.9 |

Tapones cónicos





Serie WF

Tapón cónico de collarín ancho

- Incluye un collarín más ancho para una protección superior a la serie estándar T
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | (A) Pequeño dia. ext. mm | (B) Ø Collarín mm | (C) Pequeño dia. int. mm | (D) D.I. Mayor mm | (E) Altura mm | (F) Ø Collarín mm |
|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| WF.173/.240RD1 | 4.4 | 6.1 | 2.8 | 4.5 | 9.7 | 14.2 |
| WF.240/.315RD1 | 6.1 | 8.0 | 4.6 | 6.2 | 9.1 | 15.7 |
| WF.302/.375RD1 | 7.7 | 9.5 | 6.1 | 7.7 | 9.7 | 17.5 |
| WF.360/.425RD1 | 9.1 | 10.8 | 7.6 | 9.2 | 9.7 | 19.1 |
| WF.425/.480RD1 | 10.8 | 12.2 | 9.2 | 10.6 | 9.7 | 20.6 |
| WF.472/.540RD1 | 12.0 | 13.7 | 10.4 | 12.1 | 11.2 | 22.4 |
| WF.536/.615RD1 | 13.6 | 15.6 | 12.0 | 14.0 | 11.2 | 23.9 |
| WF.590/.670RD1 | 15.0 | 17.0 | 13.4 | 15.4 | 12.7 | 25.4 |
| WF.643/.726RD1 | 16.3 | 18.4 | 14.8 | 16.8 | 12.7 | 26.2 |
| WF.683/.785RD1 | 17.3 | 19.9 | 15.8 | 18.4 | 13.5 | 28.7 |
| WF.765/.865RD1 | 19.4 | 22.0 | 17.9 | 20.4 | 14.2 | 30.2 |
| WF.820/.930RD1 | 20.8 | 23.6 | 19.3 | 22.0 | 15.0 | 31.8 |
| WF.872/.977RD1 | 22.1 | 24.8 | 20.6 | 23.3 | 15.0 | 33.3 |
| WF.975/1.10RD1 | 24.8 | 28.0 | 23.2 | 26.5 | 18.3 | 36.6 |
| WF1.15/1.27RD1 | 29.4 | 32.4 | 27.8 | 30.8 | 18.3 | 39.6 |
| WF1.17/1.28RD1 | 29.8 | 32.6 | 28.4 | 31.2 | 16.0 | 42.4 |
| WF1.24/1.37RD1 | 31.6 | 34.9 | 30.0 | 33.4 | 18.3 | 42.9 |
| WF1.31/1.47RD1 | 33.3 | 37.5 | 31.8 | 35.9 | 22.4 | 46.0 |
| WF1.45/1.61RD1 | 37.0 | 41.0 | 35.4 | 39.4 | 18.3 | 49.3 |
| WF1.51/1.60RD1 | 38.5 | 40.6 | 36.4 | 38.5 | 12.4 | 57.4 |
| WF1.57/1.68RD1 | 40.0 | 42.8 | 38.4 | 41.2 | 17.5 | 50.8 |
| WF1.73/1.90RD1 | 44.1 | 48.3 | 42.5 | 46.7 | 18.3 | 56.4 |
| WF1.81/1.95RD1 | 46.0 | 49.5 | 44.4 | 48.0 | 17.5 | 58.7 |
| WF1.94/2.10RD1 | 49.4 | 53.3 | 47.8 | 51.8 | 17.5 | 62.0 |



Para la selección de los artículos, un asesor de aplicaciones está disponible en nuestro sitio web.



MOCAP®

Tapones cónicos

Diseñado para cubrir múltiples diámetros externos e internos

MOCAP MUESTRAS GRATIS


+34 868 48 01 13

Tapones cónicos



Serie T Capuchones y Tapones Cónicos

- Tapón cónico para cubrir diámetros múltiples
- Doble función: externa e interna
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)

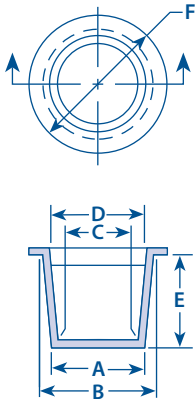

| Referencia | (A) Pequeño dia. ext. mm | (B) Ø Collarín mm | (C) Pequeño dia. int. mm | (D) D.I. Mayor mm | (E) Altura mm | (F) Ø Collarín mm |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| T.116/.182RD1 | 2.9 | 4.6 | 1.4 | 3.1 | 9.6 | 7.9 |
| T.145/.205RD1 | 3.7 | 5.2 | 2.0 | 3.8 | 9.6 | 10.4 |
| T.173/.240RD1 | 4.4 | 6.1 | 2.8 | 4.5 | 9.6 | 9.6 |
| T.236/.302RD1 | 6.0 | 7.7 | 4.4 | 6.1 | 9.6 | 11.2 |
| T.267/.335RD1 | 6.8 | 8.5 | 5.2 | 6.9 | 9.6 | 11.9 |
| T.299/.365RD1 | 7.6 | 9.3 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 12.7 |
| T.330/.396RD1 | 8.4 | 10.1 | 6.8 | 8.5 | 9.6 | 13.5 |
| T.361/.427RD1 | 9.2 | 10.9 | 7.6 | 9.3 | 9.6 | 14.2 |
| T.390/.456RD1 | 9.9 | 11.6 | 8.3 | 10.0 | 9.6 | 15.0 |
| T.419/.485RD1 | 10.6 | 12.3 | 9.0 | 10.7 | 9.6 | 16.0 |
| T.447/.513RD1 | 11.3 | 13.0 | 9.8 | 11.5 | 9.6 | 16.8 |
| T.471/.547RD1 | 12.0 | 13.9 | 10.4 | 12.3 | 11.2 | 17.5 |
| T.500/.576RD1 | 12.7 | 14.6 | 11.2 | 13.1 | 11.2 | 18.3 |
| T.532/.608RD1 | 13.5 | 15.4 | 11.9 | 13.8 | 11.2 | 19.1 |
| T.550/.631RD1 | 14.0 | 16.0 | 12.4 | 14.4 | 11.9 | 19.1 |
| T.580/.667RD1 | 14.7 | 16.9 | 13.2 | 15.4 | 12.7 | 20.6 |
| T.610/.695RD1 | 15.5 | 17.6 | 13.9 | 16.1 | 12.7 | 21.3 |
| T.640/.727RD1 | 16.3 | 18.5 | 14.7 | 16.9 | 12.7 | 22.3 |
| T.675/.755RD1 | 17.2 | 19.2 | 15.6 | 17.6 | 12.7 | 22.3 |
| T.690/.788RD1 | 17.5 | 20.0 | 15.9 | 18.4 | 14.2 | 23.9 |
| T.725/.823RD1 | 18.4 | 20.9 | 16.8 | 19.3 | 14.2 | 24.6 |
| T.750/.848RD1 | 19.1 | 21.5 | 17.5 | 19.9 | 14.2 | 25.4 |
| T.802/.911RD1 | 20.4 | 23.1 | 18.8 | 21.6 | 16.0 | 26.9 |
| T.815/.930RD1 | 20.7 | 23.6 | 19.1 | 22.0 | 16.0 | 27.7 |
| T.866/.975RD1 | 22.0 | 24.8 | 20.4 | 23.2 | 16.0 | 28.7 |
| T.915/1.04RD1 | 23.2 | 26.4 | 21.7 | 24.9 | 17.5 | 29.5 |
| T.964/1.09RD1 | 24.5 | 27.7 | 22.9 | 26.1 | 19.1 | 31.8 |
| T.995/1.14RD1 | 25.3 | 29.1 | 23.7 | 27.5 | 19.1 | 33.3 |
| T1.09/1.21RD1 | 27.8 | 30.9 | 26.2 | 29.3 | 19.1 | 35.8 |
| T1.17/1.28RD1 | 29.9 | 32.6 | 28.3 | 31.0 | 16.0 | 36.6 |
| T1.22/1.35RD1 | 31.1 | 34.4 | 29.5 | 32.8 | 19.1 | 38.1 |
| T1.23/1.36RD1 | 31.4 | 34.5 | 29.8 | 33.0 | 20.6 | 38.1 |
| T1.31/1.46RD1 | 33.3 | 37.2 | 31.7 | 35.6 | 22.3 | 41.4 |
| T1.44/1.60RD1 | 36.8 | 40.6 | 35.2 | 39.0 | 22.3 | 44.5 |
| T1.56/1.68RD1 | 39.6 | 42.7 | 38.0 | 41.2 | 19.1 | 47.7 |
| T1.63/1.75RD1 | 41.4 | 44.5 | 39.8 | 42.9 | 19.1 | 49.3 |
| T1.75/1.88RD1 | 44.5 | 47.7 | 42.9 | 46.2 | 19.1 | 50.8 |
| T1.78/1.95RD1 | 45.2 | 49.5 | 43.6 | 48.0 | 25.4 | 54.1 |
| T1.84/2.00RD1 | 46.8 | 50.8 | 45.2 | 49.2 | 25.4 | 54.1 |
| T1.90/2.07RD1 | 48.3 | 52.7 | 46.7 | 51.1 | 25.4 | 57.2 |
| T1.97/2.13RD1 | 50.2 | 54.2 | 48.6 | 52.6 | 25.4 | 57.2 |
| T2.01/2.14RD1 | 51.2 | 54.5 | 49.6 | 53.0 | 19.1 | 58.7 |
| T2.06/2.24RD1 | 52.5 | 57.0 | 50.9 | 55.4 | 25.4 | 62.0 |
| T2.125/2.406RD1 | 54.0 | 61.1 | 52.4 | 59.5 | 25.4 | 64.3 |
| T2.13/2.31RD1 | 54.1 | 58.7 | 52.7 | 57.2 | 25.4 | 65.0 |
| T2.230/2.260RD1 | 56.6 | 57.4 | 55.1 | 55.8 | 12.7 | 63.5 |
| T2.298/2.464RD1 | 58.4 | 62.6 | 56.8 | 61.0 | 25.4 | 66.8 |
| T2.307/2.650RD1 | 58.6 | 67.3 | 57.0 | 65.7 | 31.8 | 70.6 |
| T2.395/2.602RD1 | 60.8 | 66.1 | 59.3 | 64.5 | 26.2 | 71.4 |



Para la selección de los artículos, un asesor de aplicaciones está disponible en nuestro sitio web.

Para usar como TAPA:

Seleccione una TAPA con una dimensión "Pequeña I.D." de al menos 0.5 mm más pequeño que el diámetro que debe taparse (aumente 1% o más para diámetros grandes).



Para usar como TAPON:

Seleccione un TAPON con una dimensión "Large O.D." de al menos 0.5 mm más grande que el diámetro a ser taponado (aumentar 1% o más para diámetros grandes).



Tapones cónicos




Serie T (continuado) Capuchones y Tapones Cónicos

- Tapón cónico para cubrir diámetros múltiples
- Doble función: externa e interna
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Pequeño dia. int. | (D) D.I. Mayor | (E) Altura | (F) Ø Collarín |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| T2.457/2.750RD1 | 62.4 | 69.9 | 60.8 | 68.3 | 25.4 | 73.2 |
| T2.480/2.644RD1 | 63.0 | 67.2 | 61.4 | 65.6 | 16.0 | 70.6 |
| T2.555/2.690RD1 | 64.9 | 68.3 | 63.3 | 66.8 | 16.0 | 73.2 |
| T2.641/2.790RD1 | 67.1 | 70.9 | 65.5 | 69.3 | 19.1 | 74.7 |
| T2.760/2.990RD1 | 70.1 | 75.9 | 68.2 | 74.9 | 25.4 | 79.5 |
| T2.849/2.980RD1 | 72.4 | 75.7 | 70.8 | 74.1 | 19.1 | 82.6 |
| T2.975/3.103RD1 | 75.6 | 78.8 | 74.0 | 77.2 | 19.1 | 84.8 |
| T2.982/3.245RD1 | 75.7 | 82.4 | 74.0 | 80.7 | 25.4 | 85.9 |
| T3.090/3.370RD1 | 78.5 | 85.6 | 76.7 | 83.8 | 25.4 | 88.9 |
| T3.270/3.562RD1 | 83.1 | 90.5 | 81.3 | 88.7 | 28.7 | 93.7 |
| T3.325/3.457RD1 | 84.5 | 87.8 | 82.4 | 85.8 | 19.1 | 92.2 |
| T3.470/3.600RD1 | 88.1 | 91.4 | 86.6 | 89.9 | 19.1 | 98.6 |
| T3.55/3.73RD1 | 90.2 | 94.7 | 88.4 | 93.0 | 25.4 | 101.6 |
| T3.68/3.80RD1 | 93.5 | 96.5 | 91.7 | 94.7 | 19.1 | 101.6 |
| T3.79/3.92RD1 | 96.3 | 99.6 | 94.2 | 97.5 | 19.1 | 104.7 |
| T3.93/4.07RD1 | 99.8 | 103.4 | 98.0 | 101.6 | 19.1 | 111.3 |
| T4.02/4.14RD1 | 102.1 | 105.2 | 100.1 | 103.4 | 19.1 | 115.1 |
| T4.09/4.32RD1 | 103.9 | 109.7 | 101.9 | 107.7 | 31.8 | 117.4 |
| T4.27/4.43RD1 | 108.5 | 112.5 | 106.2 | 110.3 | 22.4 | 124.0 |
| T4.37/4.62RD1 | 111.0 | 117.4 | 109.0 | 115.3 | 25.4 | 127.0 |
| T4.64/4.85RD1 | 117.9 | 123.2 | 116.1 | 121.4 | 22.4 | 133.4 |
| T4.79/4.97RD1 | 121.7 | 126.2 | 119.6 | 124.2 | 25.4 | 136.7 |
| T4.91/5.09RD1 | 124.7 | 129.3 | 122.7 | 127.3 | 25.4 | 139.7 |
| T4.99/5.20RD1 | 126.8 | 132.1 | 125.0 | 129.5 | 25.4 | 143.0 |
| T5.18/5.36RD1 | 131.6 | 136.1 | 130.0 | 134.4 | 25.4 | 149.4 |
| T5.33/5.49RD1 | 135.4 | 139.5 | 132.3 | 136.4 | 22.4 | 149.4 |
| T5.47/5.62RD1 | 139.0 | 142.8 | 136.9 | 140.7 | 25.4 | 155.7 |
| T5.57/5.75RD1 | 141.5 | 146.1 | 139.5 | 144.0 | 25.4 | 157.2 |
| T5.70/5.87RD1 | 144.8 | 149.1 | 142.5 | 147.1 | 24.9 | 158.8 |
| T6.01/6.18RD1 | 152.7 | 157.0 | 150.4 | 154.9 | 25.4 | 168.2 |
| T6.18/6.35RD1 | 157.0 | 161.3 | 154.7 | 159.0 | 25.4 | 171.5 |
| T6.40/6.56RD1 | 162.6 | 166.6 | 160.8 | 164.9 | 22.1 | 176.3 |
| T6.61/6.71RD1 | 167.9 | 170.4 | 165.9 | 168.4 | 38.1 | 182.6 |
| T6.67/6.77RD1 | 169.4 | 172.1 | 166.7 | 169.4 | 38.1 | 182.6 |
| T6.88/7.03RD1 | 174.8 | 178.6 | 172.7 | 176.5 | 12.7 | 194.8 |
| T6.94/7.36RD1 | 176.4 | 186.9 | 174.0 | 184.5 | 37.1 | 196.1 |
| T7.05/7.12RD1 | 179.1 | 180.8 | 177.0 | 179.3 | 25.4 | 193.8 |
| T7.34/7.65RD1 | 186.4 | 194.3 | 184.4 | 192.0 | 25.4 | 201.7 |
| T7.66/7.84RD1 | 194.6 | 199.1 | 192.5 | 197.1 | 25.4 | 206.2 |
| T7.97/8.14RD1 | 202.4 | 206.8 | 200.2 | 204.5 | 25.4 | 212.9 |
| T8.15/8.35RD1 | 207.0 | 212.1 | 204.5 | 209.6 | 35.1 | 222.3 |
| T8.40/8.60RD1 | 213.4 | 218.4 | 210.8 | 215.9 | 35.1 | 228.6 |
| T8.67/8.73RD1 | 220.2 | 221.7 | 217.2 | 218.4 | 38.1 | 231.9 |
| T9.06/9.36RD1 | 230.1 | 237.8 | 225.8 | 234.7 | 44.5 | 250.4 |
| T9.97/10.22RD1 | 253.2 | 259.6 | 249.4 | 256.0 | 24.6 | 268.2 |
| T10.79/11.10RD1 | 274.1 | 281.9 | 269.7 | 277.1 | 44.5 | 294.6 |
| T11.11/11.46RD1 | 282.2 | 291.1 | 277.9 | 287.3 | 50.8 | 303.8 |
| T12.79/13.14RD1 | 324.9 | 333.8 | 321.5 | 328.2 | 50.8 | 346.5 |
| T13.25/13.60RD1 | 336.6 | 345.4 | 329.2 | 338.0 | 50.8 | 358.1 |

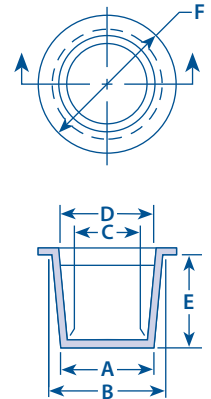

Para la selección de los artículos, un asesor de aplicaciones está disponible en nuestro sitio web.

Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13


Tapones cónicos



SerieTWF

Capuchones y Tapones Cónicos con collarín grueso

- Alta visibilidad
- Collarín más grueso y ancho para que dure más tiempo
- Material: Polietileno de baja densidad (Amarillo)

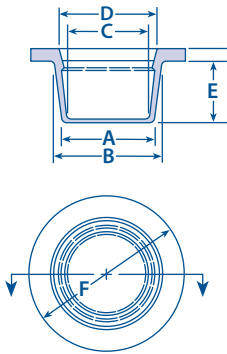

| Referencia | (A) Pequeño dia. ext. mm | (B) Ø Collarín mm | (C) Pequeño dia. int. mm | (D) D.I. Mayor mm | (E) Altura mm | (F) Ø Collarín mm |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| TWF.116/.182YW1 | 2.9 | 4.6 | 1.4 | 3.1 | 9.4 | 12.7 |
| TWF.173/.240YW1 | 4.4 | 6.1 | 2.8 | 4.5 | 9.4 | 14.2 |
| TWF.236/.296YW1 | 6.0 | 7.5 | 4.4 | 5.7 | 7.9 | 15.8 |
| TWF.299/.365YW1 | 7.6 | 9.3 | 6.0 | 7.7 | 7.9 | 17.3 |
| TWF.333/.392YW1 | 8.5 | 10.0 | 6.8 | 8.1 | 7.9 | 18.3 |
| TWF.367/.418YW1 | 9.3 | 10.6 | 7.6 | 9.0 | 7.9 | 19.1 |
| TWF.397/.447YW1 | 10.1 | 11.3 | 8.3 | 9.7 | 9.6 | 19.8 |
| TWF.427/.475YW1 | 10.9 | 12.1 | 9.0 | 10.4 | 7.9 | 20.6 |
| TWF.435/.509YW1 | 11.1 | 12.9 | 9.3 | 11.2 | 9.4 | 21.1 |
| TWF.481/.547YW1 | 12.2 | 13.9 | 10.4 | 12.5 | 9.4 | 22.1 |
| TWF.500/.563YW1 | 12.7 | 14.3 | 11.2 | 12.7 | 9.4 | 22.6 |
| TWF.530/.615YW1 | 13.5 | 15.6 | 11.9 | 13.9 | 9.4 | 23.4 |
| TWF.560/.631YW1 | 14.2 | 16.0 | 12.6 | 14.7 | 10.4 | 24.6 |
| TWF.590/.667YW1 | 15.0 | 16.9 | 13.2 | 15.4 | 11.2 | 25.4 |
| TWF.610/.687YW1 | 15.5 | 17.5 | 13.9 | 16.1 | 11.2 | 26.2 |
| TWF.628/.725YW1 | 15.9 | 18.4 | 14.2 | 16.8 | 11.2 | 26.9 |
| TWF.658/.750YW1 | 16.7 | 19.1 | 14.9 | 17.5 | 11.2 | 27.7 |
| TWF.690/.775YW1 | 17.5 | 19.7 | 15.8 | 18.3 | 11.9 | 28.5 |
| TWF.725/.812YW1 | 18.4 | 20.6 | 16.8 | 19.3 | 12.7 | 29.5 |
| TWF.755/.870YW1 | 19.2 | 22.1 | 17.6 | 20.5 | 12.7 | 30.0 |
| TWF.820/.930YW1 | 20.8 | 23.6 | 19.2 | 22.0 | 13.5 | 31.8 |
| TWF.867/.975YW1 | 22.0 | 24.8 | 20.5 | 23.2 | 14.2 | 32.5 |
| TWF.915/1.03YW1 | 23.2 | 26.3 | 21.3 | 24.4 | 16.0 | 34.0 |
| TWF.984/1.10YW1 | 25.0 | 28.1 | 23.3 | 26.4 | 16.8 | 36.6 |
| TWF1.09/1.21YW1 | 27.8 | 30.9 | 26.2 | 28.8 | 17.5 | 39.6 |
| TWF1.11/1.23YW1 | 28.2 | 31.3 | 26.5 | 29.4 | 16.8 | 39.6 |
| TWF1.15/1.28YW1 | 29.2 | 32.6 | 28.1 | 30.6 | 16.8 | 39.6 |



Hay disponible en nuestra página web una guía de aplicaciones para ayudarle a seleccionar los artículos más adecuados.

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

Tapones cónicos





Serie TWF (continuado) Capuchones y Tapones Cónicos con collarín grueso

- Alta visibilidad
- Collarín más grueso y ancho para que dure más tiempo
- Material: Polietileno de baja densidad (Amarillo)



| Referencia | (A) Pequeño dia. ext. mm | (B) Ø Collarín mm | (C) Pequeño dia. int. mm | (D) D.I. Mayor mm | (E) Altura mm | (F) Ø Collarín mm |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| TWF1.23/1.38YW1 | 31.4 | 35.1 | 29.6 | 32.7 | 16.8 | 42.7 |
| TWF1.31/1.46YW1 | 33.3 | 37.2 | 31.7 | 34.6 | 20.6 | 46.7 |
| TWF1.41/1.51YW1 | 36.0 | 38.5 | 34.4 | 37.1 | 17.5 | 44.5 |
| TWF1.45/1.60YW1 | 36.9 | 40.7 | 35.0 | 38.2 | 16.0 | 49.3 |
| TWF1.58/1.71YW1 | 40.1 | 43.5 | 38.5 | 41.9 | 16.0 | 52.3 |
| TWF1.73/1.88YW1 | 43.9 | 47.9 | 41.9 | 45.2 | 16.0 | 58.7 |
| TWF1.81/1.97YW1 | 46.0 | 50.2 | 43.9 | 48.1 | 16.0 | 60.4 |
| TWF1.85/2.02YW1 | 47.0 | 51.3 | 45.4 | 48.7 | 25.4 | 62.0 |
| TWF1.92/2.05YW1 | 49.0 | 52.3 | 47.2 | 50.5 | 16.0 | 60.4 |
| TWF2.07/2.22YW1 | 52.8 | 56.6 | 51.2 | 54.2 | 25.2 | 66.8 |
| TWF2.12/2.40YW1 | 54.0 | 61.1 | 52.4 | 59.5 | 25.4 | 68.3 |
| TWF2.13/2.31YW1 | 54.3 | 58.7 | 52.7 | 57.2 | 25.4 | 69.9 |
| TWF2.29/2.46YW1 | 58.4 | 62.6 | 56.8 | 60.2 | 25.4 | 73.2 |
| TWF2.30/2.62YW1 | 58.6 | 66.6 | 57.0 | 65.0 | 31.8 | 77.7 |
| TWF2.39/2.60YW1 | 60.8 | 66.1 | 59.3 | 63.5 | 28.7 | 76.2 |
| TWF2.47/2.72YW1 | 62.9 | 69.2 | 61.1 | 67.3 | 23.1 | 80.3 |
| TWF2.63/2.75YW1 | 67.0 | 70.1 | 65.2 | 67.6 | 17.5 | 81.8 |
| TWF2.68/2.95YW1 | 68.2 | 75.1 | 66.6 | 74.1 | 25.4 | 87.4 |
| TWF2.99/3.25YW1 | 76.0 | 82.6 | 74.2 | 80.0 | 25.4 | 95.3 |
| TWF3.00/3.12YW1 | 76.3 | 79.5 | 74.7 | 77.3 | 19.1 | 90.4 |
| TWF3.09/3.37YW1 | 78.5 | 85.6 | 76.7 | 84.4 | 25.4 | 96.8 |
| TWF3.22/3.56YW1 | 81.9 | 90.5 | 80.1 | 89.3 | 28.5 | 101.6 |
| TWF3.32/3.45YW1 | 84.5 | 87.8 | 82.4 | 85.9 | 19.1 | 98.6 |
| TWF3.79/3.92YW1 | 96.3 | 99.6 | 94.2 | 97.5 | 19.1 | 110.2 |
| TWF4.01/4.13YW1 | 101.9 | 105.0 | 100.0 | 103.2 | 19.1 | 117.4 |
| TWF4.64/4.81YW1 | 117.9 | 122.3 | 116.1 | 119.0 | 22.3 | 131.3 |
| TWF6.61/6.68YW1 | 167.9 | 169.8 | 165.9 | 168.4 | 36.3 | 180.9 |



Hay disponible en nuestra página web una guía de aplicaciones para ayudarle a seleccionar los artículos más adecuados.



Para usar como TAPA:

Seleccione una TAPA con una dimensión "Pequeña I.D." de al menos 0.5 mm más pequeño que el diámetro que debe taparse (aumente 1% o más para diámetros grandes).



Para usar como TAPON:

Seleccione un TAPON con una dimensión "Large O.D." de al menos 0.5 mm más grande que el diámetro a ser taponado (aumentar 1% o más para diámetros grandes).

MOCAP

Capuchones y Tapones Cónicos con collarín grueso

Diseñado para cubrir múltiples diámetros externos e internos

MOCAP MUESTRAS GRATIS

+34 868 48 01 13

Tapones cónicos




Serie XW

Tapón cónico con collarín muy ancho

- Collarín muy ancho y color visible para llamar la atención
- Incluye un reborde más ancho para una protección superior a la serie estándar TWF
- Material: Polietileno de baja densidad (Amarillo)



| Referencia | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Pequeño dia. int. | (D) D.I. Mayor | (E) Altura | (F) Ø Collarín |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| XW.628/.725YW1 | 16.0 | 18.4 | 14.4 | 16.3 | 11.2 | 56.6 |
| XW.755/.870YW1 | 19.2 | 22.1 | 17.4 | 20.0 | 12.7 | 60.2 |
| XW.867/.975YW1 | 22.0 | 24.8 | 20.3 | 22.6 | 14.2 | 63.0 |
| XW.984/1.10YW1 | 25.0 | 28.1 | 23.1 | 25.8 | 16.8 | 66.3 |
| XW1.11/1.25YW1 | 28.2 | 31.8 | 26.6 | 29.7 | 16.8 | 69.3 |
| XW1.23/1.38YW1 | 31.4 | 35.1 | 29.7 | 32.8 | 16.8 | 73.2 |
| XW1.31/1.46YW1 | 33.3 | 37.2 | 31.6 | 34.9 | 16.8 | 75.4 |
| XW1.45/1.60YW1 | 36.9 | 40.7 | 35.2 | 38.6 | 16.8 | 78.7 |
| XW1.58/1.71YW1 | 40.1 | 43.5 | 38.4 | 41.2 | 16.8 | 81.5 |
| XW1.73/1.90YW1 | 44.1 | 48.3 | 42.5 | 46.7 | 18.3 | 101.6 |
| XW1.92/2.05YW1 | 48.9 | 52.3 | 47.4 | 50.1 | 16.8 | 90.4 |
| XW2.12/2.29YW1 | 53.8 | 58.2 | 51.7 | 56.1 | 25.4 | 96.3 |
| XW2.39/2.60YW1 | 60.8 | 66.1 | 59.0 | 64.3 | 28.7 | 104.1 |
| XW2.63/2.79YW1 | 67.0 | 71.0 | 64.7 | 67.8 | 28.7 | 108.2 |




Hay disponible en nuestra página web una guía de aplicaciones para ayudarle a seleccionar los artículos más adecuados.



Serie CPW

Tapones cónicos con lengüeta y collarín ancho

- Lengüeta central para aplicación y extracción fácil
- Lengüeta inyectada dentro del tapón para que no se rompa
- Incluye un reborde más ancho para una protección superior a la serie estándar CP
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)

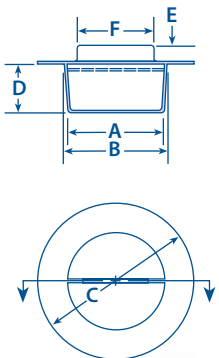

| Referencia | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Ø Collarín | (D) Altura | (E) Altura lengüeta | (F) Ancho lengüeta |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|--------------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CPW.48/.54RD1 | 12.2 | 13.7 | 31.8 | 13.5 | 6.4 | 9.5 |
| CPW.59/.65RD1 | 15.0 | 16.4 | 26.9 | 12.7 | 6.4 | 9.5 |
| CPW.73/.79RD1 | 18.5 | 20.1 | 38.1 | 12.7 | 6.4 | 15.9 |
| CPW.75/.85RD1 | 19.1 | 21.6 | 33.3 | 12.7 | 6.4 | 15.9 |
| CPW.92/1.08RD1 | 23.4 | 27.3 | 41.1 | 19.1 | 6.4 | 15.9 |
| CPW.98/1.04RD1 | 24.9 | 26.4 | 47.8 | 13.5 | 6.4 | 15.9 |
| CPW1.07/1.19RD1 | 27.2 | 30.2 | 43.9 | 17.5 | 6.4 | 25.4 |
| CPW1.20/1.30RD1 | 30.5 | 32.9 | 47.8 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |
| CPW1.23/1.29RD1 | 31.2 | 32.8 | 50.8 | 12.7 | 6.4 | 25.4 |
| CPW1.46/1.55RD1 | 37.1 | 39.4 | 60.5 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |
| CPW1.52/1.60RD1 | 38.6 | 40.7 | 57.2 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |
| CPW1.81/1.93RD1 | 45.9 | 49.1 | 64.3 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |
| CPW1.96/2.05RD1 | 49.8 | 52.1 | 69.9 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |
| CPW2.46/2.55RD1 | 62.5 | 64.8 | 82.6 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |

Hay disponible en nuestra página web una guía de aplicaciones para ayudarle a seleccionar los artículos más adecuados.

Tapones cónicos





Serie CP Tapones Cónicos con lengüeta

- Lengüeta central para aplicación y extracción fácil
- Lengüeta inyectada dentro del tapón para que no se rompa
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | (A) Pequeño dia. ext. | (B) Ø Collarín | (C) Ø Collarín | (D) Altura | (E) Altura lengüeta | (F) Ancho lengüeta |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|--------------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CP.11/.18RD1 | 2.9 | 4.6 | 7.9 | 9.6 | 9.6 | 3.1 |
| CP.14/.20RD1 | 3.7 | 5.2 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 3.8 |
| CP.23/.30RD1 | 6.0 | 7.7 | 11.2 | 9.6 | 9.6 | 6.1 |
| CP.29/.36RD1 | 7.6 | 9.3 | 12.7 | 9.6 | 9.6 | 7.7 |
| CP.33/.39RD1 | 8.4 | 10.1 | 13.5 | 9.6 | 9.6 | 6.4 |
| CP.36/.42RD1 | 9.2 | 10.9 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 6.5 |
| CP.41/.48RD1 | 10.6 | 12.3 | 16.0 | 9.6 | 9.6 | 8.0 |
| CP.47/.54RD1 | 12.0 | 13.9 | 17.5 | 11.2 | 9.6 | 9.5 |
| CP.53/.60RD1 | 13.5 | 15.4 | 19.1 | 11.2 | 7.9 | 10.0 |
| CP.55/.63RD1 | 14.0 | 16.0 | 19.1 | 11.9 | 6.4 | 10.0 |
| CP.64/.72RD1 | 16.3 | 18.5 | 22.3 | 12.7 | 6.4 | 12.0 |
| CP.69/.78RD1 | 17.5 | 20.0 | 23.9 | 14.2 | 6.4 | 13.0 |
| CP.75/.84RD1 | 19.1 | 21.5 | 25.4 | 14.2 | 6.4 | 13.0 |
| CP.80/.91RD1 | 20.4 | 23.1 | 26.9 | 16.0 | 6.4 | 13.0 |
| CP.91/1.04RD1 | 23.2 | 26.4 | 29.5 | 17.5 | 6.4 | 13.0 |
| CP1.15/1.3RD1 | 29.2 | 33.0 | 36.3 | 19.1 | 6.4 | 21.0 |
| CP1.17/1.28RD1 | 29.9 | 32.7 | 36.6 | 19.1 | 6.4 | 21.0 |
| CP1.22/1.35RD1 | 31.1 | 34.4 | 38.1 | 19.1 | 6.4 | 21.0 |
| CP1.23/1.36RD1 | 31.4 | 34.5 | 38.9 | 19.1 | 6.4 | 21.0 |
| CP1.29/1.35RD1 | 32.8 | 34.4 | 38.1 | 19.8 | 6.4 | 21.0 |
| CP1.31/1.46RD1 | 33.3 | 37.2 | 41.1 | 19.1 | 6.4 | 21.0 |
| CP1.32/1.41RD1 | 33.7 | 36.0 | 41.9 | 14.0 | 3.8 | 25.4 |
| CP1.34/1.52RD1 | 34.1 | 38.8 | 44.5 | 22.4 | 6.4 | 25.4 |
| CP1.36/1.42RD1 | 34.5 | 36.1 | 43.7 | 13.5 | 3.8 | 25.4 |
| CP1.45/1.60RD1 | 36.9 | 40.7 | 44.5 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |
| CP1.56/1.68RD1 | 39.7 | 42.8 | 48.5 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |
| CP1.63/1.75RD1 | 41.5 | 44.5 | 49.3 | 19.8 | 6.4 | 25.4 |
| CP1.73/1.78RD1 | 44.1 | 45.3 | 49.3 | 12.7 | 3.8 | 25.4 |
| CP1.76/1.81RD1 | 44.7 | 46.1 | 55.4 | 12.7 | 3.8 | 25.4 |
| CP1.79/1.93RD1 | 45.6 | 49.2 | 54.9 | 25.4 | 6.4 | 25.4 |
| CP1.82/1.83RD1 | 46.2 | 46.6 | 51.6 | 12.7 | 3.8 | 25.4 |
| CP2.06/2.24RD1 | 52.5 | 57.0 | 62.0 | 26.2 | 6.4 | 25.4 |
| CP2.23/2.27RD1 | 56.6 | 57.7 | 63.5 | 12.7 | 3.8 | 25.4 |
| CP2.30/2.46RD1 | 58.4 | 62.6 | 67.6 | 25.4 | 6.4 | 25.4 |
| CP2.42/2.63RD1 | 61.6 | 66.9 | 73.2 | 25.4 | 6.4 | 25.4 |
| CP2.69/2.86RD1 | 68.5 | 72.8 | 75.4 | 12.7 | 3.8 | 25.4 |
| CP2.85/2.98RD1 | 72.4 | 75.7 | 83.3 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |
| CP3.32/3.45RD1 | 84.3 | 87.7 | 91.9 | 19.1 | 6.4 | 25.4 |



Hay disponible en nuestra página web una guía de aplicaciones para ayudarle a seleccionar los artículos más adecuados.



MOCAP

Tapones Cónicos con lengüeta

- Lengüeta central para aplicación y extracción fácil
- Al ser conica adaptase a varias medidas


Tapones cónicos



Serie MPTP

Tapones cónicos de papel

- Soporta temperaturas de hasta 200°C, ideal para Aplicaciones de Baja a Alta Temperatura
- Tapones alta T°C económicos y ecológicos
- No genera condensación
- Material: Papel Puede tener una pequeña variación dimensional debido a cambios relativos a la humedad




| Referencia | To Fit FEMALE NPT Thread | Rosca púlg. STD | Rosca métrica | Rosca Gas BSP | (A) Pequeño dia. ext. mm | (B) Ø Collarín mm | (E) Altura mm | (F) Ø Collarín mm |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <small>*see note for tolerance information</small> | | | | | | | | |
| MPTP002 | 1/8 | 7/16 | M10, M11 | --- | 9.0 | 10.5 | 8.7 | 14.3 |
| MPTP004 | --- | 1/2 | M11, M12 | G1/4 | 9.4 | 11.9 | 9.1 | 16.0 |
| MPTP006 | 1/4 | 9/16 | M14 | G1/4 | 11.7 | 12.8 | 9.2 | 17.4 |
| MPTP008 | --- | 5/8 | M14, M15 | --- | 11.9 | 14.6 | 10.6 | 19.3 |
| MPTP009 | 3/8 | 11/16 | M16, M17 | G3/8 | 13.2 | 16.1 | 10.7 | 22.1 |
| MPTP011 | 3/8 | --- | M16, M17, M18 | G3/8 | 14.7 | 17.7 | 12.2 | 22.0 |
| MPTP012 | --- | 3/4, 13/16 | M18, M20 | G1/2 | 16.5 | 19.7 | 11.5 | 25.5 |
| MPTP014 | 1/2 | --- | M20, M22 | G1/2 | 17.2 | 20.8 | 13.5 | 26.3 |
| MPTP016 | --- | 7/8, 15/16 | M22, M24 | G5/8 | 19.8 | 22.3 | 14.8 | 30.0 |
| MPTP017 | 3/4 | 15/16, 1 | M24, M25, M26, M27 | G3/4 | 21.8 | 24.1 | 17.5 | 32.9 |
| MPTP019 | 3/4 | 1, 1-1/16 | M25, M26, M27, M28, M30 | G3/4 | 23.3 | 28.3 | 13.8 | 35.0 |
| MPTP020 | 1 | 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 | M27, M28, M30, M33 | G7/8, G1 | 25.4 | 31.4 | 19.3 | 38.8 |
| MPTP022 | 1 | 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2 | M33, M35, M36 | G1 | 29.8 | 36.5 | 16.1 | 44.0 |
| MPTP023 | --- | 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8 | M36, M38, M39, M40, M42 | G1-1/4 | 34.6 | 40.7 | 14.6 | 47.8 |
| MPTP027 | 1-1/4 | 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8 | M42, M45, M48 | G1-1/4, G1-1/2 | 38.0 | 45.1 | 17.5 | 53.8 |
| MPTP029 | 1-1/2 | 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2 | M48, M50 | G1-1/2, G1-3/4 | 43.8 | 52.4 | 17.2 | 61.7 |
| MPTP030 | --- | 2-1/8, 2-1/4 | M52, M55, M56 | G1-3/4 | 47.6 | 56.1 | 17.8 | 68.6 |
| MPTP031 | --- | 2-1/4, 2-3/8 | M56, M58, M60 | G1-3/4, G2 | 50.2 | 58.4 | 26.1 | 74.2 |
| MPTP032 | 2 | 2-3/8, 2-1/2 | M60, M62, M63, M64, M65 | G2 | 56.3 | 63.5 | 16.3 | 74.5 |
| MPTP033 | 2-1/2 | 2-7/8, 3 | M72, M75, M76, M78, M80 | --- | 67.0 | 79.9 | 19.1 | 90.7 |
| MPTP034 | 3 | 3-1/2 | M90 | --- | 83.2 | 91.4 | 18.7 | 103.9 |

Serie MPTC

Tapa cónica de papel resistente al calor

- Soporta temperaturas de hasta 200°C, ideal para Aplicaciones de Baja a Alta Temperatura
- Tapones alta T°C económicos y ecológicos
- No genera condensación
- Material: Papel Puede tener una pequeña variación dimensional debido a cambios relativos a la humedad



| Referencia | To Fit MALE NPT Thread | Rosca púlg. STD | Rosca métrica | Rosca Gas BSP | (C) Pequeño dia. int. mm | (D) D.I. Mayor mm | (E) Longitud Interior mm |
|--|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <small>*see note for tolerance information</small> | | | | | | | |
| MPTC002 | 1/8 | 3/8 | M10 | G1/8 | 9.0 | 10.1 | 10.1 |
| MPTC003 | 1/4 | 1/2, 9/16, 5/8 | M14, M15 | --- | 11.9 | 12.4 | 13.5 |
| MPTC004 | --- | 1/2, 9/16, 5/8 | M14, M15 | G1/4, G3/8 | 12.3 | 19.0 | 22.4 |
| MPTC006 | 3/8 | 3/4 | M18 | G3/8 | 16.5 | 16.5 | 13.1 |
| MPTC007 | 1/2 | 13/16, 7/8 | M20 | G1/2 | 19.7 | 21.2 | 19.5 |
| MPTC008 | --- | 15/16, 1 | M22, M24 | G5/8 | 20.6 | 24.2 | 21.2 |
| MPTC009 | --- | 1 | M25, M26 | G5/8, G3/4 | 22.0 | 26.6 | 16.7 |
| MPTC010 | 3/4 | 1, 1-1/16 | M25, M26, M27 | G3/4 | 24.1 | 27.3 | 22.5 |
| MPTC011 | --- | 1-3/16, 1-1/4 | M30, M32 | G7/8 | 28.6 | 33.0 | 18.2 |
| MPTC012 | 1 | --- | M32 | G1 | 32.2 | 32.0 | 25.3 |
| MPTC013 | --- | 1-7/16, 1-1/2 | M35, M36, M38 | --- | 33.3 | 38.6 | 17.8 |
| MPTC014 | --- | 1-1/2 | M38, M39, M40 | --- | 36.7 | 41.2 | 20.6 |
| MPTC015 | 1-1/4 | --- | M42 | G1-1/4 | 41.0 | 42.8 | 21.5 |
| MPTC016 | --- | 1-3/4, 1-13/16, 1-15/16, 2 | M45, M48, M50 | --- | 42.5 | 51.1 | 18.3 |
| MPTC017 | 1-1/2 | 1-7/8 | M48 | G1-1/2, G2 | 46.4 | 48.0 | 23.9 |
| MPTC018 | 2 | --- | M60 | G2 | 59.1 | 59.5 | 22.0 |
| MPTC019 | --- | 2-5/8, 2-3/4 | M68, M70, M72 | --- | 65.7 | 72.3 | 24.9 |
| MPTC020 | 2-1/2 | --- | M72 | --- | 71.8 | 72.3 | 24.6 |
| MPTC021 | 3 | 3-3/8, 3-1/2 | M85, M90 | --- | 84.2 | 92.2 | 28.3 |

NOTA: las dimensiones de las piezas son típicas de un lote medido. • Las piezas individuales pueden variar. • Debido al material, este producto puede tener variación en dimensiones debido a cambios en la humedad. • La concentricidad de la brida puede variar. • Debido a la estructura natural del papel, el producto puede ser oblongo en estado libre. Esto generalmente ayudará en la capacidad de retención del producto.

Capuchones y tapones con rosca





Serie BGC

Tapas con Rosca para Ajuste en BSP/GAS

- Cabeza moleteada para atornillar manualmente
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Rosca Gas BSP | (B) Altura mm | Nº de Anillos |
|------------|---------------|------------------|---------------|
| BGC0125RD1 | 1/8-28 | 9.6 | 4 |
| BGC0250RD1 | 1/4-19 | 11.0 | 4 |
| BGC0375RD1 | 3/8-19 | 11.3 | 4 |
| BGC0500RD1 | 1/2-14 | 13.5 | 6 |
| BGC0625RD1 | 5/8-14 | 15.7 | 6 |
| BGC0750RD1 | 3/4-14 | 17.7 | 6 |
| BGC0875RD1 | 7/8-14 | 19.5 | 6 |
| BGC1000RD1 | 1-11 | 19.2 | 6 |
| BGC1250RD1 | 1-1/4-11 | 19.8 | 8 |
| BGC1500RD1 | 1-1/2-11 | 20.5 | 8 |
| BGC2000RD1 | 2-11 | 21.0 | 8 |
| BGC2250RD1 | 2-1/4-11 | 25.0 | 8 |
| BGC2500RD1 | 2-1/2-11 | 27.6 | 8 |

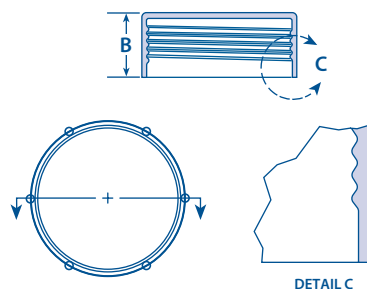


Serie CMT

Tapas con Rosca para Ajuste Métrico

- Cabeza moleteada para atornillar manualmente
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Rosca métrica | (B) Altura mm | Nº de Anillos |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| CMT0810RD1 | M8x1 | 10.0 | 4 |
| CMT1010RD1 | M10x1 | 10.0 | 4 |
| CMT1210RD1 | M12x1 | 12.0 | 6 |
| CMT1215RD1 | M12x1.5 | 12.0 | 6 |
| CMT1415RD1 | M14x1.5 | 12.0 | 6 |
| CMT1415LRD1 | M14x1.5 | 21.0 | 6 |
| CMT1615RD1 | M16x1.5 | 12.0 | 6 |
| CMT1615LRD1 | M16x1.5 | 21.0 | 6 |
| CMT1815RD1 | M18x1.5 | 14.0 | 6 |
| CMT2015RD1 | M20x1.5 | 14.0 | 6 |
| CMT2215RD1 | M22x1.5 | 13.8 | 6 |
| CMT2215LRD1 | M22x1.5 | 24.5 | 6 |
| CMT2415RD1 | M24x1.5 | 14.0 | 6 |
| CMT2515RD1 | M25x1.5 | 14.0 | 6 |
| CMT2615RD1 | M26x1.5 | 14.0 | 6 |
| CMT2815RD1 | M28x1.5 | 12.4 | 6 |
| CMT3020RD1 | M30x2 | 12.5 | 8 |
| CMT3620RD1 | M36x2 | 16.0 | 8 |
| CMT4220RD1 | M42x2 | 16.0 | 8 |
| CMT5220RD1 | M52x2 | 16.0 | 8 |

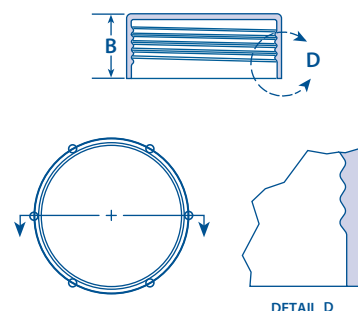

+34 868 48 01 13


Capuchones y tapones con rosca



Serie FJC

Capuchones de plástico para rosca JIC/SAE

- Cabeza moleteada para atornillar manualmente
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)

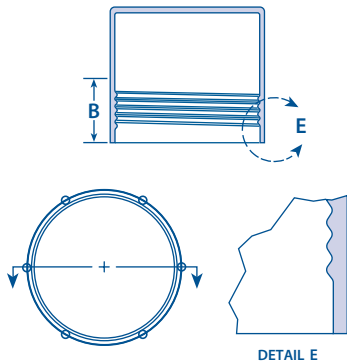

| Referencia | Tubo mm | Rosca púlg. STD | (B) Altura mm | Nº de Anillos |
|------------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| FJC110RD1 | 4.8 | 3/8-24 | 11.9 | 4 |
| FJC140RD1 | 6.4 | 7/16-24 | 7.6 | 4 |
| FJC120RD1 | 6.4 | 7/16-20 | 11.9 | 4 |
| FJC150RD1 | 7.9 | 1/2-20 | 7.9 | 6 |
| FJC130RD1 | 7.9 | 1/2-20 | 11.9 | 6 |
| FJC160RD1 | 7.9 | 1/2-20 | 22.4 | 6 |
| FJC180RD1 | 9.5 | 9/16-18 | 13.5 | 6 |
| FJC210RD1 | --- | 5/8-24 | 10.4 | 6 |
| FJC170RD1 | 9.5 | 5/8-18 | 11.9 | 6 |
| FJC190RD1 | 9.5 | 5/8-18 | 13.5 | 6 |
| FJC200RD1 | 9.5 | 5/8-18 | 19.1 | 6 |
| FJC260RD1 | --- | 3/4-20 | 12.7 | 6 |
| FJC230RD1 | 12.7 | 3/4-16 | 12.7 | 6 |
| FJC220RD1 | 12.7 | 3/4-16 | 14.5 | 6 |
| FJC240RD1 | 12.7 | 3/4-16 | 16.0 | 6 |
| FJC250RD1 | --- | 3/4-18 | 17.5 | 6 |
| FJC280RD1 | 15.9 | 7/8-18 | 11.2 | 6 |
| FJC270RD1 | 15.9 | 7/8-14 | 17.3 | 6 |
| FJC300RD1 | 15.9 | 7/8-20 | 18.3 | 6 |
| FJC290RD1 | 15.9 | 7/8-18 | 19.8 | 6 |
| FJC310RD1 | --- | 1-14 | 19.8 | 8 |
| FJC320RD1 | --- | 1-20 | 19.8 | 8 |
| FJC330RD1 | 19.1 | 1-1/16-12 | 19.1 | 8 |
| FJC340RD1 | 19.1 | 1-1/16-14 | 19.1 | 8 |
| FJC350RD1 | --- | 1-1/8-18 | 11.9 | 8 |
| FJC360RD1 | 22.2 | 1-3/16-12 | 23.9 | 8 |
| FJC370RD1 | --- | 1-1/4-18 | 11.9 | 8 |
| FJC380RD1 | --- | 1-5/16-12 | 22.4 | 8 |
| FJC390RD1 | --- | 1-3/8-18 | 11.9 | 8 |
| FJC400RD1 | --- | 1-1/2-12 | 19.1 | 8 |
| FJC410RD1 | 31.8 | 1-5/8-12 | 23.1 | 8 |
| FJC420RD1 | --- | 1-3/4-12 | 23.9 | 8 |
| FJC430RD1 | 38.1 | 1-7/8-12 | 25.4 | 8 |

MOCAP Stock Parts


Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

MOCAP®

TAPAS con rosca

Cabeza moleteada para atornillar manualmente

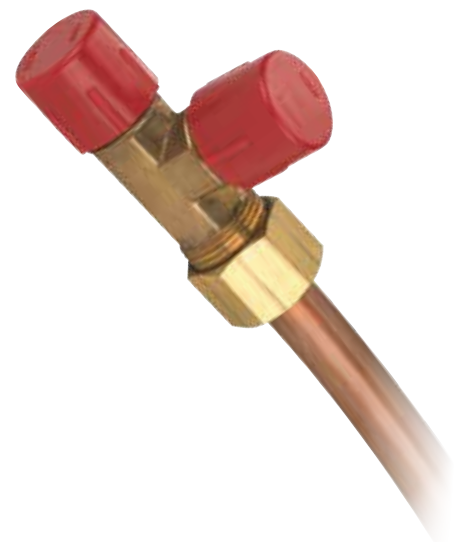

Capuchones y tapones con rosca





Serie SPU

Tapones Herméticos para Roscas UNF/STD

- Incluye 5 filetes, reborde curvado, muy ajustado
- Disponible con junta tórica de neopreno para más estanqueidad
- Material: Polipropileno (Rojo), Nylon (amarillo)



| Referencia | Junta tórica | Rosca púlg. STD | (A) Ø Collarín | (B) Longitud del Tirado | Color |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|
| | | | mm | mm | |
| SPU0437-20RD4 | n/a | 7/16-20 | 20.8 | 8.9 | ROJO |
| SPU0437-20RD4NO | included | 7/16-20 | 20.8 | 8.9 | ROJO |
| SPU0500-20RD4 | n/a | 1/2-20 | 22.9 | 9.9 | ROJO |
| SPU0500-20RD4NO | included | 1/2-20 | 22.9 | 9.9 | ROJO |
| SPU0562-18RD4 | n/a | 9/16-18 | 24.9 | 9.9 | ROJO |
| SPU0562-18RD4NO | included | 9/16-18 | 24.9 | 9.9 | ROJO |
| SPU0625-18RD4 | n/a | 5/8-18 | 24.9 | 11.9 | ROJO |
| SPU0625-18RD4NO | included | 5/8-18 | 24.9 | 11.9 | ROJO |
| SPU0750-16RD4 | n/a | 3/4-16 | 25.9 | 13.0 | ROJO |
| SPU0750-16RD4NO | included | 3/4-16 | 25.9 | 13.0 | ROJO |
| SPU0875-14RD4 | n/a | 7/8-14 | 33.8 | 11.9 | ROJO |
| SPU0875-14RD4NO | included | 7/8-14 | 33.8 | 11.9 | ROJO |
| SPU1062-12RD4 | n/a | 1-1/16-12 | 40.9 | 11.9 | ROJO |
| SPU1062-12RD4NO | included | 1-1/16-12 | 40.9 | 11.9 | ROJO |
| SPU1313-12RD4 | n/a | 1-5/16-12 | 41.9 | 15.0 | ROJO |
| SPU1313-12RD4NO | included | 1-5/16-12 | 41.9 | 15.0 | ROJO |
| SPU1625-12RD4 | n/a | 1-5/8-12 | 57.9 | 15.0 | ROJO |
| SPU1625-12RD4NO | included | 1-5/8-12 | 57.9 | 15.0 | ROJO |
| SPU0437-20YW5 | n/a | 7/16-20 | 20.8 | 8.9 | AMARILLO |
| SPU0437-20YW5NO | included | 7/16-20 | 20.8 | 8.9 | AMARILLO |
| SPU0500-20YW5 | n/a | 1/2-20 | 22.9 | 9.9 | AMARILLO |
| SPU0500-20YW5NO | included | 1/2-20 | 22.9 | 9.9 | AMARILLO |
| SPU0562-18YW5 | n/a | 9/16-18 | 24.9 | 9.9 | AMARILLO |
| SPU0562-18YW5NO | included | 9/16-18 | 24.9 | 9.9 | AMARILLO |
| SPU0625-18YW5 | n/a | 5/8-18 | 24.9 | 11.9 | AMARILLO |
| SPU0625-18YW5NO | included | 5/8-18 | 24.9 | 11.9 | AMARILLO |
| SPU0750-16YW5 | n/a | 3/4-16 | 25.9 | 13.0 | AMARILLO |
| SPU0750-16YW5NO | included | 3/4-16 | 25.9 | 13.0 | AMARILLO |
| SPU0875-14YW5 | n/a | 7/8-14 | 33.8 | 11.9 | AMARILLO |
| SPU0875-14YW5NO | included | 7/8-14 | 33.8 | 11.9 | AMARILLO |
| SPU1062-12YW5 | n/a | 1-1/16-12 | 40.9 | 11.9 | AMARILLO |
| SPU1062-12YW5NO | included | 1-1/16-12 | 40.9 | 11.9 | AMARILLO |
| SPU1313-12YW5 | n/a | 1-5/16-12 | 41.9 | 15.0 | AMARILLO |
| SPU1313-12YW5NO | included | 1-5/16-12 | 41.9 | 15.0 | AMARILLO |
| SPU1625-12YW5 | n/a | 1-5/8-12 | 57.9 | 15.0 | AMARILLO |
| SPU1625-12YW5NO | included | 1-5/8-12 | 57.9 | 15.0 | AMARILLO |



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13


Capuchones y tapones con rosca



Serie SPM

Tapones para Sellar Roscas Métricas

- Incluye 5 filetes, reborde curvado, muy ajustado
- Disponible con junta tórica de neopreno para más estanqueidad
- Material: Polipropileno (Rojo), Nylon (amarillo)

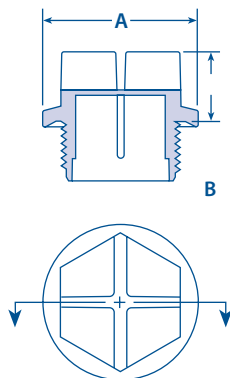

| Referencia | Junta tórica | Rosca métrica | (A) Ø Collarín | (B) Longitud del Tirado | Color |
|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|
| | | | mm | mm | |
| SPM1010RD4 | n/a | M10 x 1.0 | 14.2 | 9.9 | ROJO |
| SPM1010RD4NO | included | M10 x 1.0 | 14.2 | 9.9 | ROJO |
| SPM1215RD4 | n/a | M12 x 1.5 | 17.3 | 9.9 | ROJO |
| SPM1215RD4NO | included | M12 x 1.5 | 17.3 | 9.9 | ROJO |
| SPM1415RD4 | n/a | M14 x 1.5 | 19.3 | 9.9 | ROJO |
| SPM1415RD4NO | included | M14 x 1.5 | 19.3 | 9.9 | ROJO |
| SPM1615RD4 | n/a | M16 x 1.5 | 22.1 | 9.9 | ROJO |
| SPM1615RD4NO | included | M16 x 1.5 | 22.1 | 9.9 | ROJO |
| SPM1815RD4 | n/a | M18 x 1.5 | 23.9 | 10.9 | ROJO |
| SPM1815RD4NO | included | M18 x 1.5 | 23.9 | 10.9 | ROJO |
| SPM2015RD4 | n/a | M20 x 1.5 | 25.9 | 14.0 | ROJO |
| SPM2015RD4NO | included | M20 x 1.5 | 25.9 | 14.0 | ROJO |
| SPM2215RD4 | n/a | M22 x 1.5 | 27.2 | 14.0 | ROJO |
| SPM2215RD4NO | included | M22 x 1.5 | 27.2 | 14.0 | ROJO |
| SPM2415RD4 | n/a | M24 x 1.5 | 31.5 | 14.0 | ROJO |
| SPM2415RD4NO | included | M24 x 1.5 | 31.5 | 14.0 | ROJO |
| SPM2615RD4 | n/a | M26 x 1.5 | 32.0 | 14.0 | ROJO |
| SPM2615RD4NO | included | M26 x 1.5 | 32.0 | 14.0 | ROJO |
| SPM2720RD4 | n/a | M27 x 2.0 | 32.3 | 14.0 | ROJO |
| SPM2720RD4NO | included | M27 x 2.0 | 32.3 | 14.0 | ROJO |
| SPM3320RD4 | n/a | M33 x 2.0 | 40.4 | 14.0 | ROJO |
| SPM3320RD4NO | included | M33 x 2.0 | 40.4 | 14.0 | ROJO |
| SPM1010YW5 | n/a | M10 x 1.0 | 14.2 | 9.9 | AMARILLO |
| SPM1010YW5NO | included | M10 x 1.0 | 14.2 | 9.9 | AMARILLO |
| SPM1215YW5 | n/a | M12 x 1.5 | 17.3 | 9.9 | AMARILLO |
| SPM1215YW5NO | included | M12 x 1.5 | 17.3 | 9.9 | AMARILLO |
| SPM1415YW5 | n/a | M14 x 1.5 | 19.3 | 9.9 | AMARILLO |
| SPM1415YW5NO | included | M14 x 1.5 | 19.3 | 9.9 | AMARILLO |
| SPM1615YW5 | n/a | M16 x 1.5 | 22.1 | 9.9 | AMARILLO |
| SPM1615YW5NO | included | M16 x 1.5 | 22.1 | 9.9 | AMARILLO |
| SPM1815YW5 | n/a | M18 x 1.5 | 23.9 | 10.9 | AMARILLO |
| SPM1815YW5NO | included | M18 x 1.5 | 23.9 | 10.9 | AMARILLO |
| SPM2015YW5 | n/a | M20 x 1.5 | 25.9 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2015YW5NO | included | M20 x 1.5 | 25.9 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2215YW5 | n/a | M22 x 1.5 | 27.2 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2215YW5NO | included | M22 x 1.5 | 27.2 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2415YW5 | n/a | M24 x 1.5 | 31.5 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2415YW5NO | included | M24 x 1.5 | 31.5 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2615YW5 | n/a | M26 x 1.5 | 32.0 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2615YW5NO | included | M26 x 1.5 | 32.0 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2720YW5 | n/a | M27 x 2.0 | 32.3 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM2720YW5NO | included | M27 x 2.0 | 32.3 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM3320YW5 | n/a | M33 x 2.0 | 40.4 | 14.0 | AMARILLO |
| SPM3320YW5NO | included | M33 x 2.0 | 40.4 | 14.0 | AMARILLO |

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

Capuchones y tapones con rosca





Serie SPB

Tapones para Sellar Roscas BSP/GAS

- Incluye 5 filetes, reborde curvado, muy ajustado
- Disponible con junta tórica de neopreno para más estanqueidad
- Material: Polipropileno (Rojo), Nylon (amarillo)



| Referencia | Junta tórica | Rosca Gas BSP | (A) Ø Collarín mm | (B) Longitud del Tirado mm | Color |
|--------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------|
| SPB0250RD4 | n/a | G 1/4 | 19.3 | 9.9 | ROJO |
| SPB0250RD4NO | included | G 1/4 | 19.3 | 9.9 | ROJO |
| SPB0375RD4 | n/a | G 3/8 | 22.1 | 10.9 | ROJO |
| SPB0375RD4NO | included | G 3/8 | 22.1 | 10.9 | ROJO |
| SPB0500RD4 | n/a | G 1/2 | 27.2 | 12.9 | ROJO |
| SPB0500RD4NO | included | G 1/2 | 27.2 | 12.9 | ROJO |
| SPB0750RD4 | n/a | G 3/4 | 32.3 | 12.9 | ROJO |
| SPB0750RD4NO | included | G 3/4 | 32.3 | 12.9 | ROJO |
| SPB1000RD4 | n/a | G 1 | 39.9 | 14.0 | ROJO |
| SPB1000RD4NO | included | G 1 | 39.9 | 14.0 | ROJO |
| SPB1250RD4 | n/a | G 1-1/4 | 50.3 | 15.0 | ROJO |
| SPB1250RD4NO | included | G 1-1/4 | 50.3 | 15.0 | ROJO |
| SPB1500RD4 | n/a | G 1-1/2 | 55.4 | 15.0 | ROJO |
| SPB1500RD4NO | included | G 1-1/2 | 55.4 | 15.0 | ROJO |
| SPB2000RD4 | n/a | G 2 | 68.3 | 15.0 | ROJO |
| SPB2000RD4NO | included | G 2 | 68.3 | 15.0 | ROJO |
| SPB0250YW5 | n/a | G 1/4 | 19.3 | 9.9 | AMARILLO |
| SPB0250YW5NO | included | G 1/4 | 19.3 | 9.9 | AMARILLO |
| SPB0375YW5 | n/a | G 3/8 | 22.1 | 10.9 | AMARILLO |
| SPB0375YW5NO | included | G 3/8 | 22.1 | 10.9 | AMARILLO |
| SPB0500YW5 | n/a | G 1/2 | 27.2 | 12.9 | AMARILLO |
| SPB0500YW5NO | included | G 1/2 | 27.2 | 12.9 | AMARILLO |
| SPB0750YW5 | n/a | G 3/4 | 32.3 | 12.9 | AMARILLO |
| SPB0750YW5NO | included | G 3/4 | 32.3 | 12.9 | AMARILLO |
| SPB1000YW5 | n/a | G 1 | 39.9 | 14.0 | AMARILLO |
| SPB1000YW5NO | included | G 1 | 39.9 | 14.0 | AMARILLO |
| SPB1250YW5 | n/a | G 1-1/4 | 50.3 | 15.0 | AMARILLO |
| SPB1250YW5NO | included | G 1-1/4 | 50.3 | 15.0 | AMARILLO |
| SPB1500YW5 | n/a | G 1-1/2 | 55.4 | 15.0 | AMARILLO |
| SPB1500YW5NO | included | G 1-1/2 | 55.4 | 15.0 | AMARILLO |
| SPB2000YW5 | n/a | G 2 | 68.3 | 15.0 | AMARILLO |
| SPB2000YW5NO | included | G 2 | 68.3 | 15.0 | AMARILLO |



MOCAP[®] Sealing Plugs

- Moulded in Red Polypropylene (Standard Applications) or
- Yellow Nylon (Offers High Resistance Against Hydraulic Fluids, Solvents, Acids and Base Alkalines)
- Sizes to Fit Standard, Metric and BSP Threads



Capuchones y tapones con rosca




Serie FJP

Tapones Huecos para Ajuste JIC

- Para racores JIC 37° y estanqueidad sin junta
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Tubo mm | Rosca púlg. STD | (B) Altura mm | (C) Ø Collarín mm | (D) Espesor de Pestaña mm |
|------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| FJP20RD1 | 3.2 | 5/16-24 | 11.2 | 11.2 | 4.6 |
| FJP30RD1 | 4.8 | 3/8-24 | 11.7 | 12.7 | 4.6 |
| FJP40RD1 | 6.4 | 7/16-20 | 13.5 | 15.7 | 4.8 |
| FJP50RD1 | 7.9 | 1/2-20 | 13.5 | 17.3 | 6.4 |
| FJP60RD1 | 9.5 | 9/16-18 | 12.7 | 20.6 | 6.4 |
| FJP65RD1 | --- | 5/8-18 | 15.0 | 20.6 | 6.4 |
| FJP80RD1 | 12.7 | 3/4-16 | 19.1 | 23.9 | 6.4 |
| FJP100RD1 | 15.9 | 7/8-14 | 22.1 | 26.9 | 6.4 |
| FJP110RD1 | 19.1 | 1-1/16-12 | 21.8 | 35.8 | 6.4 |
| FJP140RD1 | 19.1 | 1-1/16-14 | 21.8 | 35.8 | 6.4 |
| FJP120RD1 | 19.1 | 1-1/16-14 | 28.4 | 33.3 | 6.4 |
| FJP150RD1 | 22.2 | 1-3/16-12 | 23.6 | 38.1 | 6.4 |
| FJP160RD1 | 25.4 | 1-5/16-12 | 23.6 | 38.1 | 6.4 |
| FJP180RD1 | --- | 1-1/2-12 | 23.6 | 44.5 | 6.4 |
| FJP190RD1 | 31.8 | 1-5/8-12 | 23.9 | 56.4 | 8.6 |
| FJP200RD1 | --- | 1-3/4-12 | 24.6 | 58.7 | 8.6 |
| FJP280RD1 | 38.1 | 1-7/8-12 | 26.9 | 62.7 | 9.7 |
| FJP240RD1 | 38.1 | 1-7/8-12 | 29.2 | 58.7 | 7.9 |
| FJP300RD1 | 44.5 | 2-1/4-12 | 33.3 | 69.9 | 9.7 |
| FJP320RD1 | 50.8 | 2-1/2-12 | 33.3 | 78.5 | 9.7 |

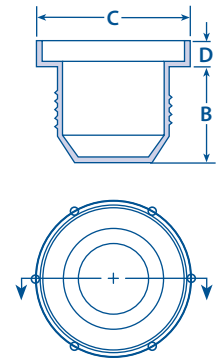


Serie IFP

Tapones con rosca para ajuste invertido

- Cabeza moleteada para atornillar fácilmente, protección empalme de ajuste invertido
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Rosca púlg. STD | (B) Altura mm | (C) Ø Collarín mm | (D) Espesor de Pestaña mm |
|------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| IFP300RD1 | 5/16-28 | 5.6 | 11.2 | 4.8 |
| IFP310RD1 | 3/8-24 | 6.4 | 12.7 | 4.8 |
| IFP320RD1 | 7/16-24 | 6.9 | 16.0 | 4.8 |
| IFP330RD1 | 1/2-20 | 7.1 | 17.5 | 6.4 |
| IFP340RD1 | 5/8-18 | 7.9 | 20.6 | 6.4 |
| IFP350RD1 | 5/8-18 | 12.7 | 20.6 | 6.4 |
| IFP360RD1 | 11/16-18 | 7.9 | 22.1 | 6.4 |
| IFP370RD1 | 3/4-18 | 9.7 | 22.1 | 6.4 |
| IFP380RD1 | 1-1/16-16 | 10.9 | 30.2 | 6.4 |



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13


Capuchones y tapones con rosca



Serie TNP

Tapón para tubo & tuerca flareless MS-21921

- Protección interna tubo & tuerca MS-21929
- Cabeza moleteada para atornillar manualmente
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)

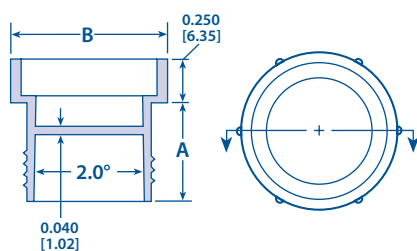

| Referencia | Rosca púlg. STD | (A) Altura mm | (B) Ø Collarín mm |
|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| TNP0375RD1 | 3/8-24 | 8.9 | 12.7 |
| TNP0438RD1 | 7/16-20 | 10.2 | 14.2 |
| TNP0500RD1 | 1/2-20 | 11.7 | 16.0 |
| TNP0562RD1 | 9/16-18 | 12.2 | 17.3 |
| TNP0750RD1 | 3/4-16 | 13.7 | 22.1 |
| TNP0875RD1 | 7/8-14 | 15.7 | 25.4 |
| TNP1063RD1 | 1-1/16-12 | 16.3 | 31.8 |
| TNP1313RD1 | 1-5/16-12 | 18.3 | 38.1 |




Serie FOP

Tapones con rosca planos con junta tórica

- Cabeza moleteada para atornillar manualmente
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Rosca púlg. STD | Tubo mm | (A) Altura mm | (B) Ø Collarín mm |
|------------|-----------------|------------|------------------|----------------------|
| FOP200RD1 | 11/16-16 | 9.5 | 11.2 | 22.1 |
| FOP210RD1 | 13/16-16 | 12.7 | 12.7 | 23.9 |
| FOP220RD1 | 1-14 | 15.9 | 15.0 | 29.5 |
| FOP230RD1 | 1-3/16-12 | 19.1 | 16.0 | 33.8 |
| FOP240RD1 | 1-7/16-12 | 25.4 | 19.1 | 41.4 |

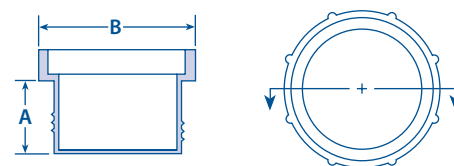

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es



+34 868 48 01 13


Capuchones y tapones con rosca



Serie GPB

Tapones roscados machos GAS BSP

- Protección interna para rosca GAS BSP
- Cabeza moleteada con ranura para aplicar y desmontar fácilmente
- Material: Polipropileno (Rojo)



| Referencia | Rosca Gas BSP | (B) Espesor de Pestaña mm | (C) Altura mm | (D) Ø Collarín mm |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| GPB0125RD4 | G 1/8 | 5.1 | 8.9 | 21.1 |
| GPB0250RD4 | G 1/4 | 5.1 | 8.9 | 21.1 |
| GPB0375RD4 | G 3/8 | 6.1 | 9.9 | 23.1 |
| GPB0500RD4 | G 1/2 | 6.1 | 11.9 | 27.9 |
| GPB0625RD4 | G 5/8 | 6.1 | 11.9 | 30.5 |
| GPB0750RD4 | G 3/4 | 6.1 | 14.0 | 34.3 |
| GPB0875RD4 | G 7/8 | 7.62 | 14.0 | 38.1 |
| GPB1000RD4 | G 1 | 7.62 | 14.0 | 40.6 |
| GPB1250RD4 | G 1-1/4 | 7.62 | 14.0 | 50.8 |
| GPB1500RD4 | G 1-1/2 | 8.9 | 15.0 | 54.6 |
| GPB2000RD4 | G2 | 8.9 | 15.0 | 66.9 |
| GPB3000RD4 | G3 | 10.2 | 19.1 | 94.7 |




Serie GPM

Tapones roscados métricos

- Tapón macho protegiendo roscas métricas de suciedad
- Cabeza moleteada con ranura para aplicar y desmontar fácilmente
- Material: Polipropileno (Rojo)



| Referencia | Rosca métrica | (B) Espesor de Pestaña mm | (C) Altura mm | (D) Ø Collarín mm |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| GPM0810RD4 | M8x1.0 | 5.1 | 8.9 | 16.5 |
| GPM1010RD4 | M10x1.0 | 5.1 | 8.9 | 16.5 |
| GPM1210RD4 | M12x1.0 | 5.1 | 8.9 | 21.1 |
| GPM1215RD4 | M12x1.5 | 5.1 | 8.9 | 21.1 |
| GPM1415RD4 | M14x1.5 | 5.1 | 8.9 | 21.1 |
| GPM1615RD4 | M16x1.5 | 6.1 | 9.9 | 23.1 |
| GPM1815RD4 | M18x1.5 | 6.1 | 9.9 | 23.1 |
| GPM2015RD4 | M20x1.5 | 6.1 | 11.9 | 27.9 |
| GPM2215RD4 | M22x1.5 | 6.1 | 11.9 | 27.9 |
| GPM2415RD4 | M24x1.5 | 6.1 | 11.9 | 31.0 |
| GPM2515RD4 | M25x1.5 | 6.1 | 11.9 | 31.0 |
| GPM2615RD4 | M26x1.5 | 6.1 | 11.9 | 33.0 |
| GPM5220RD4 | M52x2.0 | 8.9 | 15.0 | 61.0 |

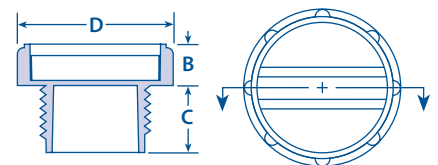

MOCAP Stock Parts

We keep many varieties of our caps, plugs and grips in stock and ready to ship. All of our stock items are available in Box, Mini-Pack and Micro-Pack quantities and can be ordered online for faster turnaround.

www.mocap.com.es



Capuchones y tapones con rosca




Serie SFPN

Tapones con cabeza cuadrada y pestaña para roscas NPT

- Tapón para atornillar y proteger roscas NPT en operaciones de baja presión y manipulaciones
- Tapón para rosca NPT incluyendo cuello ancho para extra protección
- Material: Polipropileno (Rojo)



| Referencia | Rosca NPT | (B) Longitud del Tirado | (C) Threaded Area Length | (D) Ø Collarín | (E) Cabeza |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| | | mm | mm | mm | mm |
| SFPN0125RD4 | 1/8-27 | 4.8 | 7.4 | 14.0 | 7.1 |
| SFPN0250RD4 | 1/4-18 | 6.4 | 8.9 | 17.0 | 10.9 |
| SFPN0375RD4 | 3/8-18 | 6.4 | 10.4 | 20.3 | 10.9 |
| SFPN0500RD4 | 1/2-14 | 6.4 | 11.9 | 24.9 | 14.2 |
| SFPN0750RD4 | 3/4-14 | 6.4 | 13.2 | 31.5 | 15.7 |

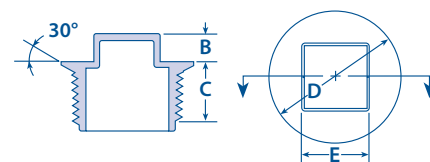


Serie SPN

Tapones con Cabeza Cuadrada para Rosca NPT

- Tapón para atornillar y proteger roscas NPT en operaciones de baja presión y manipulaciones
- Material: Polipropileno (Rojo)




| Referencia | Rosca NPT | (B) Longitud del Tirado | (C) Threaded Area Length | (D) Altura | (E) Cabeza |
|------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | mm | mm | mm | mm |
| SPN0125RD4 | 1/8-27 | 6.4 | 7.4 | 9.4 | 7.1 |
| SPN0250RD4 | 1/4-18 | 6.4 | 8.9 | 10.9 | 9.7 |
| SPN0375RD4 | 3/8-18 | 6.4 | 10.7 | 12.4 | 11.2 |
| SPN0500RD4 | 1/2-14 | 6.4 | 11.9 | 14.0 | 14.2 |
| SPN0750RD4 | 3/4-14 | 6.4 | 13.2 | 16.3 | 15.7 |
| SPN1000RD4 | 1 - 11-1/2 | 6.4 | 15.0 | 17.8 | 20.6 |
| SPN1250RD4 | 1-1/4 - 11-1/2 | 9.7 | 21.1 | 24.9 | 25.4 |
| SPN1500RD4 | 1-1/2 - 11-1/2 | 9.7 | 21.1 | 24.9 | 31.8 |

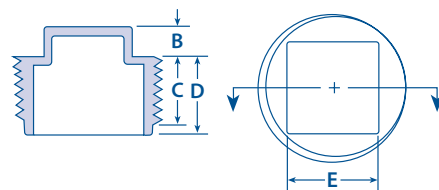

Serie HSPN

Tapones de plástico con cabeza interior hexagonal

- Tapón para atornillar y proteger roscas NPT en operaciones de baja presión y manipulaciones
- Material: Polipropileno (Rojo)




| Referencia | Rosca NPT | (B) Diámetro interior | (C) Longitud Interior | (D) Altura |
|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | mm | mm | mm |
| HSPN0250RD4 | 1/4-18 | 6.6 | 7.9 | 12.7 |
| HSPN0375RD4 | 3/8-18 | 8.4 | 9.7 | 14.4 |
| HSPN0500RD4 | 1/2-14 | 9.9 | 9.7 | 14.4 |
| HSPN0750RD4 | 3/4-14 | 14.5 | 11.9 | 15.5 |
| HSPN1000RD4 | 1 - 11-1/2 | 16.3 | 15.0 | 18.8 |

Capuchones y tapones con rosca



Serie GPU Tapones roscados UNF

- Tapón roscado para estancar roscas UNF
- Incluye imitado de junta tórica inyectada al mismo tapón estancando las roscas
- Material: Polipropileno (Rojo)

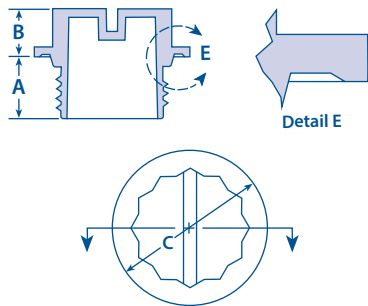

| Referencia | Rosca púlg. STD | (A) Altura mm | (B) Longitud del Tirado mm | (C) Ø Collarín mm |
|----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| GPU0437-20RD4 | 7/16-20 | 8.6 | 5.3 | 16.8 |
| GPU0437-24RD4 | 7/16-24 | 8.6 | 5.3 | 16.8 |
| GPU0500-20RD4 | 1/2-20 | 8.6 | 6.4 | 18.5 |
| GPU0562-18RD4 | 9/16-18 | 9.1 | 6.4 | 20.3 |
| GPU0625-18RD4 | 5/8-18 | 9.1 | 6.4 | 22.1 |
| GPU0750-16RD4 | 3/4-16 | 10.4 | 6.4 | 25.9 |
| GPU0875-14RD4 | 7/8-14 | 13.5 | 6.4 | 29.5 |
| GPU-1000-14RD4 | 1-14 | 13.5 | 6.4 | 34.9 |
| GPU1062-12RD4 | 1-1/16-12 | 15.5 | 6.4 | 36.8 |
| GPU1187-12RD4 | 1-3/16-12 | 15.5 | 6.4 | 40.6 |
| GPU1313-12RD4 | 1-5/16-12 | 15.5 | 6.4 | 44.2 |
| GPU1625-12RD4 | 1-5/8-12 | 15.5 | 6.4 | 55.1 |
| GPU1875-12RD4 | 1-7/8-12 | 15.5 | 6.4 | 61.9 |




Serie OPP Tapones roscados para orificios estándares con junta tórica

- Para dar estanqueidad a racores estandarizados SAE y Mil MS-33649
- Incluye imitado de junta tórica inyectado bajo reborde evitando fugas de hidrocarburos y otros líquidos
- Material: Polipropileno (Rojo)



| Referencia | Rosca púlg. STD | (B) Altura mm | (C) Ø Collarín mm | (E) Espesor de Pestaña mm |
|------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| OPP0438RD4 | 7/16-20 | 8.1 | 16.5 | 9.6 |
| OPP0500RD4 | 1/2-20 | 8.1 | 18.3 | 9.6 |
| OPP0562RD4 | 9/16-18 | 9.1 | 19.8 | 9.6 |
| OPP0750RD4 | 3/4-16 | 10.2 | 24.9 | 9.6 |
| OPP0875RD4 | 7/8-14 | 11.4 | 28.2 | 9.6 |
| OPP1062RD4 | 1-1/16-12 | 15.7 | 33.3 | 9.6 |
| OPP1312RD4 | 1-5/16-12 | 15.7 | 39.6 | 9.6 |
| OPP1625RD4 | 1-5/8-12 | 15.7 | 47.8 | 9.6 |

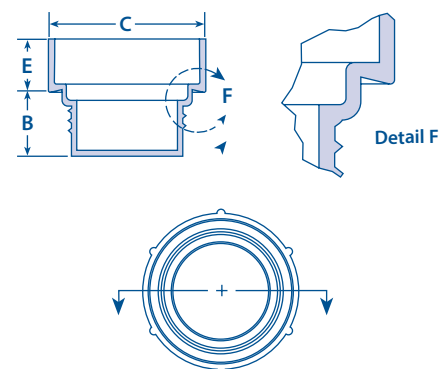

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es



Capuchones y tapones con rosca





Serie PIP

Tapones roscados por presión para NPT y SAE

- Protección de roscas internas tipo SAE por simple presión
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Rosca NPT | Rosca SAE | (A) Diámetro | (B) Altura | (C) Ø Collarín |
|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|----------------|
| | | | mm | mm | mm |
| PIP0250RD1 | --- | 1/4" | 5.2 | 5.6 | 11.5 |
| PIP0313RD1 | --- | 5/16" | 6.7 | 6.0 | 13.4 |
| PIPL0375RD1 | 1/8" | 3/8" | 7.9 | 8.6 | 14.9 |
| PIP0375RD1 | 1/8" | 3/8" | 8.2 | 6.0 | 14.9 |
| PIP0438RD1 | --- | 7/16" | 9.7 | 6.9 | 16.7 |
| PIP0500RD1 | 1/4" | 1/2" | 11.1 | 6.9 | 18.4 |
| PIPL0563RD1 | --- | 9/16" | 12.2 | 9.1 | 21.2 |
| PIP0563RD1 | --- | 9/16" | 12.6 | 7.4 | 20.6 |
| PIP0625RD1 | 3/8" | 5/8" | 14.2 | 7.4 | 24.7 |
| PIP0688RD1 | --- | 11/16" | 15.5 | 7.4 | 25.6 |
| PIP0750RD1 | --- | 3/4" | 17.2 | 7.4 | 26.5 |
| PIP0813RD1 | 1/2" | 13/16" | 18.6 | 7.4 | 27.8 |
| PIP0875RD1 | --- | 7/8" | 20.3 | 7.5 | 29.8 |
| PIP1000RD1 | 3/4" | 1" | 23.4 | 7.4 | 33.1 |
| PIP1062RD1 | --- | 1-1/16" | 24.7 | 7.4 | 36.0 |
| PIP1188RD1 | --- | 1-3/16" | 27.7 | 8.6 | 38.6 |
| PIP1250RD1 | --- | 1-1/4" | 29.5 | 8.6 | 39.9 |
| PIP1313RD1 | 1" | 1-5/16" | 30.9 | 8.6 | 41.7 |
| PIP1438RD1 | --- | 1-7/16" | 34.5 | 11.7 | 45.8 |
| PIP1500RD1 | --- | 1-1/2" | 35.7 | 11.7 | 47.1 |
| PIP1625RD1 | --- | 1-5/8" | 38.7 | 11.7 | 50.3 |
| PIP1750RD1 | --- | 1-3/4" | 41.9 | 11.7 | 53.8 |
| PIP1875RD1 | --- | 1-7/8" | 45.1 | 11.7 | 56.3 |





Serie U

Tapones para Rosca Universal

- Para adaptarse a roscas múltiples, por simple presión y giro para acerrojar
- Material: Polietileno de baja densidad (Rojo)



| Referencia | Para ajustar... | (B) Altura | (C) Longitud del bisel | (D) Diámetro del Tirador |
|------------|--|------------|------------------------|--------------------------|
| | | mm | mm | mm |
| U100RD1 | 1/8" NPT, 7/16" UNF, 1/8" BSP, M10 | 13.5 | 6.6 | 11.0 |
| U105RD1 | 1/2" UNF, 1/4" BSP, M11-12 | 14.2 | 7.1 | 12.8 |
| U110RD1 | 1/4" NPT, 9/16" UNF, 1/4" BSP, M14 | 15.0 | 7.9 | 14.4 |
| U115RD1 | 3/4" UNF, 3/8" BSP, M16-20 | 17.0 | 9.9 | 19.7 |
| U120RD1 | 1" UNF, 1/2" - 5/8" BSP, M22-25 | 18.8 | 11.7 | 24.8 |
| U125RD1 | 3/4" NPT, 1-3/16" UN, 3/4"-7/8" BSP, M30 | 23.1 | 14.2 | 30.9 |
| U130RD1 | 1-7/16" UN, 7/8"-1" BSP, M36 | 24.9 | 14.2 | 37.6 |



Para más información contacte nuestro departamento comercial


+34 868 48 01 13

Cubremango



Serie B Manguitos Redondos de Vinilo

- Flexible, pero sin riesgo de desgarro
- Imprimible
- Se estira lo suficiente para dar un agarre ajustado, sin desgarrar
- Material: Vinilo (Negro) Opción color: ○●●●●●●●●●●



| Referencia | (A) Diámetro interior mm | (B) Mini mm | (C) Máx. altura interior mm | (D) Espesor de Pared mm | Longitud en stock mm |
|------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| B4.8GS | 4.8 | 50.9 | 127 | 1.7 | --- |
| B6.0GS | 6.0 | 50.9 | 127 | 1.7 | --- |
| B6.4GS | 6.4 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B7.1GS | 7.1 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B7.5GS | 7.5 | 50.9 | 140.0 | 1.7 | --- |
| B8.0GS | 8 | 50.9 | 120.0 | 1.7 | 120.0 |
| B8.7GS | 8.7 | 50.9 | 101.6 | 1.7 | --- |
| B9.5GS | 9.5 | 50.9 | 225.0 | 1.7 | 127.0 |
| B10.3GS | 10.3 | 50.9 | 90.0 | 1.7 | --- |
| B11.1GS | 11.1 | 50.9 | 125.0 | 1.7 | --- |
| B11.9GS | 11.9 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | 127.0 |
| B12.7GS | 12.7 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B14.3GS | 14.3 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B15.9GS | 15.9 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | 125.0 |
| B17.5GS | 17.5 | 50.9 | 125.0 | 1.7 | --- |
| B19.0GS | 19.0 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | 127.0 |
| B20.6GS | 20.6 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B21.4GS | 21.4 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | 127.0 |
| B22.2GS | 22.2 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B23.8GS | 23.8 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B24.6GS | 24.6 | 50.9 | 250.0 | 1.7 | 127.0 |
| B25.4GS | 25.4 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B27.0GS | 27.0 | 50.9 | 60.0 | 1.7 | --- |
| B28.6GS | 28.6 | 50.9 | 130.0 | 1.7 | --- |
| B30.2GS | 30.2 | 50.9 | 300.0 | 1.7 | --- |
| B31.8GS | 31.8 | 50.9 | 152.4 | 1.7 | --- |
| B34.9GS | 34.9 | 50.9 | 100.0 | 1.7 | --- |
| B38.1GS | 38.1 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | --- |
| B39.7GS | 39.7 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | --- |
| B41.3GS | 41.3 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | --- |
| B42.0GS | 42.0 | 50.9 | 100.0 | 1.7 | --- |
| B42.9GS | 42.9 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | --- |
| B44.5GS | 44.5 | 50.9 | 80.0 | 1.7 | --- |
| B47.6GS | 47.6 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | --- |
| B48.5GS | 48.5 | 50.9 | 70.0 | 1.7 | --- |
| B50.8GS | 50.8 | 50.9 | 101.6 | 1.7 | --- |
| B54.0GS | 54.0 | 50.9 | 101.6 | 1.7 | --- |
| B55.0GS | 55.0 | 50.9 | 100 | 1.7 | --- |
| B57.2GS | 57.2 | 50.9 | 100 | 1.7 | --- |
| B60.3GS | 60.3 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | --- |
| B63.5GS | 63.5 | 50.9 | 60.2 | 1.7 | --- |
| B69.9GS | 69.9 | 50.9 | 70.0 | 1.7 | --- |
| B76.2GS | 76.2 | 50.9 | 60.2 | 2.0 | --- |
| B77.0GS | 77.0 | 50.9 | 90.0 | 2.0 | --- |
| B80.0GS | 80.0 | 50.9 | 110 | 2.0 | --- |
| B92.0GS | 92.0 | 50.9 | 90.0 | 2.0 | --- |
| B95.3GS | 95.3 | 50.9 | 75.0 | 2.0 | --- |
| B101.6GS | 101.6 | 50.9 | 152.4 | 2.0 | --- |
| B114.3GS | 114.3 | 50.9 | 80.0 | 2.0 | --- |
| B117.5GS | 117.5 | 50.9 | 80.0 | 2.0 | --- |

MOCAP® Cubremangos

- Durable, resistente a la intemperie y atractivo
- Muchos colores disponibles
- Materiales en color brillante o con textura

MOCAP Stock Parts

We keep many varieties of our caps, plugs and grips in stock and ready to ship. All of our stock items are available in Box, Mini-Pack and Micro-Pack quantities and can be ordered online for faster turnaround.

www.mocap.com.es




Serie F Manguitos planos rectangulares de Vinilo

- Flexible, pero sin riesgo de desgarro
- Cubremangos flexibles rectangulares
- Imprimible
- Se estira lo suficiente para dar un agarre ajustado, sin desgarrar
- Material: Vinilo (Negro) Opción color: ○○●●●●●●●●




| Referencia | (A) Altura interior | (B) Ancho interior | (C) Acabado | (D) Mini | (E) Máx. altura interior | (F) Espesor de Pared |
|------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------------|----------------------|
| | mm | mm | | mm | mm | mm |
| F1.6S6.5 | 1.6 | 6.5 | Plano | 4.8 | 18.0 | 1.5 |
| F1.6S7.3 | 1.6 | 7.3 | Redondo | 4.8 | 20.0 | 1.5 |
| F1.6S8.0 | 1.6 | 8.0 | Redondo | 4.8 | 115.0 | 1.5 |
| F1.6S9.5 | 1.6 | 9.5 | Plano | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F1.6S11.1 | 1.6 | 11.1 | Redondo | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F1.6S12.7 | 1.6 | 12.7 | Plano | 4.8 | 76.2 | 1.5 |
| F1.6S15.9 | 1.6 | 15.9 | Redondo | 4.8 | 127.0 | 1.5 |
| F1.6S19.0 | 1.6 | 19.0 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F1.6S21.0 | 1.6 | 21.0 | Plano | 4.8 | 38.1 | 1.5 |
| F1.6S23.0 | 1.6 | 23.0 | Plano | 4.8 | 90.0 | 1.5 |
| F1.6S36.5 | 1.6 | 36.5 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F2.3S25.4 | 2.3 | 25.4 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.0S18.0 | 3.0 | 18.0 | Redondo | 4.8 | 112.0 | 1.5 |
| F3.0S32.0 | 3.0 | 32.0 | Redondo | 4.8 | 127.0 | 1.5 |
| F3.0S38.0 | 3.0 | 38.0 | Redondo | 4.8 | 110.0 | 1.5 |
| F3.0S50.8 | 3.0 | 50.8 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.0S70.0 | 3.0 | 70.0 | Plano | 4.8 | 110.0 | 1.5 |
| F3.2S11.1 | 3.2 | 11.1 | Redondo | 4.8 | 76.2 | 1.5 |
| F3.2S12.7 | 3.2 | 12.7 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2S14.3 | 3.2 | 14.3 | Plano | 4.8 | 90.0 | 1.5 |
| F3.2S15.9 | 3.2 | 15.9 | Redondo | 4.8 | 76.2 | 1.5 |
| F3.2S19.0 | 3.2 | 19.0 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2S22.2 | 3.2 | 22.2 | Redondo | 4.8 | 230.0 | 1.5 |
| F3.2S25.4 | 3.2 | 25.4 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2S26.9 | 3.2 | 26.9 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2S27.0 | 3.2 | 27.0 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F3.2S31.8 | 3.2 | 31.8 | Redondo | 4.8 | 60.5 | 1.5 |
| F3.2S34.0 | 3.2 | 34.0 | Plano | 4.8 | 120.0 | 1.5 |
| F3.3S34.0 | 3.3 | 34.0 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F4.0S34.9 | 4.0 | 34.9 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F4.0S80.0 | 4.0 | 80.0 | Plano | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F4.0S100.0 | 4.0 | 100 | Redondo | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F4.8S35.0 | 4.8 | 35.0 | Plano | 4.8 | 127.0 | 1.5 |
| F4.9S24.0 | 4.9 | 24.0 | Plano | 4.8 | 101.6 | 1.5 |
| F5.0S21.0 | 5.0 | 21.0 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F5.0S23.0 | 5.0 | 23.0 | Plano | 4.8 | 125.0 | 1.5 |
| F5.0S25.0 | 5.0 | 25.0 | Redondo | 4.8 | 125.0 | 1.5 |
| F5.0S45.0 | 5.0 | 45.0 | Redondo | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| F5.0S58.0 | 5.0 | 58.0 | Plano | 4.8 | 30.0 | 1.5 |
| F6.0S19.0 | 6.0 | 19.0 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F6.0S38.1 | 6.0 | 38.1 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F6.0S49.0 | 6.0 | 49.0 | Redondo | 4.8 | 160.0 | 1.5 |
| F6.4S19.0 | 6.4 | 19.0 | Redondo | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| F6.4S25.4 | 6.4 | 25.4 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F6.4S32.0 | 6.4 | 32.0 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F6.4S38.1 | 6.4 | 38.1 | Plano | 4.8 | 125.0 | 1.5 |
| F6.4S50.8 | 6.4 | 50.8 | Plano | 4.8 | 90.0 | 1.5 |
| F8.0S20.0 | 8.0 | 20.0 | Plano | 4.8 | 70.0 | 1.5 |
| F8.0S24.0 | 8.0 | 24.0 | Plano | 4.8 | 170.0 | 1.5 |
| F8.0S25.0 | 8.0 | 25.0 | Plano | 4.8 | 110.0 | 1.5 |
| F8.0S29.0 | 8.0 | 29.0 | Plano | 4.8 | 120.0 | 1.5 |
| F8.0S38.1 | 8.0 | 38.1 | Redondo | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F10.0S29.0 | 10.0 | 29.0 | Plano | 4.8 | 152.4 | 1.5 |
| F10.0S40.0 | 10.0 | 40.0 | Plano | 4.8 | 135.0 | 1.5 |
| F12.7S63.5 | 12.7 | 63.5 | Plano | 4.8 | 80.0 | 1.5 |
| F30.0S95.0 | 30.0 | 95.0 | Plano | 4.8 | 50.8 | 1.5 |

Terminacion redonda



Altura interior medida en el centro de la pieza, si la terminación es redonda.

Terminacion plana



Cubremango




Serie FG

Manguitos con Ajuste para los Dedos de Vinilo

- Cubremango ergonómico para buen agarre
- Se estira lo suficiente para dar un agarre ajustado, sin desgarrar
- Material: Vinilo (Negro) Opción color: ○●●●●●●●●●●




| Referencia | Rosca Diámetro | (A) Diámetro interior | (B) Mini | (C) Máx. altura interior | (D) Espesor de Pared | Longitud en stock |
|------------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm |
| FG15.5S | 5/8" | 15.5 | 63.5 | 95.3 | 1.6 | 95.3 |
| FG18.5S | 3/4" | 18.5 | 88.9 | 114.3 | 1.6 | 114.3 |
| FG21.3S | 7/8" | 21.3 | 101.6 | 114.3 | 1.6 | 114.3 |
| FG24.4S | 1" | 24.4 | 88.9 | 114.3 | 1.6 | 114.3 |

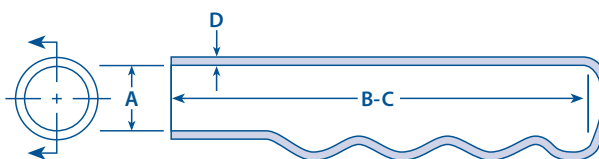

MOCAP
Puños con textura

- Durable, resistente a la intemperie y atractivo
- Muchos colores disponibles
- Materiales brillantes o con textura



Puños con textura


- Disponible en tamaños rectangulares redondos o planos
- Permite una sujeción firme antideslizante
- Se estira para un ajuste cómodo, pero no se partira, rasgará o triturará
- Durable
- Material: vinilo negro Por favor llame para obtener información sobre otros colores



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

Protectores de bridas y tubos




Serie PP

Tapones para tuberías, oleo/gasoductos

- Protección interna de tubería GAS/NPT/M
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | Para tubo con diámetro ext. de | Rosca Gas BSP | Rosca NPT |
|------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| | | in | in |
| PP114BK1 | 21.3 | 1/2 | 1/2 |
| PP116BK1 | 25.4 | --- | --- |
| PP117BK1 | 26.7 | 3/4 | 3/4 |
| PP121BK1 | 33.4 | 1 | 1 |
| PP124BK1 | 38.1 | 1-1/8 | --- |
| PP126BK1 | 42.0 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| PP128BK1 | 48.3 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| PP129BK1 | 50.0 | --- | --- |
| PP134BK1 | 57.0 | --- | --- |
| PP135BK1 | 60.3 | 2 | 2 |
| PP137BK1 | 63.5 | --- | --- |
| PP140BK1 | 73.0 | --- | 2-1/2 |
| PP141BK1 | 76.3 | 2-1/2 | --- |
| PP144BK1 | 88.9 | 3 | 3 |
| PP147BK1 | 101.6 | --- | 3-1/2 |
| PP149BK1 | 108.0 | --- | --- |
| PP150BK1 | 114.0 | 4 | 4 |
| PP151BK1 | 121.0 | --- | --- |
| PP152BK1 | 127.0 | 4-1/2 | --- |
| PP154BK1 | 133.0 | --- | --- |
| PP156BK1 | 141.3 | --- | --- |
| PP157BK1 | 152.0 | 5-1/2 | --- |
| PP159BK1 | 159.0 | --- | --- |
| PP161BK1 | 168.3 | 6 | 6 |
| PP162BK1 | 177.8 | --- | --- |



MOCAP®

Tapones para tuberías

- Diseñado para máxima flexibilidad
- Diseñado para asegurar roscas BSP y NPT de daño y contaminación
- Fácil de instalar y quitar



MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es



Protectores de bridas y tubos



Serie PC

Protecciones hembras para tubería

- Protección externa de tubería GAS/NPT/M
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | Para tubo con diámetro ext. de | Rosca Gas BSPs | Rosca NPTs |
|------------|--------------------------------|----------------|------------|
| | | in | in |
| PC100BK1 | 8.0mm | --- | --- |
| PC102BK1 | 10.3mm | G 1/8 | --- |
| PC103BK1 | 12.0mm | --- | --- |
| PC104BK1 | 12.7mm | --- | --- |
| PC105BK1 | 13.7mm | G 1/4 | 1/4 |
| PC107BK1 | 15.0mm | --- | --- |
| PC108BK1 | 16.0mm | --- | --- |
| PC109BK1 | 17.1mm | G 3/8 | 3/8 |
| PC110BK1 | 18.0mm | --- | --- |
| PC112BK1 | 20.0mm | --- | --- |
| PC114BK1 | 21.3mm | G 1/2 | 1/2 |
| PC115BK1 | 22.0mm | --- | --- |
| PC116BK1 | 25.4mm | --- | --- |
| PC117BK1 | 26.7mm | G 3/4 | 3/4 |
| PC118BK1 | 28.0mm | --- | --- |
| PC119BK1 | 30.0mm | --- | --- |
| PC120BK1 | 31.8mm | --- | --- |
| PC121BK1 | 33.4mm | G 1 | 1 |
| PC123BK1 | 35.0mm | --- | --- |
| PC124BK1 | 38.1mm | G 1-1/8 | --- |
| PC125BK1 | 40.0mm | --- | --- |
| PC126BK1 | 42.0mm | G 1-1/4 | 1-1/4 |
| PC127BK1 | 45.0mm | G 1-3/8 | --- |
| PC128BK1 | 48.3mm | G 1-1/2 | 1-1/2 |
| PC129BK1 | 50.0mm | --- | --- |
| PC130BK1 | 50.8mm | --- | --- |
| PC133BK1 | 54.0mm | G 1-3/4 | --- |
| PC134BK1 | 57.0mm | --- | --- |
| PC135BK1 | 60.3mm | G 2 | 2 |
| PC137BK1 | 63.5mm | --- | --- |
| PC139BK1 | 70.0mm | --- | --- |



MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es

Protectores de bridas y tubos





Serie PC (continued) Protecciones hembras para tubería

- Protección externa de tubería GAS/NPT/M
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro)



| Referencia | Para tubo con diámetro ext. de | Rosca Gas BSPs | Rosca NPTs |
|------------|--------------------------------|----------------|------------|
| | | in | in |
| PC140BK1 | 73.0mm | --- | 2-1/2 |
| PC141BK1 | 76.3mm | G 2-1/2 | --- |
| PC142BK1 | 82.0mm | G 2-3/4 | --- |
| PC143BK1 | 85.0mm | --- | --- |
| PC144BK1 | 88.9mm | G 3 | 3 |
| PC146BK1 | 95.0mm | --- | --- |
| PC147BK1 | 101.6mm | --- | 3-1/2 |
| PC149BK1 | 108.0mm | --- | --- |
| PC150BK1 | 114.0mm | G 4 | 4 |
| PC151BK1 | 121.0mm | --- | --- |
| PC152BK1 | 127.0mm | G 4-1/2 | --- |
| PC153BK1 | 129.0mm | --- | --- |
| PC154BK1 | 133.0mm | --- | --- |
| PC155BK1 | 139.7mm | G 5 | 5 |
| PC157BK1 | 152.0mm | G 5-1/2 | --- |
| PC159BK1 | 159.0mm | --- | --- |
| PC161BK1 | 168.3mm | G 6 | 6 |
| PC167BK1 | 219.0mm | G 8 | 8 |
| PC173BK1 | 273.0mm | G 10 | 10 |
| PC178BK1 | 323.9mm | G 12 | 12 |
| PC182BK1 | 355.6mm | G 14 | 14 |
| PC186BK1 | 406.4mm | G 16 | 16 |
| PC188BK1 | 457.2mm | G 18 | 18 |
| PC190BK1 | 508.0mm | G 20 | 20 |
| PC192BK1 | 558.0mm | G 22 | 22 |
| PC193BK1 | 610.0mm | G 24 | 24 |
| PC195BK1 | 660.4mm | G 26 | 26 |
| PC196BK1 | 711.2mm | G 28 | 28 |
| PC197BK1 | 762.0mm | G 30 | 30 |
| PC198BK1 | 812.8mm | G 32 | 32 |
| PC200BK1 | 914.4mm | G 36 | 36 |
| PC201BK1 | 1016.0mm | G 40 | 40 |



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13


Protectores de bridas y tubos



Serie MPI

Protector de Bridas / Tapones Push-in

- Para proteger la superficie de la brida
- Instalación rápida por simple presión
- Material: Polietileno de baja densidad (Amarillo)




| Referencia | Nominal | DIN | (A) Diámetro | (B) Ø Collarín | (C) Altura |
|-------------|---------|--------|--------------|----------------|------------|
| | in | | mm | mm | mm |
| MPI500YW1 | 1/2 | DN 15 | 19.0 | 90.0 | 15.0 |
| MPI750YW1 | 3/4 | DN 20 | 24.0 | 100.0 | 15.0 |
| MPI1000YW1 | 1 | DN 25 | 30.0 | 110.0 | 20.0 |
| MPI1250YW1 | 1-1/4 | DN 32 | 39.0 | 136.0 | 20.0 |
| MPI1500YW1 | 1-1/2 | DN 40 | 45.0 | 146.0 | 20.0 |
| MPI2000YW1 | 2 | DN 50 | 56.0 | 160.0 | 20.0 |
| MPI2500YW1 | 2-1/2 | DN 65 | 72.0 | 180.0 | 20.0 |
| MPI3000YW1 | 3 | DN 80 | 85.0 | 196.0 | 25.0 |
| MPI4000YW1 | 4 | DN 100 | 109.0 | 216.0 | 25.0 |
| MPI5000YW1 | 5 | DN 125 | 134.0 | 246.0 | 25.0 |
| MPI6000YW1 | 6 | DN 150 | 161.0 | 280.0 | 35.0 |
| MPI8000YW1 | 8 | DN 200 | 210.0 | 336.0 | 35.0 |
| MPI10000YW1 | 10 | DN 250 | 262.0 | 390.0 | 40.0 |
| MPI12000YW1 | 12 | DN 300 | 318.0 | 450.0 | 48.0 |



Serie MOF

Protección externa de bridas

- Protección externa aplicada en la superficie de la brida por simple presión
- Material: Polietileno de baja densidad (Amarillo)



| Referencia | Nominal | DIN | Clase | PN |
|----------------|---------|--------|-------------|---------|
| | in | | | |
| MOF150500YW1 | 1/2 | DN 15 | #150 | 20 |
| MOF300500YW1 | 1/2 | DN 15 | #300 - #600 | 50, 100 |
| MOF150750YW1 | 3/4 | DN 20 | #150 | 20 |
| MOF1501000YW1 | 1 | DN 25 | #150 | 20 |
| MOF3001000YW1 | 1 | DN 25 | #300 - #600 | 50, 100 |
| MOF1501500YW1 | 1-1/2 | DN 40 | #150 | 20 |
| MOF1502000YW1 | 2 | DN 50 | #150 | 20 |
| MOF3002000YW1 | 2 | DN 50 | #300 | 50 |
| MOF1503000YW1 | 3 | DN 80 | #150 | 20 |
| MOF1504000YW1 | 4 | DN 100 | #150 | 20 |
| MOF1506000YW1 | 6 | DN 150 | #150 | 20 |
| MOF15010000YW1 | 10 | DN 250 | #150 | 20 |

Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

Protectores de bridas y tubos





Serie MBH Protectores de bridas

- Protector externo para la superficie de la brida con 4 puntos de anclaje
- Material: Polietileno de baja densidad (Negro), Polietileno de baja densidad (Cian)



| Referencia | Nominal in | Clase | Color |
|----------------|---------------|--------------------|-------|
| MBH150500MB1 | 1/2 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH150750MB1 | 3/4 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1501000MB1 | 1 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1501250MB1 | 1-1/4 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1501500MB1 | 1-1/2 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1502000MB1 | 2 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1502500MB1 | 2-1/2 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1503000MB1 | 3 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1504000MB1 | 4 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1505000MB1 | 5 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1506000MB1 | 6 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH1508000MB1 | 8 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH15010000MB1 | 10 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH15012000MB1 | 12 | #125 - #150 | CIAN |
| MBH300500BK1 | 1/2 | #300 - #400 - #600 | NEGRO |
| MBH300750BK1 | 3/4 | #300 - #400 - #600 | NEGRO |
| MBH3001000BK1 | 1 | #300 - #400 - #600 | NEGRO |
| MBH3001250BK1 | 1-1/4 | #300 - #400 - #600 | NEGRO |
| MBH3001500BK1 | 1-1/2 | #300 - #400 - #600 | NEGRO |
| MBH3002000BK1 | 2 | #300 - #400 - #600 | NEGRO |
| MBH3002500BK1 | 2-1/2 | #300 - #400 - #600 | NEGRO |
| MBH3003000BK1 | 3 | #300 - #400 - #600 | NEGRO |
| MBH3004000BK1 | 4 | #300 | NEGRO |
| MBH3005000BK1 | 5 | #300 | NEGRO |
| MBH3006000BK1 | 6 | #300 | NEGRO |
| MBH3008000BK1 | 8 | #300 | NEGRO |
| MBH30010000BK1 | 10 | #300 | NEGRO |
| MBH30012000BK1 | 12 | #300 | NEGRO |



MOCAP®

Fácil de instalar y quitar

- Fácil instalación y eliminación
- Diseñado para proteger bridas de Daño y contaminación


Tratamientos superficiales



Serie H

Capuchones Redondos de Vinilo para Alta Temperatura

- Flexible, pero sin riesgo de desgarro
- Soporta temperaturas de hasta 220°C (446°F)
- Material: Vinilo de Alta Temperatura Opción color: ●●

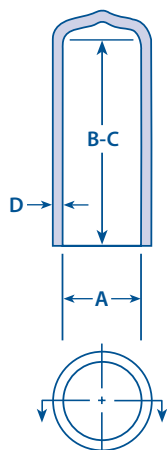

| Referencia | Rosca púlg. STD | Rosca métrica | Rosca NPT | (A) Diámetro interior mm | (B) Mini mm | (C) Máx. altura interior mm | (D) Espesor de Pared mm |
|------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| A1.6H | 1 | --- | --- | 1.6 | 4.8 | 19 | 0.7 |
| A1.8H | 1 or 2 | --- | --- | 1.8 | 4.8 | 16 | 0.7 |
| A2.0H | 2 or 3 | --- | --- | 2 | 4.8 | 20 | 0.7 |
| A2.4H | 3 or 4 | --- | --- | 2.4 | 4.8 | 25.4 | 0.7 |
| A2.8H | 4 or 5 | --- | --- | 2.8 | 4.8 | 25.4 | 1.2 |
| A3.0H | 4 or 5 | --- | --- | 3 | 4.8 | 25.4 | 1.2 |
| A3.2H | 5 or 6 | --- | --- | 3.2 | 4.8 | 38.1 | 1.2 |
| A3.5H | --- | M4 | --- | 3.5 | 4.8 | 38.1 | 1.2 |
| A3.8H | --- | M4 | --- | 3.8 | 4.8 | 38.1 | 1.2 |
| A4.0H | 8 | M4 | --- | 4 | 4.8 | 38.1 | 1.4 |
| A4.4H | 10 | M5 | --- | 4.4 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A4.8H | --- | M5 | --- | 4.8 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A4.9H | --- | M5 | --- | 4.9 | 4.8 | 38.1 | 1.4 |
| A5.3H | 12 | --- | --- | 5.3 | 4.8 | 38.1 | 1.4 |
| A5.8H | 1/4 - 20 | M6 | --- | 5.8 | 4.8 | 38.1 | 1.4 |
| A6.0H | 1/4 - 20 | M6 | --- | 6 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A6.4H | 1/4 - 20 | --- | --- | 6.4 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A7.0H | 1/4 - 20 | --- | --- | 7 | 4.8 | 38.1 | 1.4 |
| A7.1H | --- | --- | --- | 7.1 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A7.5H | 5/16 - 24 | M8 | --- | 7.5 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A7.8H | 5/16 - 24 | M8 | --- | 7.8 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A8.0H | --- | --- | --- | 8 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A8.7H | --- | --- | --- | 8.7 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A9.3H | 3/8 - 24 | --- | --- | 9.3 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A9.5H | 3/8 - 24 | M10 | --- | 9.5 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A9.9H | --- | M10 | 1/8 | 9.9 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A10.3H | 7/16 - 20 | --- | 1/8 | 10.3 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A11.1H | 7/16 - 20 | M12 | --- | 11.1 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A11.9H | 1/2 - 20 | M12 | --- | 11.9 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A12.7H | --- | --- | 1/4 | 12.7 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A13.5H | 9/16 - 18 | M14 | 1/4 | 13.5 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A14.3H | 9/16 - 18 | --- | --- | 14.3 | 4.8 | 50.8 | 1.4 |
| A15.5H | 5/8 - 18 | M16 | --- | 15.5 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| A15.9H | 11/16 - 16 | M16 | 3/8 | 15.9 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| A17.5H | 3/4 - 16 | M18 | --- | 17.5 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| A19.0H | 13/16 - 16 | M20 | --- | 19 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| A20.6H | 13/16 - 16 | --- | 1/2 | 20.6 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| A21.4H | 7/8 - 14 | M22 | --- | 21.4 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| A22.2H | 7/8 - 14 | --- | --- | 22.2 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| A23.8H | 1 - 16 | M24 | --- | 23.8 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |
| A24.6H | 1 - 16 | M25 | --- | 24.6 | 4.8 | 50.8 | 1.5 |

Aplicaciones a
Low-Temperature
ver pag. 1



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

Tratamientos superficiales




Serie H (continuado)

Capuchones Redondos de Vinilo para Alta Temperatura

- Flexible, pero sin riesgo de desgarro
- Soporta temperaturas de hasta 220°C (446°F)
- Material: Vinilo de Alta Temperatura Opción color: ●●



| Referencia | Rosca púlg. STD | Rosca métrica | Rosca NPT | (A) Diámetro interior mm | (B) Mini mm | (C) Máx. altura interior mm | (D) Espesor de Pared mm |
|------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| A25.4H | 1-1/16 12 | M26 | 3/4 | 25.4 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A27.0H | 1-1/16 12 | M27 | | 27.0 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A28.6H | 1-3/16 12 | M30 | | 28.6 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A30.2H | 1-3/16 12 | --- | | 30.2 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A31.8H | 1-5/16 12 | M32 | 1 | 31.8 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A33.4H | 1-5/16 12 | M35 | 1 | 33.4 | 6.4 | 38.1 | 1.5 |
| A34.9H | 1-7/16 12 | M35 M36 | | 34.9 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A36.1H | --- | M37 | | 36.1 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A37.2H | --- | M38 | | 37.2 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A38.1H | 1-5/8 12 | M39 M40 | | 38.1 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A39.7H | 1-11/16 12 | --- | 1 - 1/4 | 39.7 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A41.3H | 1-11/16 12 | M42 | 1 - 1/4 | 41.3 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A42.0H | 1-11/16 12 | M42 | 1 - 1/4 | 42.0 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A42.9H | 1-11/16 12 | --- | 1 - 1/4 | 42.9 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A44.5H | --- | M45 | | 44.5 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A47.6H | 1-7/8 12 | M48 | 1 - 1/2 | 47.6 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A48.5H | --- | --- | | 48.5 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A49.0H | --- | M49 M50 | | 49.0 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A50.8H | 2 | M52 | | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A52.7H | --- | M53 M54 | | 52.7 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A54.0H | --- | --- | | 54.0 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A55.0H | --- | --- | | 55.0 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A57.2H | 2-1/4 12 | M58 M60 | 2 | 57.2 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A60.3H | 2-1/2 12 | --- | 2 | 60.3 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A63.5H | 2-1/2 12 | M64 | | 63.5 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A66.7H | --- | M68 | | 66.7 | 6.4 | 36.0 | 1.5 |
| A69.9H | --- | M72 | 2 - 1/2 | 69.9 | 6.4 | 50.8 | 1.5 |
| A76.2H | --- | M80 | | 76.2 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A77.0H | --- | --- | | 77.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A80.0H | --- | --- | | 80.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A82.6H | --- | --- | | 82.6 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A89.0H | --- | M90 | 3 | 89.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A92.0H | --- | --- | | 92.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A95.3H | --- | --- | | 95.3 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A101.6H | --- | M105 | 3 - 1/2 | 101.6 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A114.3H | --- | M115 | 4 | 114.3 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A117.5H | --- | M120 | | 117.5 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A120.0H | --- | --- | | 120.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A127.5H | --- | --- | | 127.5 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A152.0H | --- | --- | | 152.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A162.0H | --- | --- | | 162.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A200.0H | --- | --- | | 200.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |
| A214.0H | --- | --- | | 214.0 | 6.4 | 50.8 | 2 |

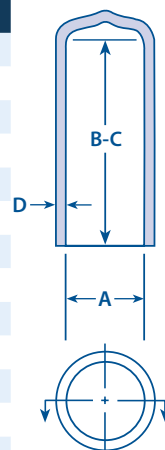

Temperaturas máximas detalladas en la página 66.


Tratamientos superficiales



Serie P

Capuchones con tirador de Vinilo para Alta Temperatura

- Soporta temperaturas de hasta 230°C (446°F)
- Lengüeta para fácil extracción
- Se estira lo suficiente para dar un agarre ajustado, sin desgarrar
- Material: Vinilo de Alta Temperatura Opción color: ●●

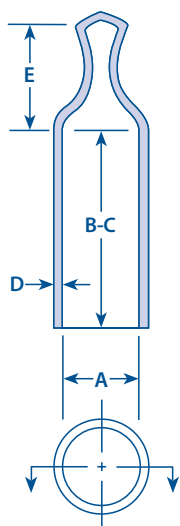

| Referencia | (A) Diámetro interior mm | (B) Mini mm | (C) Máx. altura interior mm | (D) Espesor de Pared mm | (E) Altura lengüeta mm |
|------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| D4.8FPTH | 4.8 | 6.4 | 25.4 | 1.4 | 12.7 |
| D5.5FPTH | 5.5 | 6.4 | 25.4 | 1.4 | 12.7 |
| D6.0FPTH | 6.0 | 6.4 | 25.4 | 1.4 | 12.7 |
| D6.4FPTH | 6.4 | 6.4 | 25.4 | 1.4 | 12.7 |
| D8.0FPTH | 8.0 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 16.6 |
| D8.7FPTH | 8.7 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 17.7 |
| D9.5FPTH | 9.5 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 17.7 |
| D10.3FPTH | 10.3 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 18.0 |
| D11.1FPTH | 11.1 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 18.4 |
| D11.7FPTH | 11.7 | 6.4 | 38.1 | 1.4 | 19.1 |
| D12.7FPTH | 12.7 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 19.1 |
| D13.5FPTH | 13.5 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 19.4 |
| D14.3FPTH | 14.3 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 15.6 |
| D15.9FPTH | 15.9 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 18.0 |
| D16.6FPTH | 16.6 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 20.6 |
| D17.5FPTH | 17.4 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 20.6 |
| D19.0FPTH | 19.0 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.0 |
| D20.6FPTH | 20.6 | 6.4 | 50.8 | 1.5 | 21.3 |
| D21.4FPTH | 21.4 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.5 |
| D22.2FPTH | 22.2 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.5 |
| D23.8FPTH | 23.8 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.7 |
| D25.4FPTH | 25.4 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.8 |
| D27.0FPTH | 27.0 | 6.4 | 38.1 | 1.5 | 21.8 |
| D28.6FPTH | 28.6 | 6.4 | 50.8 | 1.5 | 21.8 |
| D31.8FPTH | 31.8 | 6.4 | 50.8 | 1.5 | 21.8 |

Aplicaciones a
Low-Temperature
ver pag. 4



Temperaturas máximas detalladas en la página 66.



MOCAP®

Capuchones con tirador de Vinilo para Alta Temperatura

- Producto enmascarante Resistente a 246 ° C
- Desechable y económico
- Fácil aplicación y eliminación



MOCAP®
www.mocap.com.es




Serie CMCP Tapones de Vinilo

- Soporta temperaturas de hasta 230°C (446°F)
- Flexible, pero sin riesgo de desgarro
- Rebordo ancho para extracción fácil
- Se estira lo suficiente para dar un agarre ajustado, sin desgarrar
- Material: Vinilo



| Referencia | Rosca métrica | Rosca púlg. STD | Rosca NPT | (A) Ø Collarín |
|------------|---------------|----------------------|-----------|----------------|
| | | | | mm |
| CMCP05H | M6 | 1/4 | --- | 10.2 |
| CMCP1H | M8 | 5/16 | --- | 11.7 |
| CMCP2H | M10 | 3/8 | 1/8 | 12.6 |
| CMCP25H | M12 | 7/16 | --- | 14.0 |
| CMCP3H | M14 | 1/2 | 1/4 | 15.7 |
| CMCP35H | M16 | 9/16 | --- | 17.3 |
| CMCP4H | M18 | 5/8 | 3/8 | 20.5 |
| CMCP5H | M20 | 3/4 | 1/2 | 24.4 |
| CMCP55H | M22/24 | 7/8 | --- | 26.9 |
| CMCP6H | M26/28 | 1-1/16 | 3/4 | 31.6 |
| CMCP7H | M32/34 | 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 | 1 | 38.0 |




Aplicaciones a
Low-Temperature
ver pag. 6



Serie NTP Tapones Cónicos de Vinilo para Alta Temperatura

- Soporta temperaturas de hasta 220°C (446°F)
- Rebordo ancho para extracción fácil
- Material: Vinilo de Alta Temperatura



| Referencia | Rosca púlg. STD | Rosca métrica |
|------------|---------------------|---------------|
| NTP1HB | 6-32, 8-32, 10-24 | M4, M5 |
| NTP2HB | 1/4 - 20 | M6, M7 |
| NTP3HB | 5/16 - 18, 3/8 - 16 | M8, M10 |



MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.


www.mocap.com.es

Tratamientos superficiales



Serie RMSC Capuchones de silicona

- Tapa flexible para protección de roscas, varillas
- Soporta temperaturas de hasta 315°C
- Material: Silicona

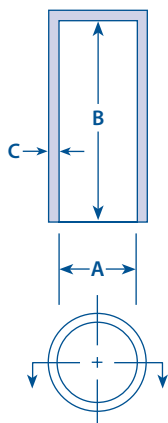

| Referencia | Aplicación Sugerida | (A) Diámetro interior | (B) Longitud Interior | (C) Espesor de Pared |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | mm | mm | mm |
| RMSC070-1.00 | M2 2-56 | 1.8 | 25.4 | 1.7 |
| RMSC100-1.00 | M3 4-40 | 2.5 | 25.4 | 1.3 |
| RMSC120-1.00 | 6-32 1/8" tube | 3.0 | 25.4 | 1.3 |
| RMSC148-1.00 | M4 8-32 | 3.8 | 25.4 | 1.4 |
| RMSC175-1.00 | 10-24 3/16" tube | 4.4 | 25.4 | 1.4 |
| RMSC221-1.00 | M6 | 5.6 | 25.4 | 1.5 |
| RMSC223-1.50 | M6 | 5.7 | 38.1 | 1.5 |
| RMSC233-1.50 | 1/4-20 1/4" tube | 5.9 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC295-1.50 | M8 5/16-18 5/16" tube | 7.5 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC355-1.50 | 3/8-16 3/8" tube | 9.0 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC375-1.50 | M10 | 9.5 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC415-1.50 | 7/16" tube/thread | 10.5 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC456-1.50 | M12 | 11.6 | 38.1 | 1.7 |
| RMSC480-1.50 | 1/2" tube/thread | 12.2 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC535-1.50 | M14 9/16" tube/thread | 13.6 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC600-1.50 | M16 5/8" tube/thread | 15.2 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC615-4.00 | M16 5/8" tube/thread | 15.6 | 101.6 | 1.5 |
| RMSC730-1.50 | M19 3/4" tube/thread | 18.5 | 38.1 | 1.5 |
| RMSC740-4.00 | M19 3/4" tube/thread | 18.8 | 101.6 | 1.4 |
| RMSC855-1.50 | M22 7/8" tube/thread | 21.7 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC970-4.00 | M25 1" tube/thread | 24.6 | 101.6 | 1.4 |
| RMSC980-1.50 | M25 1" tube/thread | 24.9 | 38.1 | 1.4 |
| RMSC1.062-1.75 | --- | 27.0 | 44.5 | 1.6 |
| RMSC1.125-1.75 | --- | 28.6 | 44.5 | 1.6 |
| RMSC1.187-1.75 | --- | 30.1 | 44.5 | 1.6 |
| RMSC1.250-1.75 | --- | 31.2 | 127.0 | 1.4 |
| RMSC1.375-2.00 | --- | 31.8 | 44.5 | 1.6 |
| RMSC1.500-2.00 | --- | 34.9 | 50.8 | 1.6 |
| RMSC1.750-2.00 | --- | 38.1 | 50.8 | 1.6 |
| RMSC1.875-2.00 | --- | 44.5 | 50.8 | 1.6 |
| RMSC2.000-2.00 | --- | 47.6 | 50.8 | 1.6 |



MOCAP®

Capuchones de silicona

- Producto de caucho duradero y reutilizable
- Tamaños de tapón de goma de 1.8 mm a 47.6 mm
- Cantidades de Micro-Pack y Mini-Pack disponibles



Tratamientos superficiales




Serie SMSP

Tapones Cónicos Silicona Alta Temperatura


- Soporta temperaturas de hasta 315°C
- Tapón cónico para cubrir diámetros múltiples
- Grandes tapones ahuecados disponibles, para ahorrar costes
- Material: Silicona



| Referencia | Aplicación Sugerida | (A) Small Diameter | (B) Ø mayor | (C) Altura |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | mm | mm | mm |
| SMSP062/187 | M3 5-40 8-32 | 1.6 | 4.7 | 19.1 |
| SMSP125/250 | M4 M5 10-24 12-48 | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
| SMSP187/343 | M6 M7 M8 3/4 -20 7/16 | 4.7 | 8.7 | 25.4 |
| SMSP250/437 | M10 3/8 7/16 | 6.4 | 11.1 | 25.4 |
| SMSP313/562 | M12 M14 1/2 9/16 | 8.0 | 14.3 | 28.6 |
| SMSP437/687 | M16 5/8 | 11.1 | 17.4 | 25.4 |
| SMSP562/750 | M18 3/4 | 14.3 | 19.1 | 25.4 |
| SMSP625/800 | M20 7/8 | 15.9 | 20.3 | 25.4 |
| SMSP750/925 | M22 M24 1 | 19.1 | 23.5 | 25.4 |
| SMSP827/1063* | --- | 21.0 | 27.0 | 28.3 |
| SMSP1036/1246* | --- | 26.3 | 31.6 | 25.4 |
| SMSP1187/1437* | --- | 30.1 | 36.5 | 25.4 |
| SMSP1306/1622* | --- | 33.2 | 41.2 | 25.4 |
| SMSP1469/1750* | --- | 37.3 | 44.5 | 25.4 |
| SMSP1621/1973* | --- | 41.2 | 50.1 | 25.4 |
| SMSP1881/2198* | --- | 47.8 | 55.1 | 25.4 |
| SMSP2000/2469* | --- | 50.8 | 62.7 | 25.4 |
| SMSP2118/2506* | --- | 53.8 | 63.7 | 25.4 |
| SMSP2272/2697* | --- | 57.7 | 68.5 | 25.4 |
| SMSP2437/2953* | --- | 61.9 | 75.0 | 34.9 |
| SMSP2750/3500* | --- | 69.9 | 88.9 | 38.1 |
| SMSP3250/4000* | --- | 82.6 | 101.6 | 38.1 |
| SMSP3500/5000* | --- | 88.9 | 127.0 | 50.8 |



SMSHP Series* Tapones huecos de silicona



MOCAP's Los tapones huecos de silicona son una opción de menor costo.

* Also Available as Hollow Plugs; Please Specify SMSHP Prefix When Ordering.

Temperaturas máximas detalladas en la página 66.

MOCAP®

Tubo de silicona

- Tubería de goma de silicona duradera y reutilizable
- Almacenado en diámetros de 2 mm a 25 mm para envío inmediato



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13



Tratamientos superficiales



Serie SMPP

Tapones con tirador de goma silicona

- Soporta temperaturas de hasta 315°C
- Doble tapón, idóneo para ejes u otras piezas abiertas
- Material: Silicona




| Referencia | Aplicación Sugerida | (A) Diámetro mm | (B) Diámetro del Tirador mm | (C) Altura mm | (D) Longitud del bisel mm | (E) Longitud del Tirado mm |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SMPP1.5/2.8 | 4-40 | 2.8 | 1.5 | 15.9 | 3.0 | 15.9 |
| SMPP2.1/3.3 | 6-32 | 3.3 | 2.1 | 15.9 | 3.0 | 15.9 |
| SMPP2.2/3.6 | M4 | 3.6 | 2.2 | 15.9 | 2.0 | 14.0 |
| SMPP2.1/4.0 | 8-32 | 4.0 | 2.1 | 15.9 | 3.0 | 15.9 |
| SMPP2.8/4.6 | 10-24 | 4.6 | 2.8 | 15.9 | 3.0 | 15.9 |
| SMPP3.2/5.5 | M6 | 5.5 | 3.2 | 25.0 | 3.0 | 22.0 |
| SMPP3.2/5.7 | 1/4-20 | 5.7 | 3.2 | 25.4 | 3.0 | 25.4 |
| SMPP3.3/7.0 | M8, 5/16-18 | 7.0 | 3.3 | 25.4 | 3.0 | 25.4 |
| SMPP4.0/8.5 | 3/8-16 | 8.5 | 4.0 | 25.4 | 3.0 | 25.4 |
| SMPP4.0/9.0 | M10 | 9.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 22.0 |
| SMPP4.0/11.3 | 1/2 | 11.3 | 4.0 | 25.4 | 5.0 | 25.4 |



Serie SMFP

Tapones con arandela de goma silicona

- Soporta temperaturas de hasta 315°C
- Incluye reborde para protección más allá del hueco
- Material: Silicona



| Referencia | (A) Diámetro del Tirador mm | (B) Plug Small Diameter mm | (C) Plug Large Diameter mm | (D) Ø Collarín mm | (E) Altura mm | (F) Longitud del bisel mm | (G) Longitud del Tirado mm | (H) Espesor de Pestaña mm |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| SMFP2.4E10.0R | 4.0 | 1.5 | 2.4 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 15.0 | 3.0 |
| SMFP3.6E12.0R | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 12.0 | 3.2 | 4.0 | 15.0 | 3.0 |
| SMFP4.5E12.0R | 4.0 | 2.8 | 4.5 | 12.0 | 3.5 | 5.5 | 15.0 | 3.0 |
| SMFP5.5E13.0R | 5.0 | 3.0 | 5.3 | 13.0 | 3.5 | 6.5 | 15.0 | 3.0 |
| SMFP7.2E15.0R | 5.0 | 4.0 | 7.2 | 15.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 3.0 |
| SMFP8.8E20.0R | 6.0 | 4.5 | 8.8 | 20.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 3.0 |
| SMFP10.6E22.0R | 6.0 | 5.5 | 10.6 | 22.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 3.0 |

MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es






Serie ST Tubo de silicona

- Disponibles en rollos de 25 metros
- Soporta temperaturas de hasta 260°C
- Material: Tubo de Silicona



| Referencia | (A) Diámetro interior mm | (B) Espesor de Pared mm | Longitud del rollo meters |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ST2.0E4R | 2.0 | 1.0 | 25.0 |
| ST2.8E4.8R | 2.8 | 1.0 | 25.0 |
| ST3.8E5.8R | 3.8 | 1.0 | 25.0 |
| ST4.8E6.8R | 4.8 | 1.0 | 25.0 |
| ST5.7E7.7R | 5.7 | 1.0 | 25.0 |
| ST7.5E10.5R | 7.5 | 1.5 | 25.0 |
| ST9.5E12.5R | 9.5 | 1.5 | 25.0 |
| ST11.0E14.0R | 11.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST12.0E15.0R | 12.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST14.0E17.0R | 14.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST15.0E18.0R | 15.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST16.0E19.0R | 16.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST18.0E21.0R | 18.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST19.0E22.0R | 19.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST20.0E23.0R | 20.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST22.0E25.0R | 22.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST23.0E26.0R | 23.0 | 1.5 | 25.0 |
| ST25.0E28.0R | 25.0 | 1.5 | 25.0 |



Temperaturas máximas detalladas en la página 66.



MOCAP Tubo de silicona


- Tubería de goma de silicona duradera y reutilizable
- Almacenado en diámetros de 2 mm a 25 mm para envío inmediato

Tratamientos superficiales



Serie KMRC Capuchones de goma EPDM

- Soporta químicos y temperatura constante de hasta 150°C
- Tapa flexible para protección de roscas, varillas
- Material: Goma EPDM

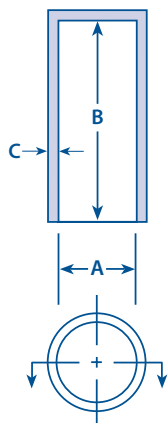

| Referencia | Aplicación Sugerida | (A) Diámetro interior | (B) Longitud Interior | (C) Espesor de Pared |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | mm | mm | mm |
| KMRC070-1.00 | M2 2-56 | 1.8 | 25.4 | 1.7 |
| KMRC100-1.00 | M3 4-40 | 2.5 | 25.4 | 1.3 |
| KMRC120-1.00 | 6-32 1/8" tube | 3 | 25.4 | 1.3 |
| KMRC148-1.00 | M4 8-32 | 3.8 | 25.4 | 1.4 |
| KMRC175-1.00 | 10-24 3/16" tube | 4.4 | 25.4 | 1.4 |
| KMRC221-1.00 | M6 | 5.6 | 25.4 | 1.5 |
| KMRC223-1.50 | M6 | 5.7 | 38.1 | 1.5 |
| KMRC233-1.50 | 1/4-20 1/4" tube | 5.9 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC295-1.50 | M8 5/16-18 5/16" tube | 7.5 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC355-1.50 | 3/8-16 3/8" tube | 9 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC375-1.50 | M10 | 9.5 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC415-1.50 | 7/16" tube/thread | 10.5 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC456-1.50 | M12 | 11.6 | 38.1 | 1.7 |
| KMRC480-1.50 | 1/2" tube/thread | 12.2 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC535-1.50 | M14 9/16" tube/thread | 13.6 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC600-1.50 | M16 5/8" tube/thread | 15.2 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC730-1.50 | M19 3/4" tube/thread | 18.5 | 38.1 | 1.5 |
| KMRC740-4.00 | M19 3/4" tube/thread | 18.8 | 101.6 | 1.4 |
| KMRC855-1.50 | M22 7/8" tube/thread | 21.7 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC970-4.00 | M25 1" tube/thread | 24.6 | 101.6 | 1.4 |
| KMRC980-1.50 | M25 1" tube/thread | 24.9 | 38.1 | 1.4 |
| KMRC1.062-1.75 | --- | 27 | 44.5 | 1.6 |
| KMRC1.125-1.75 | --- | 28.6 | 44.5 | 1.6 |
| KMRC1.187-1.75 | --- | 30.1 | 44.5 | 1.6 |
| KMRC1.250-1.75 | --- | 31.8 | 44.5 | 1.6 |
| KMRC1.375-2.00 | --- | 34.9 | 50.8 | 1.6 |
| KMRC1.500-2.00 | --- | 38.1 | 50.8 | 1.6 |
| KMRC1.750-2.00 | --- | 44.5 | 50.8 | 1.6 |
| KMRC1.875-2.00 | --- | 47.6 | 50.8 | 1.6 |
| KMRC2.000-2.00 | --- | 50.8 | 50.8 | 1.6 |

MOCAP®

EPDM Straight Caps

- Durable and Reusable
- Flexible for Masking Threaded and Smooth Studs



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13




Serie KMRP

Tapones Cónicos de caucho EPDM

- Soporta químicos y temperatura constante de hasta 150°C
- Tapón cónico para cubrir diámetros múltiples
- Material: Goma EPDM



| Referencia | Aplicación Sugerida | (A) Small Diameter | (B) Ø mayor | (C) Altura |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | mm | mm | mm |
| KMRP062/187 | M3 5-40 8-32 | 1.6 | 4.7 | 19.1 |
| KMRP125/250 | M4 M5 10-24 12-48 | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
| KMRP187/343 | M6 M7 M8 3/4 -20 7/16 | 4.7 | 8.7 | 25.4 |
| KMRP250/437 | M10 3/8 7/16 | 6.4 | 11.1 | 25.4 |
| KMRP313/562 | M12 M14 1/2 9/16 | 8.0 | 14.3 | 28.6 |
| KMRP437/687 | M16 5/8 | 11.1 | 17.4 | 25.4 |
| KMRP562/750 | M18 3/4 | 14.3 | 19.1 | 25.4 |
| KMRP625/800 | M20 7/8 | 15.9 | 20.3 | 25.4 |
| KMRP750/925 | M22 M24 1 | 19.1 | 23.5 | 25.4 |
| KMRP827/1063 | --- | 21.0 | 27.0 | 28.3 |
| KMRP1036/1246 | --- | 26.3 | 31.6 | 25.4 |
| KMRP1187/1437 | --- | 30.1 | 36.5 | 25.4 |
| KMRP1306/1622 | --- | 33.2 | 41.2 | 25.4 |
| KMRP1469/1750 | --- | 37.3 | 44.5 | 25.4 |
| KMRP1621/1973 | --- | 41.2 | 50.1 | 25.4 |
| KMRP1881/2198 | --- | 47.8 | 55.1 | 25.4 |
| KMRP2000/2469 | --- | 50.8 | 62.7 | 25.4 |
| KMRP2118/2506 | --- | 53.8 | 63.7 | 25.4 |
| KMRP2272/2697 | --- | 57.7 | 68.5 | 25.4 |
| KMRP2437/2953 | --- | 61.9 | 75.0 | 34.9 |
| KMRP2750/3500 | --- | 69.9 | 88.9 | 38.1 |
| KMRP3250/4000 | --- | 82.6 | 101.6 | 38.1 |
| KMRP3500/5000 | --- | 88.9 | 127.0 | 50.8 |



Temperaturas máximas detalladas en la página 66.

MOCAP

Tapones Cónicos de caucho EPDM


- Durable y reutilizable
- Tamaños para agujeros de 3.2 mm a 127 mm
- Tapones cónicos de goma de silicona también disponibles

Tratamientos superficiales

Serie KMPP

Tapones con tirador - Goma EPDM

- Soporta químicos y temperatura constante de hasta 150°C
- Doble tapón, idóneo para ejes u otras piezas abiertas
- Material: Goma EPDM



| Referencia | Aplicación Sugerida | (A) Diámetro mm | (B) Diámetro del Tirador mm | (C) Altura mm | (D) Longitud del bisel mm | (E) Longitud del Tirado mm |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| KMPP1.5/2.8 | 4-40 | 2.8 | 1.5 | 15.9 | 3.0 | 15.9 |
| KMPP2.1/3.3 | 6-32 | 3.3 | 2.1 | 15.9 | 3.0 | 15.9 |
| KMPP2.2/3.6 | M4 | 3.6 | 2.2 | 15.9 | 2.0 | 14.0 |
| KMPP2.1/4.0 | 8-32 | 4.0 | 2.1 | 15.9 | 3.0 | 15.9 |
| KMPP2.8/4.6 | 10-24 | 4.6 | 2.8 | 15.9 | 3.0 | 15.9 |
| KMPP3.2/5.5 | M6 | 5.5 | 3.2 | 25.0 | 3.0 | 22.0 |
| KMPP3.2/5.7 | 1/4-20 | 5.7 | 3.2 | 25.4 | 3.0 | 25.4 |
| KMPP3.3/7.0 | M8, 5/16-18 | 7.0 | 3.3 | 25.4 | 3.0 | 25.4 |
| KMPP4.0/8.5 | 3/8-16 | 8.5 | 4.0 | 25.4 | 3.0 | 25.4 |
| KMPP4.0/9.0 | M10 | 9.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 22.0 |
| KMPP4.0/11.3 | 1/2 | 11.3 | 4.0 | 25.4 | 5.0 | 25.4 |


Serie KMFP

Tapones con arandela - Goma EPDM

- Soporta químicos y temperatura constante de hasta 150°C
- Incluye reborde para protección más allá del hueco
- Material: Goma EPDM



| Referencia | (A) Diámetro del Tirador mm | (B) Plug Small Diameter mm | (C) Plug Large Diameter mm | (D) Ø Collarín mm | (E) Altura mm | (F) Longitud del bisel mm | (G) Longitud del Tirado mm | (H) Espesor de Pestaña mm |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| KMFP2.4R10.0B | 4.0 | 1.5 | 2.4 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 15.0 | 3.0 |
| KMFP3.6R12.0B | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 12.0 | 3.2 | 4.0 | 15.0 | 3.0 |
| KMFP4.5R12.0B | 4.0 | 2.8 | 4.5 | 12.0 | 3.5 | 5.5 | 15.0 | 3.0 |
| KMFP5.5R13.0B | 5.0 | 3.0 | 5.3 | 13.0 | 3.5 | 6.5 | 15.0 | 3.0 |
| KMFP7.2R15.0B | 5.0 | 4.0 | 7.2 | 15.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 3.0 |
| KMFP8.8R20.0B | 6.0 | 4.5 | 8.8 | 20.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 3.0 |
| KMFP10.6R22.0B | 6.0 | 5.5 | 10.6 | 22.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 3.0 |



MOCAP Stock Parts

Mantenemos muchas variedades de nuestros productos en stock, disponible para entrega inmediata. Todos nuestros artículos en stock están disponibles para venta por caja, cantidades pequeñas de Mini-Pack y Micro-Pack y se pueden pedir a través de nuestra página web para un servicio más rápido.

www.mocap.com.es


Tratamientos superficiales




Serie X210L

Cintas de Poliéster para tratamientos de Superficies a Altas Temperaturas

- Soporta una temperatura continua de hasta 210°C durante 1 h
- El adhesivo no deja residuo
- Material: Poliéster




| Referencia | Ancho de la Cinta | Longitud del rollo |
|------------|-------------------|--------------------|
| | mm | meters |
| X210L10/33 | 10.0 | 33.0 |
| X210L10/66 | 10.0 | 66.0 |
| X210L15/66 | 15.0 | 66.0 |
| X210L19/66 | 19.0 | 66.0 |
| X210L20/33 | 20.0 | 33.0 |
| X210L20/66 | 20.0 | 66.0 |
| X210L25/33 | 25.0 | 33.0 |
| X210L25/66 | 25.0 | 66.0 |
| X210L30/66 | 30.0 | 66.0 |
| X210L50/33 | 50.0 | 33.0 |
| X210L50/66 | 50.0 | 66.0 |

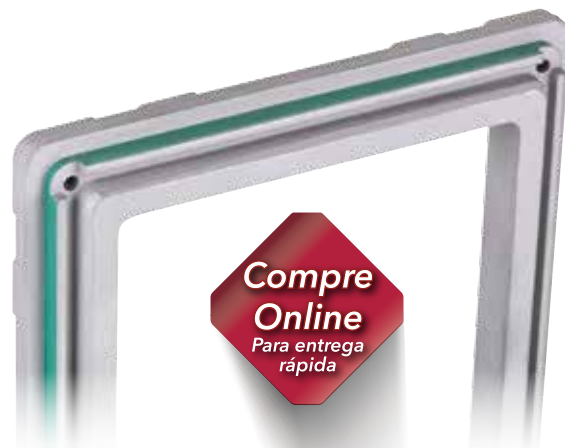

Serie W210L


Discos de Poliéster para Altas Temperaturas

- Soporta una temperatura continua de hasta 210°C durante 1 h
- El adhesivo no deja residuo
- Discos pre-recortados para facilitar aplicación
- Material: Poliéster



| Referencia | (A) Diámetro | Cant. /rollo |
|------------|--------------|--------------|
| | mm | |
| W210L5 | 5.0 | 5000 |
| W210L6 | 6.0 | 5000 |
| W210L8 | 8.0 | 5000 |
| W210L10 | 10.0 | 5000 |
| W210L11 | 11.0 | 5000 |
| W210L12 | 12.0 | 2500 |
| W210L14 | 14.0 | 2000 |
| W210L15 | 15.0 | 2000 |
| W210L16 | 16.0 | 2000 |
| W210L19 | 19.0 | 2000 |
| W210L20 | 20.0 | 2000 |
| W210L22 | 22.0 | 2000 |

| Referencia | (A) Diámetro | Cant. /rollo |
|------------|--------------|--------------|
| | mm | |
| W210L25 | 25.0 | 2000 |
| W210L28 | 28.0 | 1000 |
| W210L30 | 30.0 | 1000 |
| W210L32 | 32.0 | 1000 |
| W210L38 | 38.0 | 1000 |
| W210L40 | 40.0 | 1000 |
| W210L44.4 | 44.5 | 1000 |
| W210L50 | 50.0 | 500 |
| W210L55 | 55.0 | 500 |
| W210L60 | 60.0 | 500 |
| W210L76 | 76.0 | 500 |




* Costado dividido solo está disponible en diámetros de 10 mm o más.

Formas personalizadas disponibles

Para más información contacte nuestro departamento comercial


+34 868 48 01 13

Tratamientos superficiales



X260K Series Cintas de Poliamida para Altas Temperaturas

- Soporta una temperatura continua de hasta 260°C durante 1 h
- El adhesivo no deja residuo
- Material: Poliamida



| Referencia | Ancho de la Cinta | Longitud del rollo |
|------------|-------------------|--------------------|
| | mm | meter |
| X260K10/33 | 10.0 | 33.0 |
| X260K12/33 | 12.0 | 33.0 |
| X260K15/33 | 15.0 | 33.0 |
| X260K19/33 | 19.0 | 33.0 |
| X260K20/33 | 20.0 | 33.0 |
| X260K25/33 | 25.0 | 33.0 |
| X260K30/33 | 30.0 | 33.0 |
| X260K50/33 | 50.0 | 33.0 |




MOCAP®

Cintas y discos de enmascaramiento


Todas nuestras cintas de poliéster, cintas de poliimida y discos de enmascaramiento se eliminan fácilmente después del uso. Adhesivo a base de silicona

No deja residuos después de la eliminación.
El costado dividido es Estándar en Rollos de Disco



W260K Series Cintas de Poliamida para Altas Temperaturas

- Soporta una temperatura continua de hasta 260°C durante 1 h
- El adhesivo no deja residuo
- Material: Poliamida




| Referencia | (A) Diámetro | Cant. /rollo |
|---------------|--------------|--------------|
| | mm | |
| W260K6.4/5000 | 6.4 | 5000 |
| W260K8/5000 | 8.0 | 5000 |
| W260K10/5000 | 10.0 | 5000 |
| W260K12/2500 | 12.0 | 2500 |
| W260K25/2000 | 25.0 | 2000 |

** Costado dividido solo está disponible en diámetros de 10 mm o más.

Para más información contacte nuestro departamento comercial



+34 868 48 01 13

Tratamientos superficiales



MCN Series Mallas Protectoras

- Flexible para adaptarse a formas irregulares
- Anticorrosivo
- Vendido por rollo completo o en trozos cortados al largo deseado
- Material: Polietileno de baja densidad (Varios Colores)

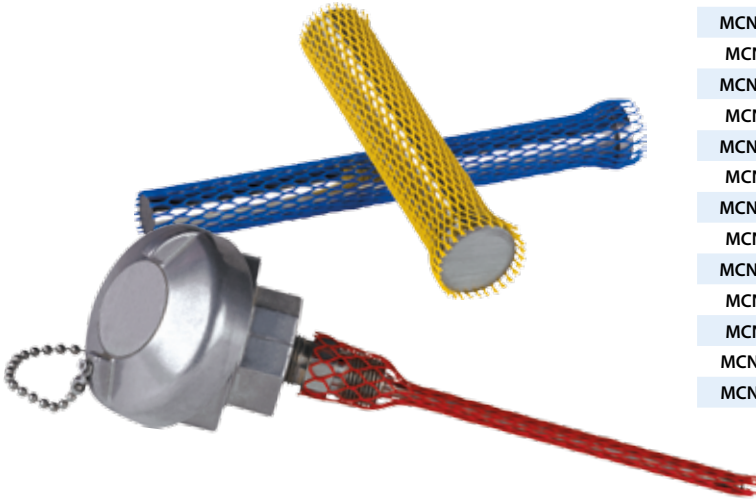

| Referencia | Color | Piezas con diámetro ± | | | | | | Longitud del rollo |
|------------|----------|-----------------------|--------|--------|-----------|-------|--|--------------------|
| | | in | | mm | | m | | |
| MCN 3 | ROJO | 1/4 | to 3/8 | 6.35 | to 9.53 | 249.9 | | |
| MCN 3A | ROJO | 1/4 | to 3/8 | 6.35 | to 9.53 | 457.2 | | |
| MCN 4 | NARANJA | 3/8 | to 5/8 | 9.53 | to 15.88 | 249.9 | | |
| MCN 4A | NARANJA | 3/8 | to 5/8 | 9.53 | to 15.88 | 457.2 | | |
| MCN 5 | CIAN | 5/8 | to 1 | 15.88 | to 25.40 | 249.9 | | |
| MCN 5A | BLUE | 5/8 | to 1 | 15.88 | to 25.40 | 457.2 | | |
| MCN 6 | AMARILLO | 1 | to 2 | 25.40 | to 50.80 | 50.0 | | |
| MCN 6A | YELLOW | 1 | to 2 | 25.40 | to 50.80 | 457.2 | | |
| MCN 7 | ROJO | 2 | to 4 | 50.80 | to 101.60 | 50.0 | | |
| MCN 7A | ROJO | 2 | to 4 | 50.80 | to 101.60 | 457.2 | | |
| MCN 8 | VERDE | 4 | to 6 | 101.60 | to 152.40 | 50.0 | | |
| MCN 9 | MARÓN | 6 | to 8 | 152.40 | to 203.20 | 50.0 | | |
| MCN 10 | CRYSTAL | 8 | to 10 | 203.20 | to 254.00 | 50.0 | | |
| MCN 11 | VERDE | 10 | to 12 | 254.00 | to 304.80 | 50.0 | | |

Otros Servicios

Impresión

Ensamblaje

Perforado y Cortado

Personalizado para adaptarse a sus especificaciones

Colores estandar



Otros colores tambien disponibles



Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13

ClearTec® Packaging

A Division of **MOCAP**

Tubos
Redondos

Tubos con el
fondo sellado

Tubos con
colgador



Embalaje, almacenamiento y protección para:

Carteles • Ropa • Herramientas de corte • artesanía • Paquetes de regalo / Kits • Juguetes • Caramelos
y prácticamente cualquier otra cosa que puedas imaginar

www.cleartecpackaging.com.es

+34 868 48 01 13

ventas@mocap.com.es

MOCAP® PACKAGING SOLUTIONS

Tubos
Telescopicos

Envases para
plaquitas

Multi Boxes
& Set Paks

BECKETT[®]
PACKAGING

A Division of **MOCAP**



Embalaje, almacenamiento y protección para:
Herramientas de corte • Cierres • Sets • Bricolaje • Artículos de consumo
y muchas otras aplicaciones

www.cleartecpackaging.com.es

+34 868 48 01 13

ventas@mocap.com.es

MOCAP[®] PACKAGING SOLUTIONS

Silicone **X-TREME TAPE®**

Self-Fusing Silicone Rubber Tape



Lasts for
Years



UV & Salt
Resistant



260° C



-50° C

3X
Stretch



Insulates
15000 V/mm



No Glue



Moisture & Oil
Resistant



- No Adhesive, Therefore No Residue When Removed
- Conforms to Shape to Create an Air and Water Tight Seal

- Resists Temps +500° F (260° C) to -60° F (-50° C)
- Available in 9 Colours

es.xtremetape.eu

ventas@mocap.com.es

+34 868 48 01 13

Especificaciones de Materiales

| | Material | Descripción | Dureza (Shore A) | Resistencia a la tracción (PSI) | Elongación (%) | Resistencia al desgarre (PPI) | Temperatura operacional | | | | Aislamiento eléctrico |
|----------------------|----------|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|------|---------|-----|-----------------------|
| | | | | | | | Baja °C | °F | Alta °C | °F | |
| Vinilo por Inmersión | 9238 | Estándar brillante | 75 | 15 | 300 | 200 | -30 | -22 | 100 | 212 | Good |
| | HT-201 | Alta Temperatura | 80 | 16 | 250 | 250 | -18 | 0 | 230 | 446 | Good |
| | 9400M | Medical | 62 | 13 | 350 | 150 | -20 | +4 | 60 | 140 | --- |
| | 9100 | Texturizado | 60 | 12 | 350 | 100 | -29 | -20 | 66 | 150 | --- |
| Goma | Silicone | Muy alta temperatura (EHTSi) | --- | 6 | 300 | 75 | -76 | -104 | 302 | 575 | --- |
| | EPDM | Químicos y Alta Temperatura | --- | 10 | 320 | 200 | -55 | -67 | 149 | 300 | --- |
| Resinas | LDPE | Polietileno Baja Densidad | --- | 600-2300 PSI | --- | --- | -70 | -94 | 79 | 175 | --- |
| | HDPE | Polietileno Alta Densidad | --- | 3100-5500 PSI | --- | --- | -18 | 0 | 102 | 215 | --- |
| | PP | Polipropileno | --- | 4300-5500 PSI | --- | --- | -70 | -94 | 121 | 250 | --- |
| | TPE | Elastómero termoplástico | 82 | 580-1610 PSI | --- | 220 | -60 | -76 | 135 | 275 | --- |
| Papel | NYLON | Nylon PA6 | --- | 10741 PSI | --- | --- | -40 | -40 | 121 | 250 | --- |
| | Paper | Papel reciclado alta T°C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 204 | 400 | --- |

Para fórmulas de vinilo específicas (retardante de llama, antiestático...) o resinas especiales, contactar con ventas.

Temperatura Máxima por Material

| Material | 9400M | 9100 | LDPE | 9238 | HDPE | PP • NYLON | TPE | EPDM | PAPER | HT201 | SILICONE |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Temp | 60° C / 140° F | 66° C / 150° F | 79° C / 175° F | 100° C / 212° F | 102° C / 215° F | 121° C / 250° F | 135° C / 275° F | 149° C / 300° F | 204° C / 400° F | 230° C / 446° F | 302° C / 575° F |

Las temperaturas son indicadas como directrices. No dudan en solicitar muestra gratuita para vuestras pruebas.

Opción de color vinilo 9238:



Tolerancias

PRODUCTOS DE VINILO

- Altura mínima de 4,8mm con tolerancia de +/- 1,6mm (medida a lo largo de la pared interior y no al centro excepto para la serie RFGV)
- Length is variable in 1.6mm (1/16") increments
- Espesor de pared según especificación a +/- 0,25mm (medida a ± 6,4mm de la extremidad abierta del tapón yendo engrosándose ligeramente hacia la extremidad cerrada del tapón)

PRODUCTOS EN POLI

- Tolerancia para una pieza de dimensión:
 - 0.000"-3.000": ± 0.010" (de 0mm hasta 76.2mm: ± .25mm)
 - 3.001"-5.000": ± 0.015" (de 76.23mm hasta 127mm: ± .38mm)
 - 5.001" and up: ± 0.020" (de 127.1mm o más grande: ± .51mm)
- En la Serie SMR 1-1/16" y mayores, la tolerancia para la dimensión "A" es +0.018" /-0.010" (+0.45mm/- .25mm)

TOLERANCIAS PARA PRODUCTOS DE GOMA

Todos los productos de goma thermoset son fabricados según la norma de tolerancia comercial RMA® "A3".

Para más información contacte nuestro departamento comercial

+34 868 48 01 13



Spain
 Tel: +34 868 48 01 13
 Fax: +34 868 48 01 14
 www.mocap.com.es
 ventas@mocap.com.es



United Kingdom
 Hortonwood 35
 Telford, Shropshire TF1 7YW
 Great Britain
 Tel: +0800 856 2466
 Fax: +44 1952 670241
 www.mocap.co.uk
 sales@mocap.co.uk
 (Sales & Manufacturing Location)



Unit 9 Tinsley Industrial Park
 Shepcote Way
 Sheffield, South Yorkshire S9 1TH
 Tel: +44 1952 670247
 Fax: +44 1952 670241
 (Manufacturing Location)



France
 Tel: +33 182 88 58 31
 Fax: +33 176 75 33 34
 www.mocap-france.com
 info@mocap.france.com



Italy
 Tel: 800 986554
 Fax: 800 986556
 www.mocap.it
 info@mocap.it



Germany
 Tel: +49 231 4461693
 Fax: +49 231 4461694
 www.mocap-deutschland.de
 info@mocap-deutschland.de



Poland
 Tel: +48 22 397 15 80
 Fax: +48 22 397 17 89
 www.mocap.com.pl
 info@mocap.com.pl



China
 3 Industry Avenue North
 Xiaolan Town • Zhongshan
 Guangdong, China 528415
 Tel: +86 760-22836188
 Fax: +86 760-22836177
 www.mocap.com.cn
 sales@mocap.com.cn
 (Sales & Manufacturing Location)



World Headquarters:



United States
 409 Parkway Drive
 Park Hills, MO 63601 • USA
 314.543.4000
 314.543.4111 (fax)
 (Sales & Manufacturing Location)
 www.mocap.com
 800.633.6775
 sales@mocap.com
 customerservice@mocap.com



FAST LINK to our Website

